



HUCK



INSPECTED ✓

TESTED ✓

CERTIFIED ✓

Průmyslové a ochranné sítě

pro nejrůznější použití




55 YEARS
HUCK

KATALOG Č. 25

2022

HUCK

Novinky 2022

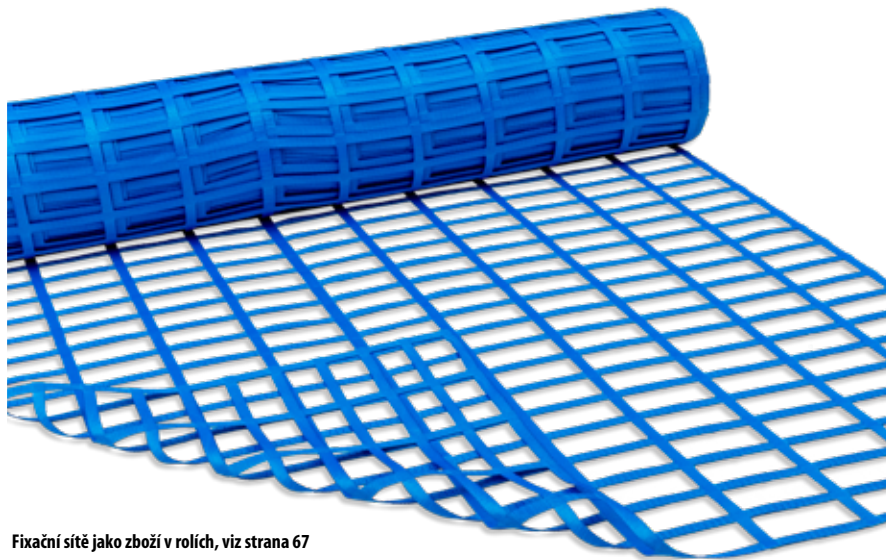


Fixační síť jako zboží v rolích, viz strana 67



Ochranné síť v šedé barvě, viz strana 46 a 47



Síť ve splétaném provedení, viz strana 43

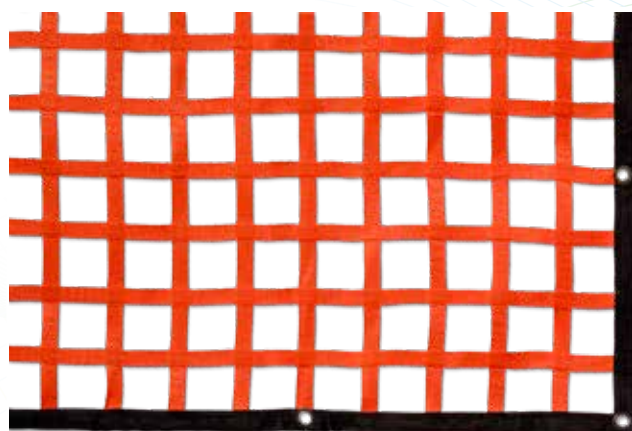

Fixační síť s lemem a plachtovými oky, viz strana 21

www.berger-huck.cz

55 let HUCK

... to je 55 let podnikatelského ducha a myšlení kvality
... to je 55 let vývoje v technologii sítí
... to je mnohý profesní život.

**HUCK**

Vážení obchodní přátelé,

Stále čelíme pandemii Covidu a s ní spojeným problémům v dodavatelském řetězci.

Tyto turbulence na trhu způsobily úpravu cen v segmentu ochranných sítí. Katalog, který je právě před vámi nabízí širokou paletu ochranných sítí pro různé účely, příslušenství pro sítě a další možnosti použití těchto sítí.

Naše hlavní síťové produkty jsou vyráběny pouze v naší skupině Huck a mnoho z těchto textilií obsahují organickou textilií Ökotex. To zaručuje výrobní proces šetrný ke zdrojům.

V turbulentních časech si ceníme kontinuity. Doufáme, že v katalogu najdete vhodný produkt pro vaše potřeby.

S pozdravem

Berger - Huck s.r.o.

Naše obchodní oddělení zastihnete na těchto číslech:

Tel. prodej: 466 673 306
466 673 182
466 673 346

E-mail: info@berger-huck.cz

Internet: www.berger-huck.cz
www.huck.cz

Obsah

KRYCÍ SÍŤE A PLACHTY ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Kontejnerové krycí síť	4 – 11
Prodyšné krycí plachty	12 – 17
Neprodyšné krycí plachty	18
Vázací a napínací šňůry	20

FIXAČNÍ SÍŤE

Fixační síť	21 – 26
Vázací pásy / ochrana hran	27
Protiskluzové podložky	28

BEZPEČNOSTNÍ SÍŤE PRO PALETOVÉ REGÁLY

Horizontální a vertikální bezpečnostní síť pro paletové regály	29 – 32
Bezpečnostní síť pro dopravníky	33

ZVEDÁNÍ, UPEVNĚNÍ, PŘEKLÁDÁNÍ

Síťe pro přepravu nákladu	34
Překládací síť	35
Zvedací popruhy / smyčkové popruhy	36 – 37
Big Bag / Jumbo pro desky	38
Isilink / lana / gumové šňůry / pletené šňůry	39 – 40

SÍŤE PRO ZÁCHYT PAPIŘU

Síťe pro záchyt papíru	41 – 42
Trojnohé stojany	42

OCHRANNÉ SÍŤE

Informační stránky	43 – 45
Ochranné a záchytné síťe podle síly materiálu	46 – 47
Příslušenství	48 – 49
Technické specifikace	50

RŮZNÉ OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ SÍŤE

Síťe v nehořlavém provedení, Síťe s „tuhou“ úpravou	51
Síťe na ochranu před ptáky + příslušenství	52 – 53
Síťe pro voliéry / síť na ochranu drůbeže	54
Krycí síťe na pískoviště / uzavírací síť	55
Tkanina na ochranu trávníku / síťe na seno	56 – 57
Síťe „Do-it-yourself“ / síť pro bioplynové stanice	58
Zavazadlové síťe	59
Závěsy pro dělení hal	60
Bezpečnostní síťe pro herní prostory, síťe pro hřiště	61
Síťe pro zajištění svahů - bezpečnostní síťe / síťe na prádlo atd.	63
Síť pro orchestřiště/síť pro dílenské jámy	64

RŮZNÉ PLACHTY

Prodyšné plachty v libovolných rozměrech	65
Prodyšné plachty jako metráž	66
Prodyšné plachty pro různá použití	67

OCELOVÉ SÍŤE, PRŮMYSLOVÉ ŽEBŘÍKY

Síťe s ocelovou vložkou Dralo®/síťe Herkules	68
Ocelové síťe Dralo®, různé druhy ok	69 – 70
Síťe s vložkou z ušlechtilé oceli Mahulan Steel	71
Žebříky	72

PLOT PRO ZACHYCENÍ SNĚHU / ZAJIŠTĚNÍ SJEZDOVEK

Plot pro zachycení sněhu, vymezení sjezdovek	73
Lyžařské bezpečnostní síťe pro sjezdovky NFS 52-106	74
Bezpečnostní síťe pro sjezdovky	75

STAVEBNÍ OCHRANNÉ SÍŤE

Záchytné síťe	76
Boční ochranné síťe	77
Bezpečnostní ploty pro stavby	78



Kontejnerové krycí sítě ve standardních rozměrech

Sítě se svojí pružností přizpůsobí různému tvaru nákladu i změně jeho objemu.

Sítě vám pomohou zajistit i volný náklad (např. starý papír).

Zabrání nejen rozložení nákladu, ale předejdou i jeho ztrátě.

Prodyšné kontejnerové krycí plachty chrání náklad před prachem, špínou a slunečními paprsky. Nyní ještě větší výběr standardních rozměrů.

Všechny standardní kontejnerové sítě dodáváme do 14 dnů!

Použití sítí k zajištění nákladu

Nezajištěné nebo nedostatečně zajištěné náklady jsou trvalou příčinou vážných dopravních nehod.

Jedním z největších rizik je například přesahující náklad, který brání provozu za vozidlem a může vést k nehodám.

V důsledku toho je primárním účelem požadavku mít náklad silničních vozidel náležitě zajištěný pro přepravu a zajistit bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Kromě ochrany účastníků silničního provozu je samozřejmě potřeba chránit i samotný náklad před ztrátou, poškozením a zničením.

Obecné předpisy, jako je silniční zákon odkazují na povinnost zajistit náklad, ale neuvádějí podrobnosti. To znamená, že pro odpovědného řidiče vozidla není snadné vybrat ten nejhodnější způsob zajištění nákladu.

Sekce pro zajištění nákladu v našem katalogu průmyslových sítí ukazuje širokou škálu možností a produktů.

Jako výrobci sítí a jemných síťovin nabízíme velký výběr sítí a prodyšných krycích plachet na kontejnery.

Zatímco sítě a prodyšné plachty udrží náklad pohromadě, jako pomůcka k zajištění nákladu slouží putací popruhy nebo fixační sítě na straně 22 v souladu s předpisy.



NOVINKA: Mnoho našich standardních sítí nyní i s DEKRA certifikátem!

Přibližné rozměry sítí pro korby	
Velikost korby	Rozměry
3 – 5 m ³	3,00 × 4,50 m
6 – 8 m ³	3,50 × 5,00 m
10 m ³	3,50 × 5,50 m
12 m ³	3,50 × 6,00 m
15 m ³	3,50 × 7,00 m

Přibližné rozměry sítí pro kontejnery	
Rozměry kontejneru	Rozměry
2,30 × 5,00 m	3,50 × 6,00 m
2,30 × 5,50 m	3,50 × 7,00 m
2,30 × 6,00 m	3,50 × 7,50 m
2,30 × 6,50 m	3,50 × 8,00 m



Kontejnerové krycí sítě ve standardní šíři 3,50 m (bez gumové šňůry)

Z vysokopevnostního polypropylenu pro bezpečnou přepravu nebo zakrytí naložených kontejnerů.

Všechny sítě mají pevný kraj.

Sítě mohou být navíc vybaveny krajovými nebo gumovými šňůrami (viz. strana 20).

Z vysokopevnostního polypropylenu



Č. 2046-045-06 s gumovou šňůrou (viz str. 20)

Rozměry sítě: 3,50 m × 5 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	2041-045-01	
	2,5 mm	● černá	2046-045-06	
	3,0 mm	● zelená	2030-045-01	
		● modrá	2030-045-04	
	4,0 mm	● zelená	2151-045-01	
		● modrá	2151-045-04	
30 mm	1,5 mm	● černá	2034-030-06	
	2,5 mm	● černá	2056-030-06	
20 mm	1,8 mm	● černá	2261-020-06	
	2,3 mm	● zelená	2291-020-01	
100 mm	4,0 mm	● zelená	2032-100-01	
		● modrá	2032-100-04	

Rozměry sítě: 3,50 m × 7 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	2042-045-01	
	2,5 mm	● černá	2047-045-06	
	3,0 mm	● zelená	2031-045-01	
		● modrá	2031-045-04	
	4,0 mm	● zelená	2152-045-01	
		● modrá	2152-045-04	
30 mm	1,5 mm	● černá	2035-030-06	
	2,5 mm	● černá	2057-030-06	
20 mm	1,8 mm	● černá	2262-020-06	
	2,3 mm	● zelená	2292-020-01	
100 mm	4,0 mm	● zelená	2033-100-01	
		● modrá	2033-100-04	

Rozměry sítě: 3,50 m × 6 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	2043-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2028-045-01	
		● modrá	2028-045-04	
30 mm	2,5 mm	● černá	2058-030-06	
100 mm	4,0 mm	● zelená	2038-100-01	

Rozměry sítě: 3,50 m × 8 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	2044-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2029-045-01	
		● modrá	2029-045-04	
30 mm	2,5 mm	● černá	2059-030-06	
100 mm	4,0 mm	● zelená	2039-100-01	

Metráž v šíři 3,50 m, délka: libovolná

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / m ²
45 mm	2,3 mm	● zelená	200A045-01	
	3,0 mm	● zelená	209A045-01	

Příplatky za menší množství pro výrobky 200A045 a 209A045 na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Gumové šňůry pro upevnění sítí najdete na straně 20.



Č. 2331-045-01 vč. gumové šňůry

Kontejnerové krycí sítě ve standardní šíři 3,50 m s gumovou šňůrou

Díky své pružnosti se sítě přizpůsobí různým tvarům nakládky a dokáží kompenzovat změny objemu.

Z vysokopevnostního
polypropylenu



Rozměry sítě: 3,50 m × 5 m vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	2341-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2330-045-01	
		● modrá	2330-045-04	

Rozměry sítě: 3,50 m × 6 m vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	2343-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2328-045-01	
		● modrá	2328-045-04	

Rozměry sítě: 3,50 m × 7 m vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	2342-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2331-045-01	
		● modrá	2331-045-04	

Rozměry sítě: 3,50 m × 8 m vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	2344-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2329-045-01	
		● modrá	2329-045-04	

Všechny sítě na této straně jsou vybavené 6 mm silnou gumovou šňůrou!

Gumová šňůra je již navlečená do sítě.
Další možnosti upevnění krycích sítí
najdete na straně 20.



Kontejnerové krycí sítě ve standardní šíři 3 m (bez gumové šňůry)

Z vysokopevnostního polypropylenu pro bezpečnou přepravu nebo zakrytí naložených kontejnerů.

Navíc je možnost vybavit sítě krajovými nebo gumovými šňůrami (viz strana 20).

Z vysokopevnostního polypropylenu



Krycí síť s gumovou šňůrou (viz str. 20)

Rozměry sítě: 3 m × 5 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	20411-045-01	
	3,0 mm	● zelená	20301-045-01	

Rozměry sítě: 3 m × 6 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	20431-045-01	
	3,0 mm	● zelená	20281-045-01	

Rozměry sítě: 3 m × 7 m


Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	20421-045-01	
	3,0 mm	● zelená	20311-045-01	

Rozměry sítě: 3 m × 8 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	20441-045-01	
	3,0 mm	● zelená	20291-045-01	

Metráž v šíři 3 m, délka: libovolná

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / m ²
45 mm	2,3 mm	● zelená	200P045-01	
	3,0 mm	● zelená	209P045-01	

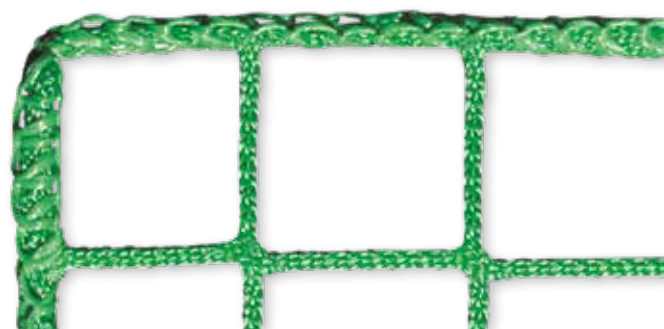

Kontejnerové krycí sítě dle individuálně zadaných velikostí najdete na straně 11, v nejrůznějších silách materiálu a velikostech oka.

Příplatky za menší množství pro výrobky 200P045 a 209P045 na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Gumové šňůry pro upevnění sítí najdete na straně 20.



Č. 23311-045-01 vč. gumové šňůry

Kontejnerové krycí sítě ve standardní šíři 3 m s gumovou šňůrou

Z vysokopevnostního polypropylenu pro bezpečnou přepravu nebo zakrytí naložených kontejnerů.

Díky své pružnosti se sítě přizpůsobí nejrůznějším tvarům nákladu a mohou kompenzovat změny objemu.

Z vysokopevnostního polypropylenu

Rozměry sítě: 3 m × 5 m vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	23411-045-01	
	3,0 mm	● zelená	23301-045-01	
		● modrá	23301-045-04	

Rozměry sítě: 3 m × 6 m vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	23431-045-01	
	3,0 mm	● zelená	23281-045-01	
		● modrá	23281-045-04	

Rozměry sítě: 3 m × 7 m vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	23421-045-01	
	3,0 mm	● zelená	23311-045-01	
		● modrá	23311-045-04	

Rozměry sítě: 3 m × 8 m vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	2,3 mm	● zelená	23441-045-01	
	3,0 mm	● zelená	23291-045-01	
		● modrá	23291-045-04	

Všechny sítě na této straně jsou vybavené 6 mm silnou gumovou šňůrou!

Gumová šňůra je již navlečená do sítě.
Další možnosti upevnění krycích sítí najdete na straně 20.



Standardní krycí sítě pro přívěsy



Všechny sítě na této straně jsou vybavené 6 mm silnou gumovou šňůrou!

Z vysokopevnostního polypropylenu



Sítě pro přívěsy v různých velikostech a silách materiálu

Rozměry sítě: 1,50 m × 2,20 m, vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
30 mm	1,8 mm	● černá	2354-030-06	
45 mm	3,0 mm	● zelená	2364-045-01	
100 mm	4,0 mm	● zelená	2374-100-01	

Rozměry sítě: 1,50 m × 2,70 vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
30 mm	1,8 mm	● černá	2355-030-06	
45 mm	3,0 mm	● zelená	2365-045-01	
100 mm	4,0 mm	● zelená	2375-100-01	

Rozměry sítě: 2 m × 3 m, vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
30 mm	1,8 mm	● černá	2350-030-06	
45 mm	3,0 mm	● zelená	2360-045-01	
100 mm	4,0 mm	● zelená	2370-100-01	

Rozměry sítě: 2,50 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
30 mm	1,8 mm	● černá	2351-030-06	
45 mm	3,0 mm	● zelená	2361-045-01	
100 mm	4,0 mm	● zelená	2371-100-01	

Rozměry sítě: 3 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
30 mm	1,8 mm	● černá	2352-030-06	
45 mm	3,0 mm	● zelená	2362-045-01	
100 mm	4,0 mm	● zelená	2372-100-01	

Rozměry sítě: 3 m × 4 m, vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
30 mm	1,8 mm	● černá	2353-030-06	
45 mm	3,0 mm	● zelená	2363-045-01	
100 mm	4,0 mm	● zelená	2373-100-01	

Hák na plachtu, k našroubování

Otvor háku	Materiál	Výrobek č.	Cena / kus
11 mm	litina	21291	
8 mm	litina	21292	
17 mm	zinko-niklová vrstva	21294	





Č. 2541-045-01 s kosočtvercovými oky

Standardní krycí sítě pro přívěsy

Z vysokopevnostního polypropylenu pro bezpečnou přepravu nebo zajištění naložených přívěsů nejrůznějších velikostí a provedení.

Cenově výhodná alternativa: kosočtvercová oka.

Navíc nabízíme sítě se čtvercovými oky, vybavené krajovými nebo gumovými šňůrami (viz strana 20).

Z vysokopevnostního polypropylenu


Čtvercová oka, 45 mm, bez gumové šňůry

Rozměry v m	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
1,50 × 2,20	2,3 mm	● zelená	2494-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2464-045-01	
1,50 × 2,70	2,3 mm	● zelená	2495-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2465-045-01	
2,00 × 3,00	2,3 mm	● zelená	2490-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2460-045-01	
2,50 × 3,50	2,3 mm	● zelená	2491-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2461-045-01	
3,00 × 3,50	2,3 mm	● zelená	2492-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2462-045-01	
3,00 × 4,00	2,3 mm	● zelená	2493-045-01	
	3,0 mm	● zelená	2463-045-01	

Kosočtvercová oka, 45 mm, 2 strany s elastickým krajovým okem

Rozměry v m	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
1,50 × 2,20	2,5 mm	● zelená	2544-045-01	
1,50 × 2,70	2,5 mm	● zelená	2545-045-01	
2,00 × 3,00	2,5 mm	● zelená	2540-045-01	
2,50 × 3,50	2,5 mm	● zelená	2541-045-01	
3,00 × 3,50	2,5 mm	● zelená	2542-045-01	
3,00 × 4,00	2,5 mm	● zelená	2543-045-01	

Krycí sítě v individuálních rozměrech najdete na straně 11 v různých silách materiálu a velikostech ok.

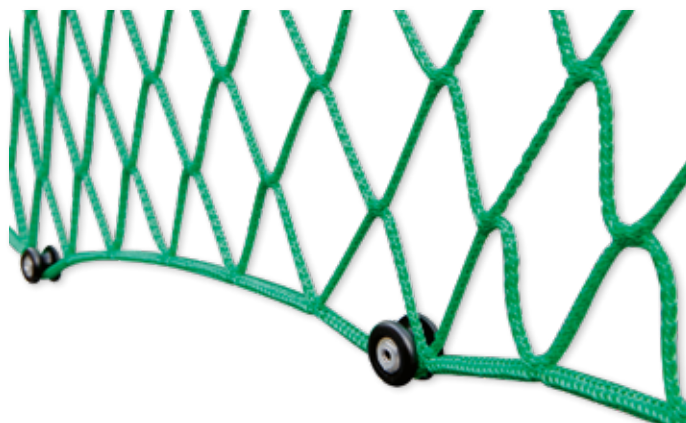

Krycí síť s kosočtvercovými oky a elastickým krajem

Standardní krycí sítě pro korby s obvodovým lanem 6 – 9 mm



Z vysokopevnostního polypropylenu

Upevňovací materiál a doplňkové krajové šňůry najdete na straně 20.



Sítě pro přívěsy v různých silách materiálu a velikostí ok

Rozměry sítě: 2,70 m × 2,50 m, vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	3,0 mm	● zelená	2366-045-01	
100 mm	5,0 mm	● černá	2386-100-06	

Rozměry sítě: 2,70 m × 2,50 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	3,0 mm	● zelená	2466-045-01	
100 mm	5,0 mm	● černá	2486-100-06	

Rozměry sítě: 2,70 m × 3,10 m, vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	3,0 mm	● zelená	2367-045-01	
100 mm	5,0 mm	● černá	2387-100-06	

Rozměry sítě: 2,70 m × 3,10 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	3,0 mm	● zelená	2467-045-01	
100 mm	5,0 mm	● černá	2487-100-06	

Rozměry sítě: 2,70 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	3,0 mm	● zelená	2368-045-01	
100 mm	5,0 mm	● černá	2388-100-06	

Rozměry sítě: 2,70 m × 3,50 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	3,0 mm	● zelená	2468-045-01	
100 mm	5,0 mm	● černá	2488-100-06	

Rozměry sítě: 2,70 m × 4,10 m, vč. gumové šňůry

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	3,0 mm	● zelená	2369-045-01	
100 mm	5,0 mm	● černá	2389-100-06	

Rozměry sítě: 2,70 m × 4,10 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	3,0 mm	● zelená	2469-045-01	
100 mm	5,0 mm	● černá	2489-100-06	



Evropský patent č. 22 85 456

Krycí síť se střídavým barevným vzorem (šachovnicový vzor)

Z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3,5 mm, kosočtvercová oka cca 45 mm, vč. 6 mm silné gumové šňůry.

Rozměry sítě	Výrobek č.	Cena / kus
2 × 3 m	3360-045-76	
3 × 5 m	33301-045-76	



Č. 209-045-04 s gumovou šňůrou (viz str. 20)

Kontejnerové krycí sítě v libovolných rozměrech

Z vysokopevnostního polypropylenu pro bezpečnou přepravu nebo zakrytí naložených kontejnerů.

Všechny sítě mají pevný kraj.

Díky své pružnosti se sítě přizpůsobí nejružnějším tvarům nákladu a mohou kompenzovat změny objemu.

Z vysokopevnostního polypropylenu

Kontejnerové krycí sítě v libovolných rozměrech

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / m ²
20 mm	1,8 mm	● černá	201-020-06	
	2,3 mm	● zelená	200-020-01	
30 mm	1,5 mm	● černá	203-030-06	
	1,8 mm	● černá	201-030-06	
45 mm	2,3 mm	● zelená	200-045-01	
		● černá	200-045-06	
	3,0 mm	● zelená	209-045-01	
		● modrá	209-045-04	
	4,0 mm	● zelená	215-045-01	
		● modrá	215-045-04	
100 mm	4,0 mm	● zelená	215-100-01	
		● modrá	215-100-04	

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 %

sítě pod 5 m² + 100 %

sítě pod 10 m² + 35 %

sítě pod 20 m² + 20 %

Netýká se sítí ve standardních rozměrech.

Všechny sítě mají pevný kraj cca \varnothing 5 – 7 mm, který je zahrnut v ceně za m².



Gumové šňůry pro upevnění sítí najdete na straně 20.

Přibližné rozměry sítí pro korby

Velikost korby	Rozměry sítě
3 – 5 m ³	3,00 × 4,50 m
6 – 8 m ³	3,50 × 5,00 m
10 m ³	3,50 × 5,50 m
12 m ³	3,50 × 6,00 m
15 m ³	3,50 × 7,00 m

Přibližné rozměry sítí pro kontejnery

Velikost kontejneru	Rozměry sítě
2,30 × 5,00 m	3,50 × 6,00 m
2,30 × 5,50 m	3,50 × 7,00 m
2,30 × 6,00 m	3,50 × 7,50 m
2,30 × 6,50 m	3,50 × 8,00 m

Č. 209 modrá, bezuzlová síť, z vysokopevnostního polypropylenu, cca \varnothing 3 mmČ. 215 zelená, bezuzlová síť, z vysokopevnostního polypropylenu, cca \varnothing 4 mm

Prodyšné syntetické plachty ve standardních rozměrech pro korby a kontejnery

Vhodné především pro zamezení odlétnutí písku, křemene a podobných drobných částí.

Plachty jsou vyrobeny z prodyšné tkaniny odolné vůči UV záření, se zesíleným krajem a zapracovanými oky ve vzdálenosti 0,50 m.

Prodyšný materiál zabraňuje nafouknutí plachty při silném větru a přepravě kontejneru.

Dodávka do 14 dnů!



Č. 7201-015 s gumovou šňůrou (viz str. 20)

Rozměry: 3,50 m × 5 m

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
180	PE monovláknno	● černá	7701-06	
200	PE pásek	● tm. zelená	7201-015	
240	PE pásek	● černá	7601-06	

Rozměry: 3,50 m × 6 m

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
180	PE monovláknno	● černá	7706-06	
200	PE pásek	● tm. zelená	7206-015	
240	PE pásek	● černá	7606-06	

Rozměry: 3,50 m × 7 m

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
180	PE monovláknno	● černá	7702-06	
200	PE pásek	● tm. zelená	7202-015	
240	PE pásek	● černá	7602-06	

Rozměry: 3,50 m × 8 m

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
180	PE monovláknno	● černá	7708-06	
200	PE pásek	● tm. zelená	7208-015	
240	PE pásek	● černá	7608-06	

Prodyšné standardní syntetické plachty

Z páskového vlákna, cca 200 g/m², bez gumové šňůry, další rozměry

Rozměry	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
3,00 × 5,00 m	● tm. zelená	7221-015	
3,00 × 6,00 m	● tm. zelená	7226-015	
3,00 × 7,00 m	● tm. zelená	7222-015	
3,00 × 8,00 m	● tm. zelená	7228-015	
2,30 × 5,00 m	● tm. zelená	7229-015	

Metráž v šíři 3,50 m, délka: libovolná

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / m ²
200	PE pásek	● tm. zelená	723-015	



Č. 7201-015 tmavě zelená, polyetylenový pásek, cca 200 g/m²



Č. 7701-06 černá, polyetylenové monovláknno, cca 180 g/m²

Příplátky za menší množství (pro výrobek č. 723-015)
na jednotlivou plachtu

plachty pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %
plachty pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Gumové šňůry a další možnosti upevnění pro krycí plachty najdete na straně 20.



Prodyšné syntetické plachty ve standardních rozměrech vč. gumové šňůry, ale i plachty pro přívěsy/korby

Plachty jsou vyrobeny z prodyšné pleteniny odolné vůči UV záření, se zesíleným krajem a zapracovanými oky ve vzdálenosti 0,50 m.

Dodávka do 14 dnů!

Prodyšné syntetické plachty vč. gumové šňůry

Ve standardních rozměrech vč. gumové šňůry, ale i plachty pro přívěsy/korby

Rozměry	Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
3,50 m × 5 m	200	PE pásek	● tm. zelená	72011-015	
3,50 m × 6 m	200	PE pásek	● tm. zelená	72061-015	
3,50 m × 7 m	200	PE pásek	● tm. zelená	72021-015	
3,50 m × 8 m	200	PE pásek	● tm. zelená	72081-015	
3 m × 5 m	200	PE pásek	● tm. zelená	72211-015	
3 m × 6 m	200	PE pásek	● tm. zelená	72261-015	
3 m × 7 m	200	PE pásek	● tm. zelená	72221-015	
3 m × 8 m	200	PE pásek	● tm. zelená	72281-015	
2,30 m × 5 m	200	PE pásek	● tm. zelená	72291-015	

Všechny plachty na této stránce jsou opatřeny 6 mm silnou gumovou šňůrou!

Přibližné rozměry plachet pro korby

Rozměry korby	Rozměry sítě
3 – 5 m ³	3,00 × 4,50 m
6 – 8 m ³	3,50 × 5,00 m
10 m ³	3,50 × 5,50 m
12 m ³	3,50 × 6,00 m
15 m ³	3,50 × 7,00 m

Přibližné rozměry plachet pro kontejnery

Rozměry kontejneru	Rozměry sítě
2,30 × 5,00 m	3,50 × 6,00 m
2,30 × 5,50 m	3,50 × 7,00 m
2,30 × 6,00 m	3,50 × 7,50 m
2,30 × 6,50 m	3,50 × 8,00 m

Těžké prodyšné syntetické plachty ve standardních rozměrech

Z prodyšné tkaniny odolné vůči UV záření se zesíleným krajem a zapracovanými oky \varnothing 16 mm, ve vzdálenosti 50 cm.

V mimořádně hustém, tedy těžkém provedení.

Další gumové šňůry pro upevnění plachet najdete na straně 20.



Č. 77536-04 vč. gumové šňůry

Těžké prodyšné syntetické plachty s prodyšností cca 10 %

vč. gumové šňůry

Rozměry	Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
2,90 m × 5 m	320	PE rašl	● modrá	77531-04	
2,90 m × 6 m	320	PE rašl	● modrá	77536-04	
2,90 m × 7 m	320	PE rašl	● modrá	77532-04	
2,90 m × 8 m	320	PE rašl	● modrá	77538-04	

Těžké prodyšné syntetické plachty s prodyšností cca 50 %

bez gumové šňůry

Rozměry	Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
3,15 m × 5 m	550	PP vysokopevnostní	● zelená	7851-01	
3,15 m × 7 m	550	PP vysokopevnostní	● zelená	7852-01	



Č. 77531-04 modrá, polyetylenový rašl, cca 320 g/m²



Č. 7851-01 zelená, vysokopevnostní polypropylen, cca 550 g/m²



Č. 7218-015 vč. gumové šňůry

Prodyšné syntetické plachty s gumovou šňůrou ve standardních rozměrech pro přívěsy

Plachty jsou vyrobeny z prodyšné pleteniny odolné vůči UV záření, se zesíleným krajem a zapracovanými oky ve vzdálenosti 0,50 m.

Všechny plachty na této straně jsou opatřeny 6 mm silnou gumovou šňůrou!

Dodávka do 14 dnů!

Rozměry 1,50 m × 2,20 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
200	PE pásek	● tm. zelená	7217-015	
240	PE pásek	● černá	7617-06	

Rozměry 1,50 m × 2,70 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
200	PE pásek	● tm. zelená	7218-015	
240	PE pásek	● černá	7618-06	

Rozměry 2 m × 3 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
200	PE pásek	● tm. zelená	7213-015	
240	PE pásek	● černá	7613-06	

Rozměry 2,50 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
200	PE pásek	● tm. zelená	7214-015	
240	PE pásek	● černá	7614-06	

Rozměry 3 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
200	PE pásek	● tm. zelená	7215-015	
240	PE pásek	● černá	7615-06	

Rozměry 3 m × 4 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
200	PE pásek	● tm. zelená	7216-015	
240	PE pásek	● černá	7616-06	

Zesílené rohy a tvarované rohy na vyžádání!

Přibližné rozměry plachet pro přívěsy / korby

Rozměry přívěsu / korby	Potřebné rozměry plachty
1,30 × 2,50 m	2,00 × 3,00 m
1,50 × 3,00 m	2,50 × 3,50 m
2,00 × 2,70 m	3,00 × 3,50 m
2,20 × 3,60 m	3,00 × 4,00 m

Prodyšné syntetické plachty vč. gumové šňůry ve standardních rozměrech

Plachty jsou vyrobeny z prodyšné pleteniny odolné vůči UV záření, se zesíleným krajem a zapracovanými oky ve vzdálenosti 0,50 m.

Všechny plachty na této straně jsou opatřeny 6 mm silnou gumovou šňůrou!

Dodávka do 14 dnů!



Č. 7667-06 vč. gumové šňůry

Rozměry 2,70 m × 2,50 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
200	PE pásek	● tm. zelená	7266-015	
240	PE pásek	● černá	7666-06	

Rozměry 2,70 m × 3,10 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
200	PE pásek	● tm. zelená	7267-015	
240	PE pásek	● černá	7667-06	

Rozměry 2,70 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost g/m ²	Rozměry	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
200	PE pásek	● tm. zelená	7268-015	
240	PE pásek	● černá	7668-06	

Rozměry 2,70 m × 4,10 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost g/m ²	Rozměry	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
200	PE pásek	● tm. zelená	7269-015	
240	PE pásek	● černá	7669-06	

Hák na plachtu, k našroubování.

Otvor háku	Materiál	Výrobek č.	Cena / kus
11 mm	litina	21291	
8 mm	litina	21292	
17 mm	zinko-niklová vrstva	21294	



Polyetylen, cca 200 g/m²



Polyetylen, cca 240 g/m²



Č. 760-06 s gumovou šňůrou (viz str. 20)

Prodyšné syntetické plachty v libovolných rozměrech

Plachty jsou vyrobeny z prodyšné pleteniny odolné vůči UV záření, se zesíleným krajem a zapracovanými oky ve vzdálenosti 0,50 m.

Prodyšný materiál zabraňuje nafouknutí plachty při silném větru, resp. při přepravě kontejneru.

Prodyšné plachty pro zakrytí kontejneru chrání přepravovaný náklad před prachem, špínou a slunečním zářením.

Prodyšné syntetické plachty v libovolných rozměrech

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena / m ²
200	polyetylen	● tm. zelená	720-015	
220	polyetylen	● tm. zelená	765-015	
240	polyetylen	● černá	760-06	
320	polyetylen	● modrá	775-04	
450	polyester-tkanina	● zelená	790-01	
450	juta	● béžová	795-08	
550	PP vysokopevnostní	● zelená	785-01	

Příplatky za menší množství na jednotlivou plachtu:

plachty pod 1 m² + 200 %
 plachty pod 5 m² + 100 %
 plachty pod 10 m² + 35 %
 plachty pod 20 m² + 20 %

Netýká se prodyšných plachet ve standardních rozměrech.

Možnosti upevnění a napnutí krycích plachet pro kontejnery najdete na stranách 20 a 27.

Zesílené rohy a tvarované rohy na vyžádání!


Podívejte se na naše ocelové sítě pro extrémní zátěž, např. pro návěsy se šrotem, stavební suť atd. na straně 69!



Č. 760-06 černá, polyetylen, cca 240 g/m²



Č. 790-01 zelená, polyesterová mřížková tkanina, cca 450 g/m²



Č. 790-01 zelená, polyesterová mřížková tkanina, cca 450 g/m²



Č. 795-08 barvy konopí, jutová tkanina, cca 450 g/m²

Neprodyšné krycí plachty

Jako ochrana před povětrnostními vlivy, špinou a prachem.

Ekologické, recyklovatelné a stabilizované vůči UV záření.

Příplatky za menší množství pro výrobek č. 340-025 na jednotlivou plachtu:

plachty pod 1 m² + 200 %

plachty pod 5 m² + 100 %

plachty pod 10 m² + 35 %

plachty pod 20 m² + 20 %



Č. 35103-025 (malý obrázek) a č. 35002-04

Krycí plachty ve standardních rozměrech

Tarpaulinové plachty z povrstvené PP nosné tkaniny, cca 220 g/m², s 5 cm širokými pásky s očky a předděrovanými upevňovacími body každých 10 cm.

Rozměr role v m	Hmotnost g/m ²	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
3 × 4	220	● modrá*	35001-04	
4 × 5	220	○ bílá	35002-02	
6 × 8	220	○ bílá	35003-02	
6 × 10	220	○ bílá	35004-02	

* v modré do vyprodání zásob, poté v bílé barvě.

Krycí plachty z tarpaulinu s hliníkovými oky každých 100 cm, cca 150 g/m², s navlečenou PE šňůrou, stabilizované proti UV záření. Odolnost proti pretržení: cca 515 N/5 cm.

Rozměr role v m	Hmotnost g/m ²	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
6 × 10	150	● neutrální	35101-025	
8 × 10	150	● neutrální	35102-025	
10 × 12	150	● neutrální	35103-025	
10 × 15	150	● neutrální	35104-025	

Krycí plachty jako metráž

Z HDPE tkaniny z páskového vlákna, s ochrannou vrstvou, podélná a příčná pevnost v tahu: cca 880 N/5 cm. Odolnost při teplotě: -40 °C až +80 °C.

Rozměr role v m	Hmotnost g/m ²	Barva	Výrobek č.	Cena / role
4 × 100	180	● neutrální	34005-025	

Nedodáváme v individuálních rozměrech

Krycí plachty v libovolných rozměrech

Z HDPE tkaniny z páskového vlákna, s ochrannou vrstvou, olemované po obvodu a očka ve vzdálenosti 50 cm. Podélná a příčná pevnost v tahu: cca 880 N/5 cm. Tepelná odolnost: -40 °C až +80 °C.

Materiál	Hmotnost g/m ²	Barva	Výrobek č.	Cena / m ²
HDPE pásek	180	● neutrální	340-025	

Gumové šňůry a lana k upevnění, navlečené do plachty

Materiál	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / metr
Gumová šňůra	6 mm	○ bílá s proužky	2126	
Polyetylen. lano	6 mm	● zelená	2130-01	

Č. 340; neutrální, s oky, HDPE tkanina z páskového vlákna, cca 180 g/m²



Sítě z vysokopevnostního polypropylenu pro zajištění palet

Kosočtvercová oka, dole s gumovou šňůrou (síla cca 8 mm)

Pro palety základních rozměrů: 80 cm × 120 cm × 1 m výšky nebo
100 cm × 120 cm × 1 m výšky

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
45 mm	3 mm	● zelená	2055-045-01	
100 mm	3 mm	● zelená	2055-100-01	

Elastická síť pro zajištění nádob z vysokopevnostního polypropylenu / elastanu

Kosočtvercová oka, kolem dokola s gumovou šňůrou (síla cca 4 mm)

Rozměry: 25x27 ok, velikost nádoby cca 60x80 cm

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
20 mm	1,8 mm	● černá	3055-020-06	

Rozměry: 25 × 35 ok, pro velikost nádoby cca 80 × 120 cm

25 mm	2,5 mm	● černá	3156-025-06	
-------	--------	---------	-------------	--

Bezpečnostní síť pro bezpečnou nakládku a vykládku ocelových nosníků, trapézových plechů atd.

Z vysokopevnostního polypropylenu, cca 5 mm, kolem dokola s navlečenou krajovou šňůrou 12 mm (30 kN)

Síť chrání osoby, které pracují při nakládce a vykládce na nákladním autě. Kompletní systém vyvinula firma Easi-edge, z Velké Británie.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / m ²
70 mm	5 mm	● červená	1903-070-07	
100 mm	5 mm	● červená	1903-100-07	



Záchytná síť vyrobená z pevné síťoviny!



Záchytná síť vyrobená z elastické síťoviny!

Ostatní rozměry bezpečnostních sítí se čtvercovými oky v pevné pozici pro skladovací prostory, viz str. 46 / 47



Sítě z vysokopevnostního polypropylenu pro zajištění nákladu

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / m ²
45 mm	5 mm	● zelená	212-045-01	
60 mm	5 mm	● zelená	212-060-01	

Příplatky za menší množství pro výrobky 212 a 1903 na jednotlivou síť:

síť pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %
síť pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Gumové šňůry pro upevnění sítí najdete na straně 20.

Příslušenství

Vázací šňůry

Vázací šňůra musí mít vždy dvojnásobnou délku obvodu sítě!

Materiál	Síla	Barva	Výrobek č.	cena / metr
Nylon	8 mm	○ bílá	2132-02	
Nylon	12 mm	○ bílá	2136-02	

Gumová lana, pevné délky

Oboustranně s háky nebo s hákem a koncovým uzávěrem.

Háky	Síla	Délka	Výrobek č.	Cena / kus
nastavitelné	8 mm	80 cm	2115	
nenastavitelné	8 mm	80 cm	2125	
s háky + koncovým uzávěrem	10 mm	20 m	2129-04 (● modrá)	

Gumová lana, libovolná délka

Bez háků na koncích.

Síla	Barva	Výrobek č.	cena / metr
6 mm	○ bílá	2126	
8 mm	● zelená	2127-01	
10 mm	● modrá	2128-04	

Upínací smyčka z gumové šňůry

o síle cca 6 mm a ocelového háku potaženého plastem

Celá délka	Výrobek č.	Cena / kus
12 cm	2124	

Sandowclick s gumovým lanem

Celá délka	Výrobek č.	Cena / kus
80 cm	21251	

Hák na plachtu, k našroubování

Otvor háku	Materiál	Výrobek č.	Cena / kus
11 mm	litina	21291	
8 mm	litina	21292	
17 mm	zinko-niklová vrstva	21294	

Plastové háky – dvoudílné

Popis	Výrobek č.	Cena / kus
pro lano 6 mm	21253	
pro lano 8 mm	21254	

Trubičky s háky pro gumová lana v libovolných rozměrech

Pro průměr lana	Výrobek č.	Cena / kus
8 mm a 10 mm	21293	



Upevňovací materiál pro gumová lana

Sandowclick – uzávěr pro gumová lana o síle až cca 8 mm, bez ostrých hran, snadno se „bere do rukou“.

Popis	Výrobek č.	Cena / kus
pro lano 8 mm	21252	



Holdon – clip pro upevnění šňůr do cca 8 mm na kraji plachty.

Popis	Výrobek č.	Cena / kus
Holdon-Clip	2155	



Gumový kroužek – černý, EPDM, odolný vůči UV záření, odolný proti oděru

Celá délka	Výrobek č.	Cena / kus
40 cm	21255	

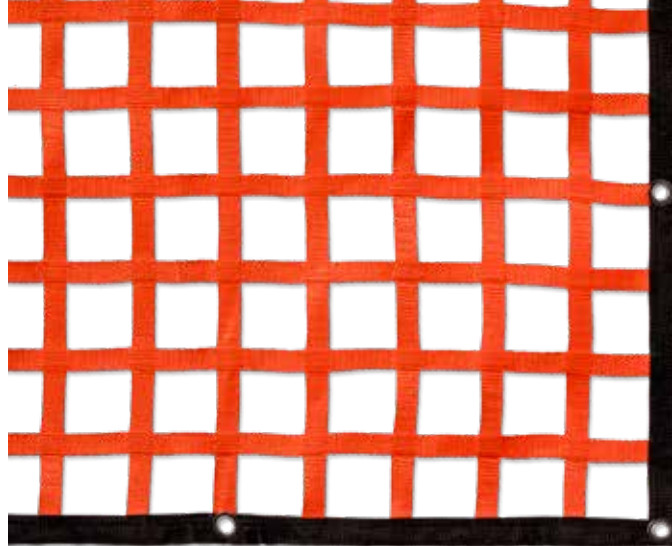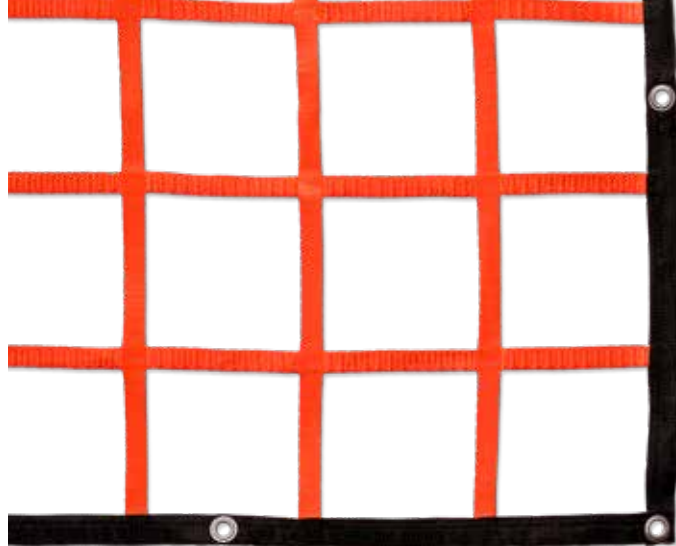

Fixační síť

NOV.

Naše fixační síť s čtvercovými oky, chráněná patentem EP 3 208 374, najdou mimo jiné uplatnění jako fixační nebo sportovní síť. Tyto síť vyrobené speciální technologií se vyznačují tím, že mají z každé strany stejný vzhled.

Fixační síť z polyesteru v oranžové, s lemem a plachtovými oky ve vzdálenosti 50 cm, až do šíře 4 m (větší šíře na vyžádání).

Jako alternativu k plachtovým okům a lemu dodáváme síť s našitými D kroužky ve vzdálenosti 50 cm.

Velikost oka cca mm	Šíře pásů	Výrobek č.	Cena / m ²
200 x 200	25 mm	6325-200-03	
100 x 100	25 mm	6325-100-03	

NOV.

Příplatky za menší množství pro jednotlivou síť:

síť pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %

síť pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Fixační síť HUCK

Existuje mnoho způsobů zajištění nákladu na vozech. Pokud je to možné, měla by mít nakládku pevný tvar.

V mnoho případech se ale náklad skládá z více částí i různých rozměrů bez stanovených bodů, na které lze fixační popruh upevnit.

Praktické zajištění nákladu musí být použitelné na různé zboží a nesmí být přitom časově náročné.

Fixační síť Huck

- získaly certifikační značku GS a dodáváme je s vhodnými fixačními popruhy.
- lze je flexibilně používat např. jako kombinovanou síť pro různé náklady.
- lze je používat k tvarování (úhlopříčné i šikmé upevnění) i pevnému upnutí (stahovák) nákladu pro všechny typy vozidel.
- mají trvalé označení, dodáváme je s podrobným návodem k použití a lze je individuálně uzpůsobit.
- dodáváme je jako sadu s vhodnými fixačními popruhy.

Na následujících stranách naleznete výťah z našeho nového prospektu fixačních sítí.

**Dále nabízíme:
fixační síť s vázacím bodem
350 daN pro osobní vozy.**



Fixační síť k zajištění nákladu pro skříňové vozy a přívěsy

Fixační síť 300-25-400

Fixační síť 150-25-400

Vázací body (LC): 400 daN pro

– skříňový vůz do 2 t
(dle DIN 75410-3)

– korba/přívěs do 3,5 t
(dle DIN 75410-1)

Se značkou GS a označením dle
VDI 2700 list 3.3 a DIN EN 12195-2.



Fixační síť 300-25-400 a 150-25-400:

Maximální hmotnosti nákladu

LC vázací bod	400 daN
LC síť celkem	1.300 daN

Výpočet pro 4 napínací pásy, vždy 2 v jednom směru

Koeficient tření μ		Maximální hmotnost nákladu (kg) na síť při			
		$\alpha = 20^\circ, \beta = 6^\circ$	$\alpha = 20^\circ, \beta = 55^\circ$	$\alpha = 65^\circ, \beta = 6^\circ$	$\alpha = 65^\circ, \beta = 55^\circ$
kov na kov	0,1	270	660	270	380
dřevo na dřevo	0,2	450	820	610	570
kov na dřevo					
protiskluzová podložka	0,5	3.000	1.900	2.300	1.800
protiskluzová podložka	0,6	4.600	3.000	3.900	3.200

Poznámky: hodnota zrychlení v podélném směru: 0,8 / hodnota zrychlení v příčném směru: 0,5

Fixační síť pro skříňový vůz a korbu s LC vázacím bodem 400 daN


Rozměry (mm)	Velikost oka (mm)	Šíře pásu (mm)	Počet přiložených napínacích pásů	Provedení s hustou krycí sítí	Výrobek č. sada	Cena Kč sada
1525 × 3025	300/20	25	6	ano	59400K-320-03	
1525 × 3025	150	25	6	ne	59400-150-03	
1525 × 4825	300/20	25	6	ano	59400K-320-04	
1525 × 4825	150	25	6	ne	59400-150-04	



Fixační síť jako sada, vč. vhodných napínacích pásů



Zkušební a certifikační úřad
pro dopravu a krajinu DGVU Test

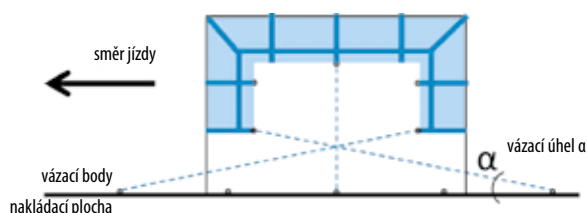



Fixační síť 300-25-500

Fixační síť 150-25-500

Vázací body (LC): 500 daN
pro
- skříňový vůz od 2 t do 5 t
(dle DIN 75410-3)

Se značkou GS a označením dle
VDI 2700 list 3.3 a DIN EN 12195-2

Fixační síť Huck 300-25-500 a 150-25-500:

Maximální hmotnosti nákladu

LC vázací bod	500 daN
LC síť celkem	1.300 daN

Výpočet pro 4 napínací pásy, vždy 2 v jednom směru

Koeficient tření μ		Maximální hmotnost nákladu (kg) na síť při			
		$\alpha = 20^\circ, \beta = 6^\circ$	$\alpha = 20^\circ, \beta = 55^\circ$	$\alpha = 65^\circ, \beta = 6^\circ$	$\alpha = 65^\circ, \beta = 55^\circ$
kov na kov	0,1	330	830	340	480
dřevo na dřevo	0,2	560	1.000	760	720
kov na dřevo					
protiskluzová podložka	0,5	3.700	2.400	2.900	2.300
protiskluzová podložka	0,6	5.800	3.700	4.900	4.000

Poznámky: hodnota zrychlení v podélném směru: 0,8 / hodnota zrychlení v příčném směru: 0,5

Fixační síť pro skříňový vůz a korbu s LC vázacím bodem 500 daN


Rozměry (mm)	Velikost oka (mm)	Šíře popruhu (mm)	Počet přiložených napínacích popruhů	Provedení s hustou krycí sítí	Výrobek č.	Cena Kč sada
1525 × 3025	300/20	25	6	ano	59500K-320-03	
1525 × 3025	150	25	6	ne	59500-150-03	
1525 × 4825	300/20	25	6	ano	59500K-320-04	
1525 × 4825	150	25	6	ne	59500-150-04	



Detail upevňovacího kruhu



Zkušební a certifikační úřad
pro dopravu a krajinu DGVU Test

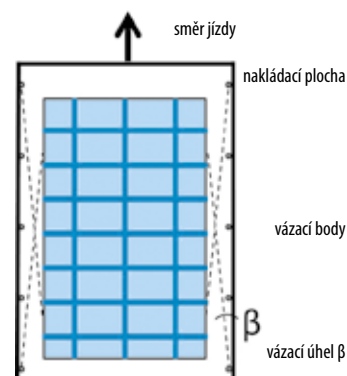

Fixační síť 300-25-800

Fixační síť 150-25-800

Vázací body (LC): 800 daN

pro

- skříňový vůz od 5 t do 7,5 t
(dle DIN 75410-3)

- korba/přívěs od 3,5 t do 7,5 t
(dle DIN EN 12640)

Se značkou GS a označením dle
VDI 2700 list 3.3 a DIN EN 12195-2



Fixační síť 300-25-800 a 150-25-800

Maximální hmotnosti nákladu

LC vázací bod 800 daN (skutečné zatížení ve vázacím pásu max. 600 daN)
LC síť celkem 1.300 daN

Výpočet pro 4 napínací popruhy, vždy 2 v jednom směru

Koefficient tření μ		Maximální hmotnost nákladu (kg) na síť při			
		$\alpha = 20^\circ, \beta = 6^\circ$	$\alpha = 20^\circ, \beta = 55^\circ$	$\alpha = 65^\circ, \beta = 6^\circ$	$\alpha = 65^\circ, \beta = 55^\circ$
kov na kov	0,1	405	1.000	410	580
dřevo na dřevo	0,2	670	1.200	910	860
kov na dřevo					
protiskluzová podložka	0,5	4.500	2.800	3.500	2.800
protiskluzová podložka	0,6	6.900	4.500	5.800	4.800

Poznámky: hodnota zrychlení v podélném směru: 0,8 / hodnota zrychlení v příčném směru: 0,5

Fixační síť pro skříňový vůz a korbu s LC vázacím bodem 800 daN

Rozměry (mm)	Velikost oka (mm)	Šíře popruhu (mm)	Počet přiložených napínacích popruhů	Provedení s hustou krycí sítí	Výrobek č.	Cena Kč sada
1525 × 3025	300/20	25	6	ano	59800K-320-03	
1525 × 3025	150	25	6	ne	59800-150-03	
1525 × 4825	300/20	25	6	ano	59800K-320-04	
1525 × 4825	150	25	6	ne	59800-150-04	



Zkušební a certifikační úřad
pro dopravu a krajinu DGUV Test



Další vhodné vázací popruhy na straně 27



Fixační síť 300-50-1000

Vázací body (LC): 1000 daN
pro
- nákladní vůz od 7,5 t do 12 t
(dle DIN EN 12640)

Se značkou GS a označením dle VDI
2700 list 3.3 a DIN EN 12195-2

Fixační síť 300-50-1000:

Maximální hmotnosti nákladu

LC vázací bod	1.000 daN
LC síť celkem	5.600 daN

Výpočet pro 8 napíacích popruhů, vždy 4 v jednom směru

Koefficient tření μ		Maximální hmotnost nákladu (kg) na síť při			
		$\alpha = 20^\circ, \beta = 6^\circ$	$\alpha = 20^\circ, \beta = 55^\circ$	$\alpha = 65^\circ, \beta = 6^\circ$	$\alpha = 65^\circ, \beta = 55^\circ$
kov na kov	0,1	1.300	3.300	1.300	1.900
dřevo na dřevo	0,2	2.200	4.100	3.000	2.800
kov na dřevo					
protiskluzová podložka	0,5	15.000	9.600	11.800	9.400
protiskluzová podložka	0,6	23.600	15.100	19.600	16.000

Poznámky: hodnota zrychlení v podélném směru: 0,8 / hodnota zrychlení v příčném směru: 0,5

Fixační síť pro nákladní vůz s LC vázacím bodem 1000 daN

Rozměry (mm)	Velikost oka (mm)	Šíře popruhu (mm)	Počet přiložených napíacích popruhů	Provedení s hustou krycí sítí	Výrobek č.	Cena Kč sada
3050 × 4250	300	50	8	ne	591000-300-51	
3050 × 6050	300	50	8	ne	591000-300-61	



Detail upevňovacího kruhu



Fixační síť jako sada, vč. vhodných napíacích popruhů



Ochrana hran, viz strana 27

Fixační síť 300-50-2000

Vázací body (LC): 2000 daN pro
- nákladní vůz nad 12 t
(dle DIN EN 12640)

Se značkou GS a označením dle
VDI 2700 list 3.3 a DIN EN 12195-2



Fixační síť 300-50-2000:

Maximální hmotnosti nákladu

LC vázací bod	2.000 daN
LC síť celkem	5.600 daN

Výpočet pro 8 vázacích popruhů, vždy 4 v jednom směru

Koeficient tření μ		Maximální hmotnost nákladu (kg) na síť při			
		$\alpha = 20^\circ, \beta = 6^\circ$	$\alpha = 20^\circ, \beta = 55^\circ$	$\alpha = 65^\circ, \beta = 6^\circ$	$\alpha = 65^\circ, \beta = 55^\circ$
kov na kov	0,1	1.800	4.600	1.900	2.700
dřevo na dřevo	0,2	3.100	5.700	4.200	4.000
kov na dřevo					
protiskluzová podložka	0,5	21.000	13.000	26.000	13.000
protiskluzová podložka	0,6	32.000	21.000	27.000	22.000


Poznámky: hodnota zrychlení v podélném směru: 0,8 / hodnota zrychlení v příčném směru: 0,5

Fixační síť pro nákladní vůz s LC vázacím bodem 2000 daN

Rozměry (mm)	Velikost oka (mm)	Šíře popruhu (mm)	Počet přiložených napínacích popruhů	Provedení s hustou krycí sítí	Výrobek č.	Cena Kč sada
3050 × 4250	300	50	8	ne	592000-300-51	
3050 × 6050	300	50	8	ne	592000-300-61	



protiskluzové podložky, viz strana 28

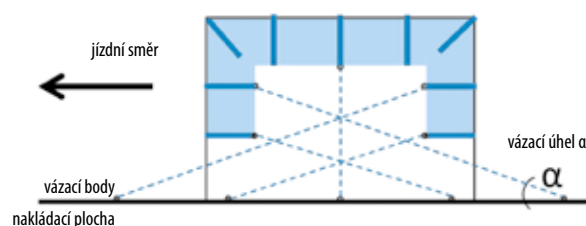

Vázací popruhy k zajištění nákladu podle DIN EN 12195

Certifikováno pro vázací popruhy

Vázací popruhy k zajištění nákladu podle DIN EN 12195, značka GS

Nastavovací pás, impregnovaný, oděruodolný

... další vázací popruhy najdete na straně 28

Šíře popruhu	Popis	Výrobek č.	Cena Kč kus	Každý další metr
25 mm	1dílný, standardní délka: 2 m schválená síla v tahu LC 350 daN = 1dílný / stahování přezkou	5502-025 (typ A)		– nebo +
25 mm	2dílný, standardní délka: 2 m schválená síla v tahu LC 400 daN = 0,50 m pevný konec (FE) + 1,50 m volný konec (LE).	5500-025 (typ B)		– nebo +
35 mm	2dílný s lehkou ráčnou schválená síla v tahu LC 1.000 daN standardní délka: 2 m = 0,50 m pevný konec (FE) + 1,50 m volný konec (LE)	5510-035 (typ C)		– nebo +



Nastavovací popruh, se 4 černými značícími pruhy, impregnovaný, oděruodolný

Šíře pásu	Popis	Výrobek č.	Kus	Každý další metr
50 mm	2dílný s drátěnými háky, standardní délka: 4 m = 0,50 m pevný konec (FE) + 3,50 m volný konec (LE) schválená síla v tahu LC 2.000 daN	5519-050 (typ D)		– nebo +



Typ vozu	Povolená celková hmotnost	LC vázací bod	Typ	Norma
osobní	–	350 daN	typ A	DIN 75410-2
skříňový	do 2 t	400 daN	typ B	DIN 75410-3
	od 2 t do 5 t	500 daN	typ B	
	od 5 t do 7,5 t	800 daN	typ C	
korba/přívěs	do 3,5 t	400 daN	typ B	DIN 75410-1
	od 3,5 t do 7,5 t	800 daN	typ C	DIN EN12640
	od 7,5 t do 12 t	1000 daN	typ C	DIN EN 12640
větší než 12 t	2000 daN	typ D		



Zkušební a certifikační úřad
pro dopravu a krajinu DGV Test

Ochrana hran pro napínací popruhy

Popis	Velikost	Výrobek č.	Cena kus
Plastová ochrana hran otevřená pro napínací popruhy Hladký povrch pro měkké materiály, např. papír	130 × 95 mm	559000	



Napínací pásy k zajištění nákladu podle DIN EN 12195-2

... další napínací pásy najdete na straně 27

Napínací pásy k zajištění nákladu podle DIN EN 12195-2

Nastavovací pás, impregnovaný, oděruodolný

Šíře pásu	Popis	Výrobek č.	Cena Kč kus	Každý další metr
25 mm	1dílný, standardní délka: 2 m povolená síla v tahu 1.000 daN (kp) = 1dílný / stahování přezkou	5501-025		– nebo +
35 mm	2dílný s těžkou ráčnou schválená síla v tahu 1.500 daN (kp) / 3.000 daN (kp) standardní délka: 2 m = 0,50 m, pevný konec (FE) + 1,50 m volný konec (LE)	5511-035		– nebo +
	1dílný s lehkou ráčnou schválená síla v tahu 2.000 daN (kp) standardní délka: 2 m = 1dílný / stahování přezkou	5512-035		– nebo +
	1dílný s těžkou ráčnou schválená síla v tahu 3.000 daN (kp) standardní délka: 2 m = 1dílný / stahování přezkou	5513-035		– nebo +
50 mm	1dílný, standardní délka: 8 m = 1-dílný / stahování přezkou schválená síla v tahu 4.000 daN (kp)	5520-050		– nebo +
	2dílný s dvojitým hákem, standardní délka: 8 m = 0,50 m sevný konec (FE) + 7,50 m, volný konec (LE) schválená síla v tahu 2.000 daN (kp) / 4.000 daN (kp)	5521-050		– nebo +
	2dílný s jednoduchým hákem, standardní délka: 8 m = 0,50 m pevný konec (FE) + 7,50 m volný konec (LE) schválená síla v tahu 2.000 daN (kp) / 4.000 daN (kp)	5522-050		– nebo +



5501-025



5512-035



5521-050

Protiskluzové podložky

Smykové tření (μ)	Rozměry (mm)	Výrobek č.	Kus
0,78	1.000 × 125 × 8 mm	59000-125	
0,78	1.000 × 250 × 8 mm	59000-250	

Ať už vyhýbání, prudké brzdění nebo nerovnosti na vozovce - náklad se nesmí pohnout! Protiskluzové podložky zlepšují bezpečnost tím, že zvyšují tření mezi nákladem a vozem. To je zvláště důležité při dopravě těžkého zboží, jelikož protiskluzová podložka snižuje zatížení v napínacích systémech.

Podle VDI 2700 by mělo být maximální zatížení protiskluzových podložek zvoleno tak, aby nedošlo k překročení 30 % deformace síly materiálu. Pro horní to znamená 125 t/m².

Protiskluzové podložky splňují požadavky podle VDI 2700, list 3.2, list 9 a list 15. Používání odpovídá normám DIN 75410 a BGI 649.



Na přání dodáváme také jako role, desky nebo jiné přířezy!



Horizontální bezpečnostní sítě pro paletové regály

V novém předpisu DGUV 101-011 ochranné sítě jsou v dodatku 2 uvedena pravidla pro montáž horizontálních bezpečnostních sítí pro výškové regály.

Oblast použití

Sítě pro zajištění výškových regálů chrání osoby před zraněním v důsledku pádu z velké výšky, při práci na pracovišti a dopravních komunikacích ve skladech s výškovými regály.

Požadavky

Sítě pro zajištění výškových regálů se skládají z:

sítě typu A1 dle DIN EN 1263-1, zesílené hrany sítě, velikost oka však nesmí překročit 45 mm, ocelového lana o minimálním průměru 6 mm, spojovacích prvků mezi zesílenou hranou sítě a ocelovým lanem, jako jsou např. karabiny nebo závěsné oko s dostatečnou pevností v tahu, a napínáku s tažnou silou odpovídající průměru lana.

Rozměry

Minimální velikost sítě pro zajištění výškových regálů musí být 2 m². U obdélníkových ochranných sítí musí mít délka nejkratší strany minimálně 1,0 m.

Výška pádu

Sítě pro zajištění výškových regálů musejí být pokud možno zavěšeny ve stejné výšce jako zajišťované pracoviště a dopravní komunikace. Výškový rozdíl nesmí překročit 0,10 m.

Upevnění

Vzdálenost mezi kotvicími body pro upevnění ocelového lana, např. pomocí oček, nesmí být větší než 1,0 m.

Sítě pro zajištění výškových regálů lze v kotvicích bodech upevnit např. pomocí karabiny nebo závěsného oka.

Kotvicí body musejí být kromě toho dimenzovány v důsledku možného pádu pod úhlem $\alpha = 45^\circ$ na charakteristickou hodnotu zatížení P minimálně 6 kN.

Stavební prvky je nutné dimenzovat na tři charakteristické hodnoty zatížení 4 kN, 6 kN a 4 kN na nejméně výhodném místě.

Spojování

Pokud jsou sítě pro zajištění výškových regálů vzájemně spojovány, je nutné použít spojovací lana tak, aby velikost mezery mezi sítěmi nepřesáhla 45 mm, a sítě se tak nemohly od sebe posunout o více než 45 mm.

Zkouška únavy materiálu

Sítě pro zajištění výškových regálů mají od výrobce zpracovaná zkušební oka, aby bylo možné zjistit sníženou pevnost sítě v důsledku únavy materiálu. Za tímto účelem je třeba provést zkoušku při které je ze sítě o velikosti 1 000 m² z míst různé zatížených UV zářením odebráno minimálně 5 zkušebních ok. Při roční zkoušce provedené zkušebnou nebo výrobcem musí být potvrzeno, že sítě vykazují minimální hodnotu pohlčení energie/pevnosti ok udávanou výrobcem. Zkušební metoda (zpravidla dle ISO 1806) je popsána v normě EN 1263-1.

Montážní příslušenství najdete na straně 31.

Horizontální bezpečnostní sítě pro paletové regály

z vysokopevnostního polypropylenu.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/kus
45 mm	5 mm	● zelená	212-045	
		● modrá		
		● černá		



Vertikální bezpečnostní sítě pro paletové regály

Použití

U výškových regálů je nutné učinit bezpečnostní opatření, aby uskladněný materiál nemohl spadnout, resp. padající materiál nezranil osoby.

Proto je vhodné použít bezpečnostní sítě pro paletové regály.

Positivní vedlejší efekt představuje ochrana hodnotného zboží před rozsáhlými škodami, které mohou nastat v důsledku jeho pádu.



Vertikální bezpečnostní sítě pro paletové regály pro různé rozměry sítí a výšky

pro 1 regálové pole šíře 2,70 m, pro různé výšky
velikost oka cca 45 mm

Rozměry sítě	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus Kč
2,80 m × 3 m	3,0 mm	● zelená	25301-045-01	
		● modrá	25301-045-04	
2,80 m × 5 m	3,0 mm	● zelená	25302-045-01	
		● modrá	25302-045-04	
2,80 m × 6 m	3,0 mm	● zelená	25303-045-01	
		● modrá	25303-045-04	
2,80 m × 3 m	5,0 mm	● modrá	25501-045-04	
		● modrá	25502-045-04	
2,80 m × 5 m	5,0 mm	● modrá	25503-045-04	
		● modrá	25503-045-04	
2,80 m × 6 m	5,0 mm	● modrá	25503-045-04	
		● modrá	25503-045-04	

pro 2 regálové pole šíře 2,70 m, pro různé výšky
velikost oka cca 45 mm

Rozměry sítě	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus Kč
5,60 m × 3 m	3,0 mm	● zelená	25304-045-01	
		● modrá	25304-045-04	
5,60 m × 5 m	3,0 mm	● zelená	25305-045-01	
		● modrá	25305-045-04	
5,60 m × 6 m	3,0 mm	● zelená	25306-045-01	
		● modrá	25306-045-04	
5,60 m × 3 m	5,0 mm	● modrá	25504-045-04	
		● modrá	25505-045-04	
5,60 m × 5 m	5,0 mm	● modrá	25505-045-04	
		● modrá	25505-045-04	
5,60 m × 6 m	5,0 mm	● modrá	25506-045-04	
		● modrá	25506-045-04	



pro 3 regálové pole šíře 2,70 m, pro různé výšky
velikost oka cca 45 mm

Rozměry sítě	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus Kč
8,40 m × 3 m	3,0 mm	● zelená	25307-045-01	
		● modrá	25307-045-04	
8,40 m × 5 m	3,0 mm	● zelená	25308-045-01	
		● modrá	25308-045-04	
8,40 m × 6 m	3,0 mm	● zelená	25309-045-01	
		● modrá	25309-045-04	
8,40 m × 3 m	5,0 mm	● modrá	25507-045-04	
		● modrá	25508-045-04	
8,40 m × 5 m	5,0 mm	● modrá	25508-045-04	
		● modrá	25508-045-04	
8,40 m × 6 m	5,0 mm	● modrá	25509-045-04	
		● modrá	25509-045-04	

Bezpečnostní sítě pro paletové regály ve standardních rozměrech
z vysokopevnostního polypropylenu jako zajištění padajícího zboží.

Všechny sítě jsou opatřeny pevným krajem.



Rozměry sítě	Ocelové lano (1)	Napínací souprava (2)	Distanční prvky (3a)	Matice s okem (3b)/šroub s okem (3b)	Karabiny (4)
3 × 2,80 m	12 m (2 × 6 m)	2 napínací soupravy	4 kusů	4 kusy	48 kusů
5 × 2,80 m	16 m (2 × 8 m)	2 napínací soupravy	4 kusů	4 kusy	64 kusy
6 × 2,80 m	18 m (2 × 9 m)	2 napínací soupravy	6 kusů	6 kusů	72 kusy
3 × 5,60 m	18 m (2 × 9 m)	2 napínací soupravy	4 kusů	4 kusy	72 kusy
5 × 5,60 m	20 m (2 × 10 m)	2 napínací soupravy	4 kusů	4 kusy	80 kusů
6 × 5,60 m	22 m (2 × 11 m)	2 napínací soupravy	6 kusů	6 kusů	88 kusů
3 × 8,40 m	23 m (2 × 11,50 m)	2 napínací soupravy	6 kusů	6 kusů	92 kusy
5 × 8,40 m	27 m (2 × 13,50 m)	2 napínací soupravy	6 kusů	6 kusů	108 kusů
6 × 8,40 m	31 m (2 × 15,50 m)	2 napínací soupravy	6 kusů	6 kusů	124 kusy

Ocelová lana (1)

Položka	Síla	Výrobek č.	Cena Kč/ metr
pozinkované ocelové lano	6 mm	2100	

Očnice / napínáky (2)

Výrobek	Výrobek č.	Cena Kč
napínací souprava M10, vidlice/vidlice se 2 očnicemi a 6 svorkami z ocelového lana	2118	

Distanční prvky (3a) / matice s okem (3b)

Výrobek	Složení	Výrobek č.	Cena Kč/ kus
distanční prvky 173 mm	1 stojna 2 spojky 4 matice 4 podložky	2171	
matice s okem, M10	matice s okem podložka šestihranný šroub	2107	
šroub s okem, M10	šestihranný šroub podložka matice	2106	

Karabiny (4)

Výrobek	Popis	Výrobek č.	Cena Kč/ kus
karabina, volná	60 × 6 mm, pozinkovaná	2018	
karabina, upevněná na síti	60 × 6 mm, pozinkovaná	20180	

Spojka nosníku pro montáž

na T nosníky, U profily a úhlové profily. Šestihranný stavěcí šroub má kvalitu 8.8 a je v provedení M10. Rozsah sevření 20 mm.

Položka	Popis	Výrobek č.	Cena Kč/ kus
spojka nosníku, volná	M10	2108	

Bezpečnostní sítě pro paletové regály v libovolných rozměrech

Jako zajištění padajícího zboží, z vysokopevnostního polypropylenu.



Bezpečnostní sítě pro paletové regály z vysokopevnostního polypropylenu

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/m ²
25 mm	1,8 mm	● černá	201-025-06	
	2,3 mm	● zelená	200-045-01	
45 mm	3,0 mm	● černá	200-045-06	
		● zelená	209-045-01	
		● modrá	209-045-04	
	4,0 mm	● žlutá	209-045-05	
		● černá	209-045-06	
		● zelená	215-045-01	
		● zelená	212-045-01	
5,0 mm	● modrá	212-045-04		
	● černá	212-045-06		
	● černá	212-045-06		
100 mm	4,0 mm	● žlutá	215-100-05	
		● zelená	212-100-01	
	5,0 mm	● modrá	212-100-04	
		● žlutá	212-100-05	
		● žlutá	212-100-05	
		● černá	212-100-06	

Výrobek č. 2100

ocelové lano, 6 mm silné, pozinkované

m

Výrobek č. 2118

napínací souprava M10, vidlice/vidlice se 2 očnicemi a 6 svorkami z ocelového lana

sada

Výrobek č. 2018

karabina, volná

kus

Výrobek č. 20180

karabina, upevněná na síti

ks



Č. 3011- všechny barvy

Krajové lano navlečené již v síti

Materiál	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/metr
polysteel	12 mm	○ bílá	2137-02	
polysteel	10 mm	○ bílá	2138-02	

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %

sítě pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Rychloupínací popruh

Délka	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/kus
55 cm jednotlivě	● zelená	3011-01	
	● modrá	3011-04	
	● černá	3011-06	
	● červená	3011-07	
100 cm jednotlivě	● zelená	3017-01	
	● modrá	3017-04	
	● černá	3017-06	
	● červená	3017-07	



Bezpečnostní sítě pro dopravníky

Použití

Tyto bezpečnostní sítě se používají na bocích dopravníků a pod nimi pro zachycení padajících předmětů a materiálu.

Výhody

Oproti tvrdým mřížím pojmu sítě padající předměty a materiál měkče.

Sítě chrání padající předměty a materiál, zabrání ale i poranění osob.

Bezpečnostní sítě pro dopravníky

Z vysokopevnostního polypropylenu, v libovolných rozměrech

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/ m ²
20 mm	2,3 mm	● zelená	200-020-01	
		○ bílá	200-020-02	
		● černá	200-020-06	
45 mm	2,3 mm	● zelená	200-045-01	
		● modrá	200-045-04	
		● černá	200-045-06	
	3,0 mm	● zelená	209-045-01	
		● modrá	209-045-04	
		● žlutá	209-045-05	
	4,0 mm	● zelená	209-045-06	
		● zelená	215-045-01	
		● modrá	215-045-04	
5,0 mm	● černá	215-045-06		
	● zelená	212-045-01		
	● modrá	212-045-04		
		● černá	212-045-06	

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Karabiny

Položka	Popis	Výrobek č.	Cena Kč/ kus
karabina, volná	60 × 6 mm, pozinkovaná	2018	
karabina, upevněná na síti	60 × 6 mm, pozinkovaná	20180	

Matice s okem / šroub s okem

Položka	Složení	Výrobek č.	Cena Kč/ kus
matice s okem	matice s okem, podložka, šestihranný šroub	2107	
šroub s okem, M10	šroub s okem, podložka, matice	2106	

Ocelová lana

Položka	Síla	Výrobek č.	Cena Kč/ metr
pozinkované ocelové lano	6 mm	2100	
	4 mm	2102	

Očnice / napínáky

Položka	Síla	Výrobek č.	Cena Kč á lano
navíc na obou stranách očnice napínák	pro 6 mm	2101	
	pro 4 mm	2103	



Č. 2061-060-01



Č. 2062-130-04



Č. 2066-106

Závěs z polyesterového pásu

Šíře pásu cca 40 mm, síla pásu cca 10 mm. Užžitná délka 2 m.
Nahoře 3dílný kruh, dole háky s oky.

nosnost při 0° - 45° = 3,4 t
nosnost při 45° - 60° = 2,4 t

Vhodný pro všechny naše sítě pro přepravu nákladu.

Název	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
závěs z PES pásu	● červená	2064-07	

Sítě pro přepravu nákladu

Ochranná síť EN 1263-1 z vysokopevnostního bezuzlového polypropylenu. Se **14 mm nylonovým krajovým lanem** a 4 smyčkami s ochranou proti oděru na rozích. Navíc s 2 traverzovými lany kolem sítě (PA 14 mm), která jsou spojena s krajovým lanem (pro lepší vkládání břemena).

Rozměry sítě: 4 m x 4 m

Velikost oka	Síla	Užitná nosnost	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
60 mm	5 mm	1 t	● zelená	2061-060-01	
100 mm	6 mm	2 t	○ bílá	2060-100-02	

Sítě pro přepravu nákladu (těžké provedení)

Ochranná síť EN 1263-1 z vysokopevnostního bezuzlového polypropylenu. Se **16 mm nylonovým krajovým lanem** a 4 smyčkami s ochranou proti oděru na rozích. Navíc s 2 traverzovými lany kolem sítě (PA 14 mm), která jsou spojena s krajovým lanem (pro lepší vkládání břemena).

Rozměry sítě: 3,30 m x 3,30 m

Velikost oka	Síla	Užitná nosnost	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
130 mm	15 mm	3 t	● modrá	2062-130-04	

Sítě pro přepravu nákladu (mimořádně odolné provedení)

NOV.

Bezuzlová síť z PE, síla materiálu cca 8 mm, s vyšší odolností proti oděru. Se 16 mm nylonovým krajovým lanem a 4 smyčkami s ochranou proti oděru na rozích. Navíc se 2 traverzovými lany kolem sítě (PS 14 mm), která jsou spojena s krajovým lanem (pro lepší vkládání břemena).

Rozměry sítě: 4 m x 4 m

Velikost oka	Síla	Užitná nosnost	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
100 mm	8 mm	3,5 t	● černá	2066-106	



Č. 2064-07



Sítě pro zajištění zboží

Použití zde: při dopravě střešních tašek
(foto firma Probst, Erdmannhausen).

Zásadně určené pro **šetrnou přepravu** zboží, které je malé pro drapák.

Doporučený výrobek: č. 212-045/-060/-100
(viz strana 47).



obr. 1

Překládací síť (Cargo Net)

Jednoduché řešení pro rychlou a pohodlnou přepravu stavebního a podobného materiálu do výšky.

Jednoduše rozprostřete síť na zem (**obrázek 1**), na ni položíte zvedaný náklad a následně upevníte obvodové lano do závěsu.

Podle zvoleného materiálu sítě můžete zvednout až 2 t nákladu.



obr. 2



obr. 3

Převavní síť pro užitnou nosnost 1 t:

Doporučený výrobek: č. 1903-100 (viz strana 76).

Převavní síť pro užitnou nosnost 2 t:

Doporučený výrobek: č. 1903-045 (viz strana 76).



Zvedací kruhové popruhy z polyesteru s dvojitým pláštěm dle DIN EN 1492-2



Ochranný plášť z PU – oděruvzdorný. Barevné rozlišení dle evropské normy EN, s vyraženou nosností a identifikačními proužky. Vetkaná nosnost na objednávku.

Délky pod 1 m počítáme všechny jako 1 m užitné délky!
Nabízíme i přířez na délku po 0,50 m.

Výrobek č.	Barva	Cena za kus v Kč při užitné délce:								Cena Kč za další metr
		L ₁ = 1,0 m	L ₁ = 1,5 m	L ₁ = 2,0 m	L ₁ = 2,5 m	L ₁ = 3,0 m	L ₁ = 3,5 m	L ₁ = 4,0 m	L ₁ = 5,0 m	
56005	oranžová									
56010	fialová									
56020	zelená									
56030	žlutá									
56040	šedá									
56050	červená									
56060	hnědá									
56080	modrá									
56100	oranžová									
56120	oranžová									
56150	oranžová									
56200	oranžová									

Technické údaje o nosnosti WLL (kg)


Výrobek č.	Nosnost WLL (kg)				Výrobek č.	Nosnost WLL (kg)			
	Zavěšení: svisle, resp. kolmo	Zavěšení: jednoduchý úvaz	Zavěšení: tvar U	Zavěšení: šikmý tah 45° – 60°		Zavěšení: svisle, resp. kolmo	Zavěšení: jednoduchý úvaz	Zavěšení: tvar U	Zavěšení: šikmý tah 45° – 60°
56005	500	400	1.000	700	56060	6.000	4.800	12.000	8.400
56010	1.000	800	2.000	1.400	56080	8.000	6.400	16.000	11.200
56020	2.000	1.600	4.000	2.800	56100	10.000	8.000	20.000	14.000
56030	3.000	2.400	6.000	4.200	56120	12.000	9.600	24.000	16.800
56040	4.000	3.200	8.000	5.600	56150	15.000	12.000	30.000	21.000
56050	5.000	4.000	10.000	7.000	56200	20.000	16.000	40.000	28.000

Toto je jen malý výběr z velké palety zvedacích popruhů a smyček.

Pokud máte speciální přání nebo zvláštní problémy,
obraťte se prosím na naše prodejní oddělení.

vytvoření smyčky
1/1 šíře pásu

1/2 šíře pásu



1/3 šíře pásu






dvouvrstvé



Smyčkové popruhy, tvar B, dvouvrstvé z polyesteru dle DIN EN 1492-1

Smyčkové popruhy se zesílenými oky ze syntetické tkaniny, na přání také s kůží za příplatek. Barevné rozlišení dle evropské normy EN. Na přání s vyraženou nosností.

Smyčkové popruhy v délce pod 2 m jsou počítány všechny jako v délce 2 m.

Šíře popruhu x síla popruhu v mm	Barva	Výrobek č.	Nosnost WLL (kg)			Délka smyčky v mm	Cena Kč za kus při užitné délce:			Cena Kč za každý další metr
							2 m	3 m	4 m	
30 × 6	● fialová	58030	1.000	2.000	800	200				
50 × 5	● fialová	58050	1.000	2.000	800	200				
60 × 6	● zelená	58060	2.000	4.000	1.600	250				
75 × 6	● zelená	58075	2.500	5.000	2.000	300				
90 × 6	● žlutá	58090	3.000	6.000	2.400	350				
100 × 6	● žlutá	58100	3.600	7.200	2.900	350				
100 × 10	● šedá	58100S	4.000	8.000	3.200	400				
120 × 6	● šedá	58120	4.000	8.000	3.200	400				
125 × 10	● červená	58125	5.000	10.000	4.000	500				
150 × 6	● červená	58150	5.000	10.000	4.000	500				
150 × 10	● hnědá	58150S	6.000	12.000	4.800	550				
180 × 6	● hnědá	58180	6.000	12.000	4.800	550				
200 × 6	● hnědá	58200	6.000	12.000	4.800	550				
200 × 10	● modrá	58200S	8.000	16.000	6.400	600				
250 × 6	● modrá	58250	8.000	16.000	6.400	600				
250 × 10	● oranžová	58250S	10.000	20.000	8.000	650				
300 × 6	● oranžová	58300	10.000	20.000	8.000	650				
300 × 10	● oranžová	58300S	13.000	26.000	10.400	700				

Toto je jen malý výběr z velké palety zvedacích popruhů a smyček.


Pokud máte speciální přání nebo zvláštní problémy,
obraťte se prosím na naše prodejní oddělení.




Big Bag / s uzavřeným dnem

S ochrannou PP vrstvou, se 4 smyčkami, nahoře s násypkou, dole s uzavřeným dnem.

Rozměry v cm	SWL v kg	SF	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
90 × 90 × 110	1.000	5:1	○ bílá	32501-02	



s násypkou



uzavřené dno

Zvláštní provedení na objednávku!

Jumbo pro desky

Jako skládkový vak pro eternitové desky nebo jako jumbo container pro zlomky desek (i pro azbest!!!)


- snadná manipulace, úspora nákladů
- značná úspora času při plnění
- úsporná přeprava z hlediska nákladů
- racionální skladování: lze skládat více vaků na sebe!!




Big Bag / se vtokem a výtokem 35 x 50 cm

S ochrannou PP vrstvou, se 4 smyčkami, se vtokem a výtokem 35 x 50 cm

Rozměry v cm	SWL v kg	SF	Barva	Výrobek č.	Cena / kus
90 × 90 × 110	1.000	5:1	○ bílá	32502-02	



plnicí hrdlo



výtok s jedním uzávěrem

Jumbo pro desky

Z tkaniny s ochrannou polypropylenovou vrstvou se 4 smyčkami, vnitřní zakrytí násypky, kryt k zavazování.

Rozměry v cm	SWL v kg	SF	Barva	Výrobek č.
260 × 125 × 30	1.000	5:1	○ bílá	32511-02
300 × 105 × 30	1.000	5:1	○ bílá	32512-02



HUCK – Isilink

Upevňování a nastavování se meze nekladou – bez kovových částí

Síla	Pevnost v tahu	Metr/cívka	Barva	Výrobek č.	Cena/ cívka
3 mm	80 daN	1.000 m	● zelená	38030-01	
4 mm	100 daN	600 m	● modrá	38040-04	
6 mm	160 daN	500 m	● červená	38060-07	
8 mm	290 daN	250 m	● černá	38080-06	
10 mm	360 daN	150 m	● béžová	38100-08	



Isilink firmy Huck, chráněná
EU slovní známka.



Pletená šňůra z vysokopevnostního polypropylenu, 8násobně pletená, cca 7,5 g/m, návin 500 m

V rolích pro průmysl, řemesla a kutily, především
ale pro opravu a upevňování sítí

Síla	Pevnost v tahu	Barva	Výrobek č.	Cena/ cívka
4,5 mm	260 daN	● zelená	35203-01	
		○ bílá	35203-02	
		● oranžová	35203-03	
		● modrá	35203-04	
		● žlutá	35203-05	
		● černá	35203-06	
		● červená	35203-07	
		● béžová	35203-08	



Šňůra na opravu

Pletená šňůra z vysokopevnostního polypropylenu, 8násobně
pletená cca 7,5 g/m, lepenková cívka, návin 25 m

Síla	Pevnost v tahu	Barva	Výrobek č.	Cena/ návin
4,5 mm	260 daN	● zelená	35223-01	



Syntetická lana a pletené šňůry z polypropylenu

Jsou osvědčené a mnohokrát vyzkoušené pomocné prostředky pro upevňování v průmyslu a stavebnictví.

Všechny rozměry jsou přibližné hodnoty, nepatrné odchylky si vyhrajujeme.



Syntetické lano z polysteelu



Č. 2013 lano na lešení

Syntetická lana z polypropylenu v přírodní barvě

Délka návínu	Síla lana v mm	Hmotnost na metr v g	Min. nosnost daN	Výrobek č.	cívka
50	14	88	2.690	40205-08	
	16	103	3.330	40206-08	
	20	176	5.120	40208-08	
	24	234	7.170	40210-08	
	28	370	9.440	40212-08	
100	6	17	590	40201-08	
	8	30	1.040	40202-08	
	10	45	1.530	40203-08	
	12	68	1.950	40204-08	

Pletené šňůry z vysokopevnostního polypropylenu, zelená, kotoučová cívka: 100 m

Síla lana v mm	Hmotnost na metr v g	Min. nosnost daN	Výrobek č.	cívka
3	3	100	35211-01	
4	6	150	35212-01	
6	17	335	35214-01	
8	30	625	35215-01	
10	45	960	35216-01	
12	65	1.330	35217-01	

Lešeňové lano

polypropylen, barva bílo-modrá, 2 m délka, cca 8 mm průměr, se sponou, 4 prameny, malá smyčka

Výrobek č. 2013

ks

Syntetická lana z polysteelu bílá, délka návínu: 220 m

Síla lana v mm	Hmotnost na metr v g	Min. nosnost daN	Výrobek č.	cívka
9	50	1.500	21380R-02	
12	74	3.000	21370R-02	

Gumová šňůra kotoučová cívka

Délka návínu	Síla lana v mm	Barva	Výrobek č.	cívka
50	8	○ bílá s pruhy	21270R-2H	
100	6	○ bílá s pruhy	21260R-2H	
	10	● modrá	21280R-04	



gumové lano



Sítě pro záchyt papíru pro čisté životní prostředí

Zákony dnes vyžadují od každého provozovatele skládky ochranu před možným znečištěním jejího okolí.

Proto je plot pro záchyt papíru již neodmyslitelnou součástí skládkového hospodářství.

Zabraňuje zvláště snosu lehkého odpadu jako papír, fólie, pěny atd. ze skládky na přilehlé plochy.

Přitom plot pro záchyt papíru chrání okolí skládky před znečištěním a šetří současně provozovateli skládky peníze a starosti.



Sítě pro záchyt papíru ve standardních rozměrech

Sítě dodáváme také v jiných rozměrech, dle požadavku.

Ceny na vyžádání.

Všechny sítě pro záchyt papíru ve standardních rozměrech dodáváme se zesíleným krajem, cca \varnothing 9 mm a se 4 oky v rozích pro napnutí sítě.



Sít' pro záchyt papíru z vysokopevnostního polypropylenu

Rozměry sítě: 4 m × 50 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus Kč
45 mm	2,3 mm	● černá	2421-045-06	
	3,0 mm	● zelená	2425-045-01	
20 mm	1,8 mm	● černá	2431-020-06	
	2,3 mm	● zelená	2435-020-01	

Rozměry sítě: 4 m × 25 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus Kč
45 mm	2,3 mm	● černá	2422-045-06	
	3,0 mm	● zelená	2426-045-01	
20 mm	1,8 mm	● černá	2432-020-06	
	2,3 mm	● zelená	2436-020-01	

Rozměry sítě: 3 m × 50 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus Kč
45 mm	2,3 mm	● černá	2423-045-06	
	3,0 mm	● zelená	2427-045-01	
20 mm	1,8 mm	● černá	2433-020-06	
	2,3 mm	● zelená	2437-020-01	

Rozměry sítě: 3 m × 25 m

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena / kus Kč
45 mm	2,3 mm	● černá	2424-045-06	
	3,0 mm	● zelená	2428-045-01	
20 mm	1,8 mm	● černá	2434-020-06	
	2,3 mm	● zelená	2438-020-01	

Důležité: Při zavěšování sítí pro záchyt papíru je nutné dbát na to, aby byly sítě pevně vypnuté a zabránilo se tak odření hran a materiálu sítí. To platí především pro sítě s menší velikostí ok. Doporučujeme zde navíc oka pro zavěšení ve vzdálenosti 5 m.

Oka

Příplatek za zapracování dodatečného oka u lana 6 mm.

Výrobek-č. 2117

kus

Trojnohý stojan k sítím pro záchyt papíru

Trojnohý stojan ze žárově pozinkované ocelové trubky 1,25" dle DIN 2440, v horní části s hákem pro zavěšení sítě, v dolní části zkosený, proto i stabilnější. S otvory pro zemní skoby.

Komplet se 3 zemními skobami a spojovacími šrouby.

Pro výšku sítě	Výrobek č.	Cena / kus Kč
pro sítě o výšce 4 m	245	
pro sítě o výšce 3 m	246	



„Heavy Duty“, PE sítě ve splétaném provedení, síla materiálu cca 8 mm

Sítě ve splétaném provedení

Sítě ve splétaném provedení (**SUPERCROSS**) spojují výhody uzlových sítí (**vysoká lineární pevnost ve stěně, resp. šňůry**) s přednostmi pletených bezuzlových pletených sítí (**stálá pevnost ve stěně a spojení oka**).

Kromě toho sítě mají

- nepatrný oděr ve spojení ok
- rovnoměrnou šířku oka a
- velmi malou roztažnost.

Ochranná síť Ultra v bezuzlové technologii, síla 4,5 mm

Č. SCPE450-100 Ochranná síť, síla 8 mm, polyetylen v nové bezuzlové technologii.

Velikost oka: 10 cm, **čtvercové oko**, zapošíťá.

Barva: m²

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť: pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 % | pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Ochranné sítě ve splétaném provedení

Na vyžádání nabízíme následující provedení

materiál	síla materiálu	velikost oka
polyetylen	cca 8,0 mm	100 mm (pouze kosočtvercová oka)
polyetylen	cca 4,5 mm	50 mm
polyetylen	cca 4,5 mm	100 mm
UHMWPE	cca 1,8 mm	20 mm
UHMWPE	cca 1,8 mm	30 mm
UHMWPE	cca 1,8 mm	50 mm

Sítě nabízíme jak s kosočtvercovými, tak i čtvercovými oky. Cena na vyžádání.

V případě materiálu UHMWPE se jedná o polyetylen s ultra vysokou molekulární hmotností, který patří k vysoce výkonným vláknům. Tato vlákna mají nejnižší hustotu ze všech výtuzných vláken a nejvyšší měrnou pevnost (poměr pevnosti a hmotnosti).




cca 1,8 mm, velikost oka: 50 mm



PE, cca 4,5 mm, velikost oka: 50 mm

Informace o výrobku

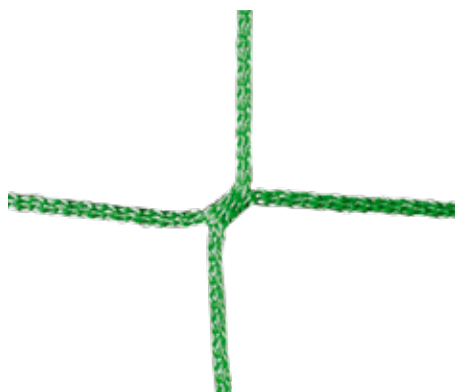

Č. 200 zelená, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 2,3 mm \emptyset



Č. 200 bílá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 2,3 mm \emptyset



Č. 200 tmavě zelená, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 2,3 mm \emptyset



Č. 200 černá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 2,3 mm \emptyset



Č. 201 černá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 1,8 mm \emptyset



Č. 201 bílá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 1,8 mm \emptyset




Č. 203 černá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 1,5 mm \emptyset



Č. 205 oranžová, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 2,8 mm \emptyset




Č. 207 fialová, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 3,5 mm \emptyset

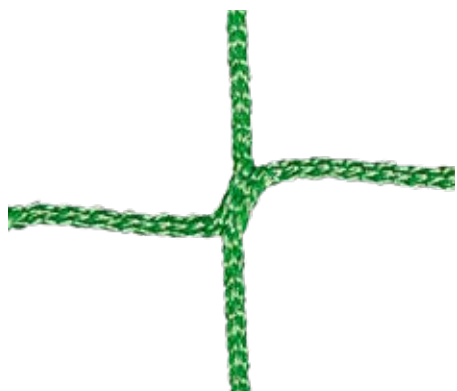

Č. 209 zelená, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 3 mm \emptyset



Č. 209 bílá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 3 mm \emptyset

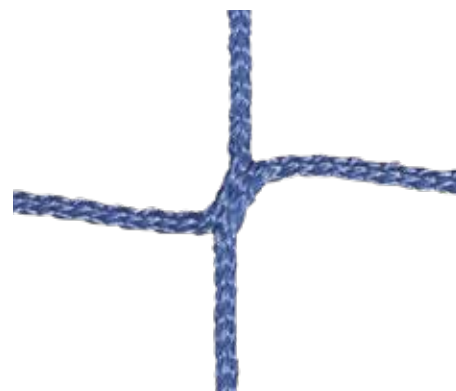


Č. 209 modrá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 3 mm \emptyset


Informace o výrobku



Č. 209 černá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 3 mm ø

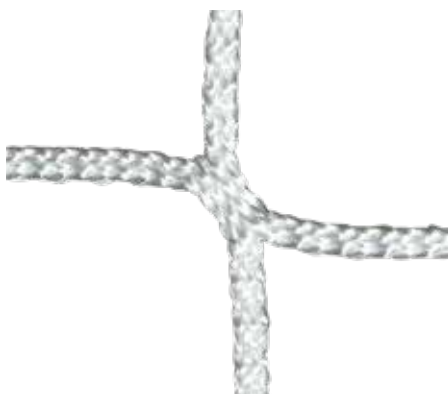

Č. 210 bílá, bezuzlová
polyester, cca 4 mm ø

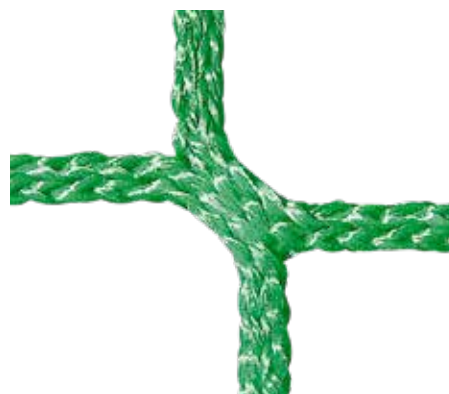

Č. 212 zelená, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø



Č. 212 šedá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø



Č. 212 oranžová, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø



Č. 212 modrá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø




Č. 212 černá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø




Č. 212 červená, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø




Č. 213 bílá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 6 mm ø

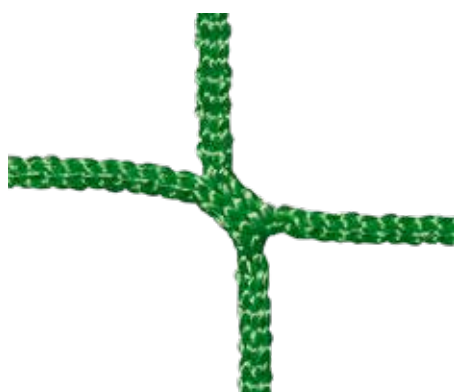

Č. 215 zelená, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 4 mm ø

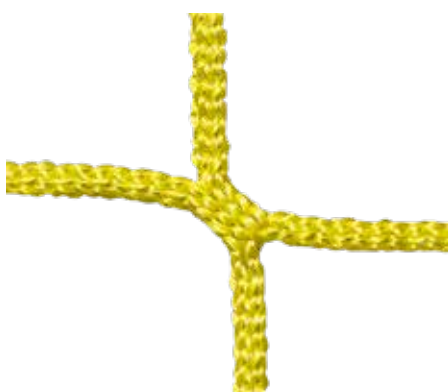

Č. 215 žlutá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 4 mm ø

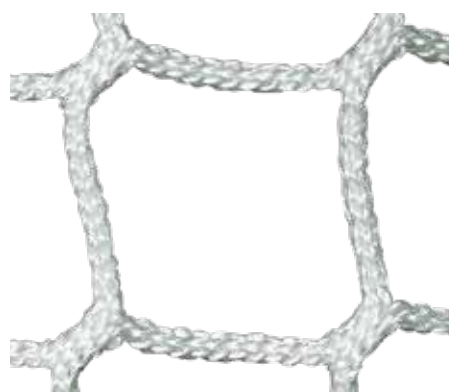

Č. 216 bílá, bezuzlová
polyester, cca 3 mm ø

Síla materiálu 1 až 3 mm

Výrobek č.	Popis	Ø cca mm	Velikost oka cca mm	Barva	Kč / m ²
1202-020	polyprop. vp., bezuzlová **	1	20	○ ● ●	
1202-030	polyprop. vp., bezuzlová **	1	30	○ ● ●	
1202-050	polyprop. vp., bezuzlová **	1	50	○ ● ●	
1203-010	polyprop. vp., bezuzlová ***	1,5	10	● (kosočtvercová)	
203-020	polyprop. vp., bezuzlová	1,5	20	●	
203-028	polyprop. vp., bezuzlová	1,5	28	●	
203-030	polyprop. vp., bezuzlová	1,5	30	○ ●	
203-050	polyprop. vp., bezuzlová	1,5	50	● (do vyprodání zásob)	
203-060	polyprop. vp., bezuzlová	1,5	60	●	
203-100	polyprop. vp., bezuzlová	1,5	100	●	
201-020	polyprop. vp., bezuzlová	1,8	20	○ ●	
201-025	polyprop. vp., bezuzlová	1,8	25	● ●	
201-030	polyprop. vp., bezuzlová	1,8	30	●	
200-020	polyprop. vp., bezuzlová	2,3	20	● ● ○ ● ● ● ●	
200-025	polyprop. vp., bezuzlová	2,3	25	●	
200-030	polyprop. vp., bezuzlová	2,3	30	○ ●	
200-035	polyprop. vp., bezuzlová	2,3	35	○ ●	
200-045	polyprop. vp., bezuzlová	2,3	45	● ● ○ ● ●	
200-100	polyprop. vp., bezuzlová	2,3	100	● ○ ● ●	
200-120	polyprop. vp., bezuzlová	2,3	120	● ● ○ ●	
205-100	polyprop. vp., bezuzlová	2,8	100	●	
205-120	polyprop. vp., bezuzlová	2,8	120	●	
209-030	polyprop. vp., bezuzlová	3	30	●	
209-045	polyprop. vp., bezuzlová	3	45	● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	
209-100	polyprop. vp., bezuzlová	3	100	● ● ○ ● ●	
209-120	polyprop. vp., bezuzlová	3	120	● ○ ● ●	
216-035	polyester, bezuzlová	3	35	○	
216-045	polyester, bezuzlová	3	45	○	
216-100	polyester, bezuzlová	3	100	○	
216-130	polyester, bezuzlová	3	130	○	

Síť z polyamidu

NOV.

204-020	polyamid, bezuzlová	2	20	●	
208-038	polyamid, bezuzlová	3,5	38	●	
219-050	polyamid, bezuzlová	4,5	50	●	
219-100	polyamid, bezuzlová	4,5	100	●	

** Výrobek č. 1202 020 až 1202 050 pouze stříhané ***Výrobek č. 1203 010 v černé - kosočtvercová oka, pouze stříhané.

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť: pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 % | pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %
Výjimkou jsou sítě ve standardních rozměrech

Pro volně visící síť je nutné připočítat k zakrývané ploše dle velikosti oka sítě tyto délky:

a) velikost oka do 45 mm + 20 % b) velikost oka od 60 mm do 100 mm + 15 % c) velikost oka od 110 mm do 150 mm + 10 %.

Pro venkovní použití doporučujeme polypropylen. Všechny sítě mají pevný kraj cca 5 - 7 mm ø, který je zahrnut v ceně za m², kromě výrobku č. 1202 a výrobku č. 1203-010. Tyto sítě dodáváme pouze stříhané.


Síla materiálu od 3,5 do 6 mm

Výrobek č.	Popis	Ø cca mm	Velikost oka cca mm	Barva	Kč / m ²
207-045	polyprop. vp., bezuzlová	3,5	45	● ● ****	
207-100	polyprop. vp., bezuzlová	3,5	100	● ● ****	
207-120	polyprop. vp., bezuzlová	3,5	120	● ● ****	
210-035	polyester, bezuzlová	4	35	○	
210-045	polyester, bezuzlová	4	45	○	
210-100	polyester, bezuzlová	4	100	○	
210-120	polyester, bezuzlová	4	120	○	
215-030	polyprop. vp., bezuzlová	4	30	● ●	
215-045	polyprop. vp., bezuzlová	4	45	● ○ ● ● ● ● ● ●	
215-100	polyprop. vp., bezuzlová	4	100	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	
215-120	polyprop. vp., bezuzlová	4	120	● ○ ● ● ● ● ● ●	
215-120	polyprop. vp., bezuzlová	4	120	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	
214-045	polyprop. vp., bezuzlová	4,2	45	●	
212-030	polyprop. vp., bezuzlová	5	30	● ●	
212-045	polyprop. vp., bezuzlová	5	45	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	
212-060	polyprop. vp., bezuzlová	5	60	● ● ● ● ● ●	
212-070	polyprop. vp., bezuzlová	5	70	● ● ● ● ● ●	
212-100	polyprop. vp., bezuzlová	5	100	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
212-120	polyprop. vp., bezuzlová	5	120	● ○	
212-300	polyprop. vp., bezuzlová	5	300	●	
213-100	polyprop. vp., bezuzlová	6	100	○	

**** Výrobek č. 207 ve fialové barvě: do vyprodání zásob

Síla materiálu 15 mm (Mahulan)

Výrobek č.	Popis	Ø cca mm	Velikost oka cca mm	Barva	Kč / m ²
4415-130	polypropylen, bezuzlová	15,0	130	● ●	



Č. 4415 130 modrá, bezuzlová, polypropylen, cca 15 mm

Tabulka barev

● = 01 = zelená	● = 07 = červená	● = 12 = zelená/bílá
● = 015 = tm. zelená	● = 08 = béžová	● = 42 = modrá/bílá
○ = 02 = bílá	● = 09 = fialová	● = 72 = červená/bílá
● = 03 = oranžová	● = 65 = šedá NOV.	● = 45 = modrá/žlutá
● = 04 = modrá	● = 4 barvy (v jedné síti)	● = 62 = černá/bílá
● = 05 = žlutá		● = 65 = černá/žlutá
● = 06 = černá		● = 67 = černá/červená


Pokud mají sítě ve zvláštním provedení čtvercová oka, **je technicky nemožné dodat všechny rozměry sítě bez připojovacího švu.**

Všechny sítě se vyrábějí v co největší možné šíři s kosočtvercovými oky a následně se převádějí na čtvercová oka.

Takto vzniklým švům nelze technicky zabránit a nepředstavují snížení kvality.


U objednávek uvádějte vždy prosím číslo barvy!

např. 212-100-07 = PP vp., cca 5 mm, velikost oka 100 mm, červená.

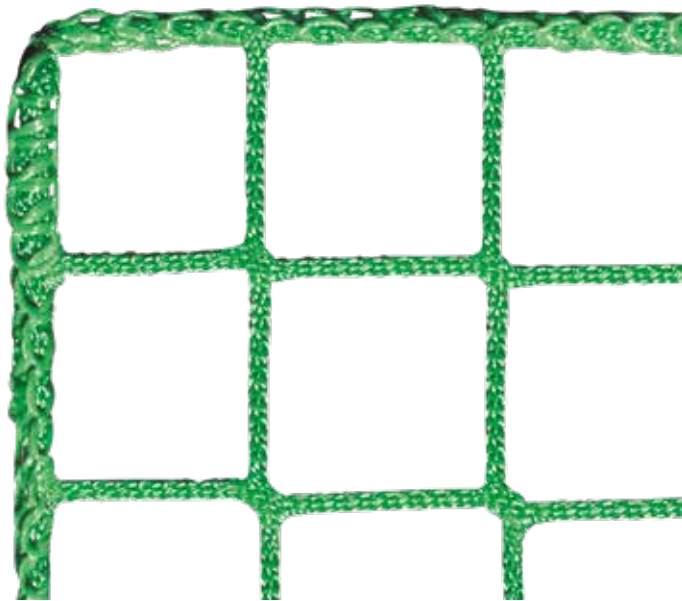

Všechny sítě mají pevný kraj \varnothing cca 5 – 7 mm, který je zahrnut v ceně.

Ochranné a záchytné sítě s ocelovou vložkou jako ochrana před vandalismem, viz také strana 68.

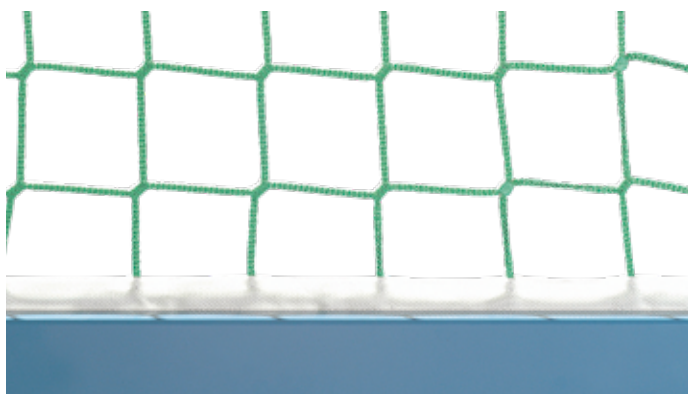

Č. 2116-02

Zakončení sítě polyesterovým popruhem, šíře 100 mm, (přehnutý 50 mm)

Pokud mají sítě ve zvláštním provedení čtvercová oka, **je technicky nemožné dodat všechny rozměry sítě bez připojovacího švu.**

Všechny sítě se vyrábějí v co největší možné šíři s kosočtvercovými oky a následně se převádějí na čtvercová oka.

Příplatky za menší množství:

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %

sítě pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Kvalita a barva našich ochranných a záchytných sítí viz strany 46 a 47.

Standardní záchytné sítě

Ochranné a záchytné sítě, metráž v šíři 5 m, libovolná délka.

Standardní záchytné sítě z vysokopevnostního polypropylenu

Velikost oka cca	Síla cca	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
120 mm	3 mm	● zelená	2140-120-01	
	4 mm	● zelená	2142-120-01	

Příslušenství k sítím / krajové šňůry

K ochranným sítím nabízíme nejružnější příslušenství. Také pro dodatečné vybavení.

Krajové šňůry navlečené v síti

Síla mm	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m
6	polyetylen	● zelená	2130-01	
		● oranžová	2130-03	
		● černá	2130-06	
5	nylon	○ bílá	2131-02	
8	nylon	○ bílá	2132-02	
12	nylon	○ bílá	2136-02	

Krajové šňůry přiložené volně

Síla mm	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m
6	polyetylen	● zelená	21300-01	
		● oranžová	21300-03	
		● černá	21300-06	
5	nylon	○ bílá	21310-02	
8	nylon	○ bílá	21320-02	
12	nylon	○ bílá	21360-02	

Příslušenství k sítím / další olemování

Pro čisté zakončení a větší ochranu sítě i pro uchycení např. v rámových a pásových systémech.

Olemování sítě polyesterovým popruhem

Šíře mm	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m
100	polyester	○ bílá	2116-02	

Příslušenství k sítím / napnutí a zavěšení

Pro zavěšení a napnutí ochranných sítí doporučujeme naše pozinkovaná ocelová lana nebo ocelová lana potažená PVC, oboustranně vybavená oky a napínákem.

Ocelová lana, pozinkovaná

Výrobek	Síla	Výrobek č.	Cena Kč / m
ocelové lano pozinkované	6 mm	2100	
	4 mm	2102	

Ocelová lana, potažená PVC

Výrobek	Síla	Výrobek č.	Cena Kč / m
ocelové lano potažené	5/7 mm	2097	
	4/5 mm	2099	
	3/4 mm	2098	

Oka / napínáky

Výrobek	Síla	Výrobek č.	Cena Kč
oboustranně doplňkové oko + napínák	pro 6 mm	2101	
	pro 4 mm	2103	



Příslušenství k sítím / pro zavěšení

Pro zavěšení sítí a pro lehčí posuv sítě po ocelovém lanku.

Otevřené nylonové kroužky

ø 9 mm, délka 53 mm, šíře 30 mm, vnitřní délka: 35 mm, černá

Provedení	Výrobek č.	Cena Kč
upevněno na síti (na metr 3 kusy)	2122	
volně	2123	



Příslušenství k sítím / zátěž

Všechny ochranné a záchytné sítě mohou být pro zatížení opatřeny olověnou šňůrou.


Olověná šňůra upevněná na síti

Hmotnost na metr	Provedení	Výrobek č.	Cena Kč / m
400 g	uvnitř popruhu	2110	
200 g	uvnitř popruhu	2111	
200 g	bez popruhu	2112	

Zarážecí zemní kotvy

Z ocelového lanka, délka 40 cm se smyčkou s okem. Zemní kotvu zatlučete do země pomocí kusu kruhového železa (hřebíku) dlouhého 45 cm a poté vytáhnete. Natažením ocelového lanka na smyčce s okem se zemní kotva v zemi vzpříčí a tím mimořádně pevně ukotví: cca 100 kg.

Materiál	Síla	Výrobek č.	Cena Kč včetně železa
nerozové lanko	cca 3 mm	21091	

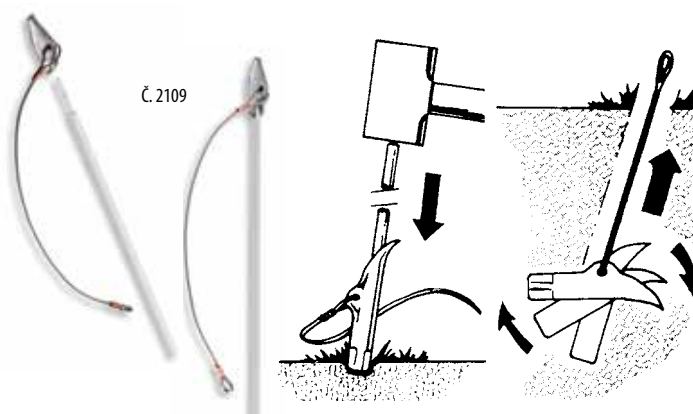

Technické údaje

Výrobek č.	Popis	Barva	Síla materiálu (mm)	Velikost oka (mm)	Hmotnost g/m ²	Max. pevnost oka v tahu (kN)
200-020	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ○ ● ● ● ●	2,3	20	180	0,80
200-030	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	○ ●	2,3	30	135	0,80
200-035	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	○ ●	2,3	35	135	0,80
200-045	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ○ ● ● ●	2,3	45	90	0,80
200-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ●	2,3	100	50	0,80
200-120	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ○ ● ●	2,3	120	35	0,80
201-020	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	○ ●	1,8	20	130	0,60
201-025	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ●	1,8	25	100	0,60
201-030	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	●	1,8	30	85	0,60
1202-020	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	○ ● ● ●	1	20	50	0,20
1202-030	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	○ ● ● ●	1	30	30	0,20
1202-050	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	○ ● ● ●	1	50	20	0,20
1203-010	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● (kosočtvercová)	1,5	10	150	0,25
203-020	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	●	1,5	20	80	0,25
203-030	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	○ ●	1,5	30	50	0,25
203-050	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	●	1,5	50	35	0,25
203-060	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	●	1,5	60	30	0,25
203-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	●	1,5	100	15	0,25
205-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	●	2,8	100	60	1,00
205-120	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	●	2,8	120	50	1,00
207-045	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ● ● ● ● ●	3,5	45	200	1,40
207-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ● ● ● ● ●	3,5	100	100	1,40
207-120	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ● ● ● ● ●	3,5	120	70	1,40
209-030	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	●	3	30	260	1,10
209-045	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	3	45	148	1,10
209-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ○ ● ● ● ●	3	100	75	1,10
209-120	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ●	3	120	65	1,10
210-035	polyester, bezuzlová	○	4	35	350	2,00
210-045	polyester, bezuzlová	○	4	45	285	2,00
210-100	polyester, bezuzlová	○	4	100	150	2,00
210-120	polyester, bezuzlová	○	4	120	100	2,00
212-045	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	5	45	400	3,00
212-050	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	○	5	50	350	3,00
212-060	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ● ● ● ● ●	5	60	300	3,00
212-070	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ● ● ● ● ●	5	70	275	3,00
212-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	5	100	200	3,00
212-120	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○	5	120	170	3,00
212-300	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	●	5	300	55	3,50
213-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	○	6	100	360	4,20
214-045	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	●	4,2	45	235	1,80
215-030	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ●	4	30	330	1,60
215-045	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	4	45	210	1,60
215-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	4	100	110	1,60
215-120	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ● ● ● ● ●	4	120	90	1,60
216-035	polyester, bezuzlová	○	3	35	230	1,25
216-045	polyester, bezuzlová	○	3	45	185	1,25
216-100	polyester, bezuzlová	○	3	100	90	1,25
216-130	polyester, bezuzlová	○	3	130	70	1,25
1903-045	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	5	45	475	3,00
1903-060	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ● ● ● ● ● ●	5	60	375	3,00
1903-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	5	100	275	3,00
2003-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	5	100	300	3,00
2007-020	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	○ ●	1,8	20	170	0,60
3000-045	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	5	45	450	3,00
3000-060	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ● ● ● ● ● ● ●	5	60	350	3,00
3000-100	vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	5	100	250	3,00

Všechny rozměry jsou přibližné hodnoty, nepatrné odchylky si vyhrajujeme.



Nové výrobky v oblasti ochranných sítí

Nejrůznější druhy použití, ale i rozdílné klimatické a technické požadavky se staly podnětem pro tyto nově vyvinuté výrobky firmy Huck.

Řízná se vždy potřebám zákazníka a trhu je jednou ze základních filozofií naší firmy.

Máte dotazy nebo speciální projekty?

Neváhejte a poradte se s našimi odbornými prodejci!

Nehořlavá úprava

Některé naše ochranné sítě nabízíme také v nehořlavé úpravě vlákna. Díky tomu si sítě zachovávají tuto svoji nehořlavou vlastnost i ve venkovních prostorech za působení různých povětrnostních vlivů.

Sítě byly přezkoušeny a splňují požadavky normy DIN 4102, resp. EN 13501-1.

„Tuhá“ provedení

Tyto sítě mají dodatečné „tuhé“ provedení, díky němuž jsou zvláště vodoodpudivé.

Čtyřbarevná síť se často používá ve vnitřních prostorech jako dekorace nebo dělicí síť v mateřských školách nebo na dětských hřištích.

Ochranné sítě s nehořlavou úpravou, z vysokopevnostního polypropylenu

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
25 mm	2,3 mm	● tm. zelená	200F025-015	
		○ bílá	200F025-02	
		● modrá	200F025-04	
45 mm	2,3 mm	● tm. zelená	200F045-015	
		○ bílá	200F045-02	
		● modrá	200F045-04	
	3,0 mm	● černá	200F045-06	
		● zelená	209F045-01	
		○ bílá	209F045-02	
5,0 mm	3,0 mm	● modrá	209F045-04	
		● černá	209F045-06	
		● zelená	212F045-01	
50 mm	1,5 mm	○ bílá	212F045-02	
		● černá	212F045-06	
		● zelená	212F045-01	
60 mm	5,0 mm	● černá	203F050-06	
100 mm	5,0 mm	● černá	212F060-06	
		● zelená	212F100-01	
		○ bílá	212F100-02	

Ochranné sítě v „tuhém“ provedení, z vysokopevnostního polypropylenu

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
45 mm	3 mm	● černá	209S045-06	
		● čtyřbarevná	209S045-4F	


Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 %

sítě pod 5 m² + 100 %

sítě pod 10 m² + 35 %

sítě pod 20 m² + 20 %

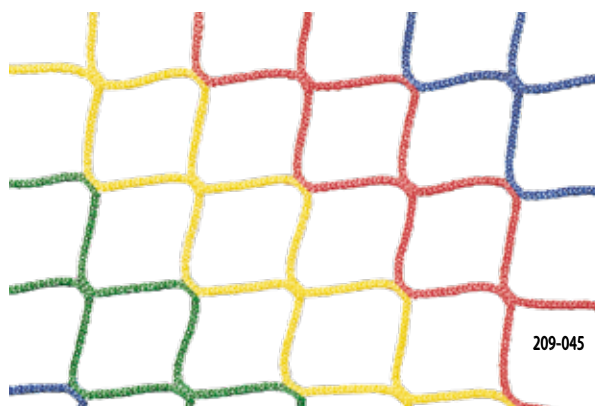

209-045

Sít', která splní každé vaše barevné přání!

Ochranné sítě z vysokopevnostního polypropylenu

Zde jako síť na ochranu před ptáky v blízkosti letiště, napnutá přes lagunu.

Místo: terminál 5, letiště Heathrow/Londýn

Doporučené výrobky:

č. 203-050/-100
polypropylen, síla cca 1,5 mm
(viz strana 46)



Sítě na ochranu před ptáky

Sítě na ochranu před ptáky firmy HUCK chrání budovy, památníky atd. před ptáky všeho druhu!

Díky své síle materiálu jen 1 mm jsou téměř neviditelné.

Sítě se vyrábějí speciálně na přání zákazníka a řežou na přesný rozměr dle požadavku. Pokud jsou správně zavěšeny, udrží si vysokou kvalitu a dlouhou životnost.

Doporučené velikosti ok sítí proti:

holubům:	50 mm velikost oka
špačkům:	30 mm velikost oka
vrabčům:	20 mm velikost oka

Sítě na ochranu před ptáky z vysokopevnostního polypropylenu, stříhané

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
15 mm*	1 mm	● černá	1202-015-06*	
		○ bílá	1202-020-02	
20 mm	1 mm	● černá	1202-020-06	
		● béžová	1202-020-08	
30 mm	1 mm	○ bílá	1202-030-02	
		● černá	1202-030-06	
30 mm	1 mm	● béžová	1202-030-08	
		○ bílá	1202-050-02	
50 mm	1 mm	● černá	1202-050-06	
		● béžová	1202-050-08	

(*) kosočtvercová oka



Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

pod 1 m² + 200 %
pod 5 m² + 100 %
pod 10 m² + 35 %
pod 20 m² + 20 %



Příslušenství pro upevnění sítí na ochranu před ptáky

Toto příslušenství je vhodné k montáži sítí na ochranu před ptáky na běžné betonové zdi.

Mezi rohovými body by měla být síť upevněna cca každých 0,5 m závlačkami a nylonovými hmoždinami.

Předpokladem dlouhé životnosti sítě je samozřejmě odborná montáž.

Ocelová lana na cívkách 250 m

Výrobek	Síla	Výrobek č.	Cena Kč
ocelové lano, pozinkované	2 mm	WA2239	cívka



WA2239

Ocelové lano / vypnutí

Výrobek	Síla	Výrobek č.	Cena Kč
oko + napínák	M6	WA2273	10 kusů v balení
hmoždina pro velkou zátěž + matice s okem	M6	WA2281	10 kusů v balení
svorka ocelového drátu	3 mm	WA2255	50 kusů v balení
závlačka + nylonové hmoždiny	25 mm	PW2191	100 kusů v balení
	25 mm	PW2193	100 kusů v balení
kroužky Hog	R8	WA2251	2500 kusů v balení



WA2273



WA2255



WA2281



PW2191



PW2193

Nářadí

Pro upevnění kroužků Hog, ale i vrtáky pro závlačky s nylonovými hmoždinami (6,5 mm) a hmoždiny pro velkou zátěž (11 mm).

Popis	Výrobek č.	Cena Kč
kleště (pro kroužky Hog)	WA2250	
vrták, 6,5 mm	WA2383	
vrták, 11 mm	WA2386	




WA2250/WA2251



WA2386

Možnosti upevnění/vázací prostředky pro dřevěné nebo kovové stěny na vyžádání!

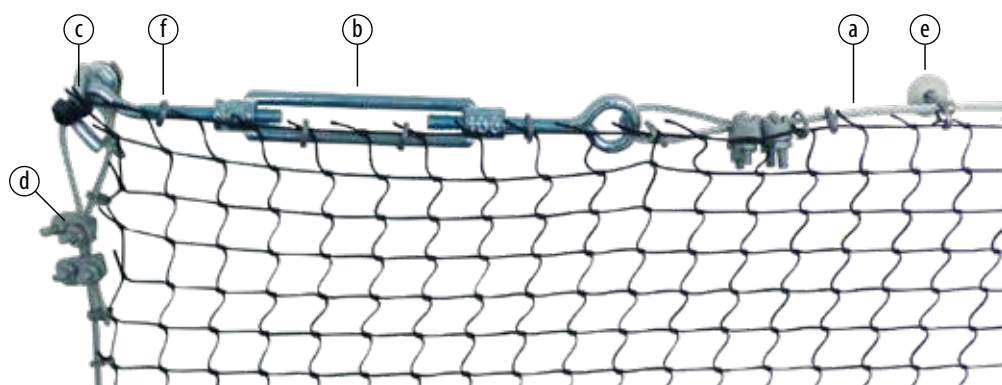

- (a) ocelové lano, 2 mm
- (b) oko + napínák M6
- (c) hmoždina pro velkou zátěž s maticí s okem M6
- (d) svorka ocelového drátu, 3 mm
- (e) závlačka s nylonovou hmoždinou
- (f) kroužky Hog

Sítě pro voliéry a výběhy

Tyto sítě z vysokopevnostního polypropylenu se vyrábějí speciálně na přání zákazníka a stříhají na přesný rozměr. Vyznačují se vysokou kvalitou a dlouhou životností. Předpokladem je samozřejmě jejich odborná montáž.

Doporučený výrobek:
č. 200-020-06

polypropylen, síla cca 2,3 mm (viz strana 46)



Sítě pro divoké kočky v přírodním parku v Moritzburgu v Sasku



Sítě na ochranu bažantů / drůbeže

Pro zakrytí a oplocení bažantích výběhů. Z odolného polypropylenu stabilizovaného proti UV, stříhané.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
10 mm (*)	1,5 mm	● černá	1203-010-06	
20 mm	1,5 mm	● černá	1203-020-06	
30 mm	1,5 mm	● černá	1203-030-06	
60 mm	1,5 mm	● černá	1203-060-06	
100 mm	1,5 mm	● černá	1203-100-06	

(*) kosočtvercová oka

Upevňovací šňůra z polyetylenu

Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / metr
3 mm	● černá	2133-06	



Sítě ve splétaném provedení

NOV.

Sítě nabízíme s kosočtvercovými i čtvercovými oky. **Cena na vyžádání.**

V případě UHMWPE materiálu se jedná o polyetylen s ultra vysokou molekulární hmotností, který patří k vysoce výkonným vláknům. Vlákna mají nejnižší hustotu ze všech výtuzných vláken a nejvyšší měrnou pevnost (poměr pevnosti a hmotnosti).

Materiál	Síla materiálu	Velikost oka
UHMWPE	cca 1,8 mm	cca 20 mm
UHMWPE	cca 1,8 mm	cca 30 mm
UHMWPE	cca 1,8 mm	cca 50 mm

Krycí sítě pro pískoviště

Z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlové.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
20 mm	2,3 mm	● zelená	200-020-01	
		○ bílá	200-020-02	
45 mm	2,3 mm	● zelená	200-045-01	
		○ bílá	200-045-02	




Č. 200-045-01 krycí síť pro pískoviště s gumovou šňůrou

Krycí plachta pro pískoviště

z prodyšné PE tkaniny, s oky ve vzdálenosti 0,50 m a zesilovacím páskem kolem dokola.

Hmotnost cca g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
200	PE-páskové vlákno	● světle zelená	720-010	
		● tm. zelená	720-015	
		● modrá	720-04	

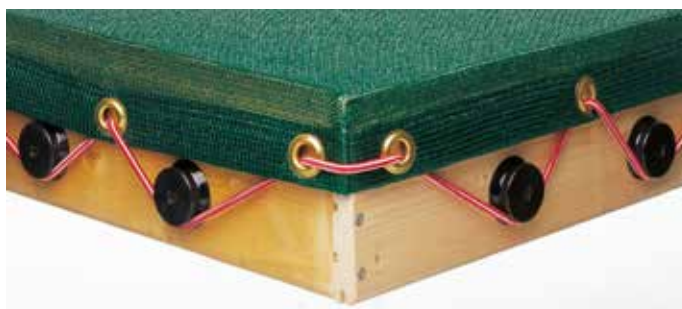

Č. 720-015 krycí síť pro pískoviště s gumovou šňůrou + PE knoflíky

Příplatky za menší množství pro výrobek č. 200 + 720:

sítě pod 1 m² + 200 %
sítě pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 %
sítě pod 20 m² + 20 %

Při objednávkách překrývaných sítí a plachet zohledněte prosím přesah 20 cm kolem dokola.

Pro sítě a plachty, které nemají obdélníkový tvar, si vyžádejte naši nabídku.

Příslušenství pro upevnění krycích sítí/plachet pro pískoviště

Název	Barva	Výrobek č.	Cena Kč
gumová šňůra, 6 mm	○ bílá	2126	metr
PE-knoflíky	● černá	2120-1	10 kusů

Krycí plachty pro pískoviště ve standardních rozměrech vč. gumové šňůry

Z prodyšné PE tkaniny, cca 200 g/m², s oky ve vzdálenosti 0,50 m a gumovou šňůrou kolem dokola.

Rozměry plachty v cca m	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
2,00 m × 2,00 m	● tm. zelená	7210-015	
3,50 m × 3,50 m	● tm. zelená	7211-015	
4,00 m × 4,00 m	● tm. zelená	7212-015	

Uzavírací síť nebo bezpečnostní síť pro schodiště z polyesteru potaženého PVC

Nahore s krajem

Výška sítě: 1 m.

Se 6 pásovými rychloupínáky pro boční upevnění. Minimální délka: 1 m.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / metr
40 mm	4 mm	● černá	9100-06	




Č. 9100-06 Uzavírací síť / bezpečnostní síť pro schodiště

Tkanina na ochranu trávníku

Ideální koberec nejen pro stany, ale i pro terasy, balkóny a mnoho dalších použití. Koberec před karavan z odolné polyetylenové pásové tkaniny, cca 300 g/m². Odolný proti slunečnímu záření a vodě, snadno se skládá a čistí.

Z polyetylenové pásové tkaniny, cca 300 g/m²

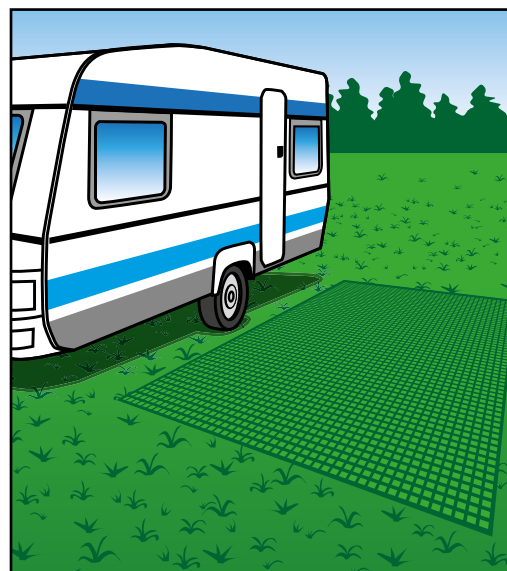

- Vlastnosti:**
- nesmekavý
 - izoluje teplo
 - odolný proti opotřebení
 - odolný proti povětrnostním vlivům
 - stálobarevný
 - omyvatelný

Velikost v m	Hmotnost g/m ²	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/role
2,50 × 25,00	300	● tm. zelená	788-015	
2,50 × 5,00	300	● tm. zelená	7881-015	

Naše tkanina na ochranu trávníku je šetrná vůči životnímu prostředí, odolná a UV stabilní. Díky své otevřené struktuře představuje ideální řešení pro venkovní prostory, např. camping i zahradu. Tkanina je prodyšná a propustná, tzn. trávník je chráněn, provzdušňovaný a neodumírá.

Materiál lze běžnými nůžkami zastrihnout na individuální rozměr a přitom se netřepí. Pro čištění postačí tkaninu zamést, vyklepat nebo jednoduše oškrábat zahradní hadicí.

Tkanina na ochranu trávníku je při chůzi příjemná a oboustranně použitelná.



Sluneční křídlo z prodyšné PE tkaniny

Včetně 2 stabilních vzpěr (Ø 40 mm) a vypnutí. Připraveno k montáži.



Rozměry m	Hmotnost g/m ²	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/kus
4,50 × 4,50	200	● modrá	5740-04	
6,00 × 6,00	200	● modrá	5760-04	



Sítě na seno / sít' na krmení sít' na úsporu krmiva

Vyznačují se vysokou kvalitou a dlouhou životností.

Z vysokopevnostního polypropy-
lenu, síla cca 5 mm, v zelené
barvě, kolem dokola olemované
zesíleným krajem.

Další standardní sítě na
seno naleznete také na straně 58.

Sít' na seno - kapsa

Kolem dokola olemovaná pevným krajem, s přesahem 30 cm.

Doporučený výrobek:

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
45 mm	5 mm	● zelená	212-045-01	
60 mm	5 mm	● zelená	212-060-01	

Sít' na krmení

Kolem dokola olemovaná pevným krajem.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
30 mm	5 mm	● zelená	212-030-01	
45 mm	5 mm	● zelená	212-045-01	
60 mm	5 mm	● zelená	212-060-01	



Sít' na krmení z výrobku č. 212-045-01

Příplatky za menší množství na jednotlivou sít':

sítě pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %

sítě pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Tvarované sítě na seno

Dole se dnem, nahoře otevřené.

Tuto sít' lze hodit přes celý balík sena, balík převrátit a na druhé straně svázat, resp. zavěsit na kladku.

Včetně jedné 2 m stahovací šňůry!

Velikost oka	Rozměry m	Výrobek č.	Cena Kč / kus
45 mm	1,50 × 1,50 × 1,50	8510-045-01	
60 mm	1,50 × 1,50 × 1,50	8510-060-01	



Tvarovaná sít' na seno, výrobek č. 8510-045-01

Sít' na seno pro jezdeckví a zemědělství

Z polypropylenu, bezuzlová. Délka: 1,10 m (pytlový tvar).
Velký objem, v zelené barvě a nahoře se stahovací šňůrou.

Velikost oka	Síla	S pozinkovanými oky	Výrobek č.	Cena Kč / kus
100 mm	4 mm	ano	850-01	
45 mm	3 mm	ne	851-01	
45 mm	4 mm	ne	852-01	



Ochranná sít' pro bioplynové stanice

Bezpečností sítě se používají pro

- zajištění membrány plynojemu při rozpínání směrem ven
- ochranu vnitřní membrány plynojemu před ponořením do obsahu nádrže

Vnější sít' bioplynové stanice v USA s bezpečnostní sítí z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, velikost oka cca 45 mm



Artikel 50 400
(209-100-01)
Groen/Vert/Green/Grün

NETTEN - FILETS - NETS - NETZE

AFMETING DIMENSION ABMESSUNG	2 m. x 5 m	DIAMETER DRAAD / YARN, CA. DIAMÈTRE DU FIL, ENV. MATERIALSTÄRKE, CA.	3 mm
MAAS, CA. MAILLE, ENV. MESH, APPROX. MASCHENWEITE, CA.	10 cm. x 10 cm	TREKSTERKTE DRAAD, CA. RÉSISTANCE À LA TRACTION, ENV. MESH TENSILE STRENGTH, APPROX. MASCHENZUGFESTIGKEIT, CA.	1,25 kN
POLYPROPYLEEN VERSTERKTE ZOOM 6 MM 4 HOEKLUKSEN UV GESTABILISEERD 3 JAAR GARANTIE TEGEN BREUK EN PRODUCTIEFOUTEN	POLYPROPYLÈNE LISIÈRE RENFORCÉE 6 MM 4 BOUCLES D'ANGLE STABILISÉ ANTI-UV GARANTIE 3 ANS CONTRE DÉFAUT DE FABRICATION	POLYPROPYLENE REINFORCED EDGE 6 MM 4 CORNER LOOPS UV STABILISED 3 YEARS GUARANTEE AGAINST MANUFACTURING DEFECTS	POLYPROPYLEN FESTER RAND CA. 6 MM 4 ECKSCHLAUFEN UV-STABILISIERT 3 JAHRE GARANTIE GEGEN BRUCH UND MATERIALFEHLER
TOEPASSINGEN	APPLICATIONS	APPLICATIONS	ANWENDUNGEN
	X		
			X
		 WWW.HUCK.NET	 4 1032181040001

Sít' Huck „Do-it-yourself“

z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlová.

Všechny sítě mají čtvercová oka, jsou kolem dokola olemované pevným krajem (obšité).

Typické oblasti použití jsou vyobrazeny na čtyřjazyčném prospektu (viz obrázky vlevo).

Síla	Velikost oka	Rozměry m	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
1,5 mm	30 mm	4 × 4 m	● černá	50 000	
2,3 mm	20 mm	1 × 4 m	○ bílá	50 100	
2,3 mm	45 mm	2 × 5 m	● tm. zelená	50 200	
2,8 mm	120 mm	3 × 5 m	● oranžová	50 300	
3,0 mm	100 mm	2 × 5 m	● zelená	50 400	
4,0 mm	100 mm	2 × 5 m	● žlutá	50 500	

Do vyprodání zásob

Rozměry balení: cca 40 cm × 35 cm × 10 cm

Materiál balení: PE taška, znovu uzavíratelná, nahoře s ramínkovým úchytem

- Obsah:
- sít' - krycí list / list s obsahem
 - zadní část z kartonu s vloženou sítí (pro lepší zobrazení velikosti oka)

Zavazadlové sítě pro auto, autobus, vlak, letadlo atd.

Zraněním způsobených poletujícími těžkými předměty nebo předměty s ostrými hranami během nehody nebo při prudkém brzdění lze předjet, pokud je vše dobře uloženo.

Situace, kdy se použití sítí přímo nabízí. Sítě jsou rozměrově variabilní a téměř vždy se přizpůsobí tvaru vložených předmětů. Kromě toho dovolují cestujícím vyjmout ze sítě bez námahy kdykoli vše potřebné a opět to tam jednoduše a bezpečně uložit.

Obsah je navíc vždy dobře viditelný.

U sítí označovaných jako „convenience nets“ rozlišujeme zásadně mezi **bezuzlovými pletenými** sítěmi (běžně bez zapracovaných elastických vláken) a **elastickými** sítěmi.

Elastické sítě lze vytáhnout natažením materiálu o 50 – 100 %, používají se jako samostatné kapsové sítě či sítě upevněné na podlaze, navíc se velmi dobře přizpůsobí tvaru nákladu.

Bezuzlové sítě bez gumy najdou své uplatnění většinou ve spojení s rámem apod., protože jsou rozměrově přesnější. Samozřejmě se i tyto sítě v rámu mohou přizpůsobit obsahu vlastním vytažením, jelikož se jedná o přirozenou vlastnost každé sítě.

Pevná síť na podlahu

Z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlová, kosočtvercová oka, černá, kolem dokola s gumovou šňůrou cca 5 mm, na 4 rozích s háčky k upevnění sítě.

Síla	Velikost oka	Rozměry mm	Výrobek č.	Cena Kč / kus
3 mm	40 mm	900 × 900 mm	860-06	

Pružná síť na podlahu s protiskluzovými nopky

Z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlová, kosočtvercová oka, šedá, kolem dokola s gumovou šňůrou cca 5 mm, na 4 rozích s háčky k upevnění.

Síla	Velikost oka	Rozměry mm	Výrobek č.	Cena Kč / kus
2 mm	18–20 mm	800 × 1000 mm	876-65	

Odnímatelná síť na podlahu

Z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlová, nehořlavé provedení/elastan, kosočtvercová oka, černá, kolem dokola s gumovou šňůrou cca 5 mm, na 4 rozích s háčky k upevnění.

Síla	Velikost oka	Rozměry mm	Výrobek č.	Cena Kč / kus
2 mm	18–20 mm	900 × 900 mm	884-06	
3 mm	25 mm	800 × 1000 mm	875-06	



Závěsy pro dělení hal

Naše závěsy nabízejí cenově výhodnou alternativu rozdělení haly na jednotlivé části.

Pro získání částečné „neprůhlednosti“ lze síť nahradit prodyšnými úplety.

Příslušenství pro zavěšení viz také strana 48 + 49.



Prosím nezapomeňte:

Protože je třeba tyto kombinace sítí a placht velmi individuálně uzpůsobit podmínkám haly, zašlete nám nejprve vaši poptávku.

Velikost sítě/plachty neodpovídá pokrývané ploše, skutečné rozměry je nutné nejprve spočítat.

Na vyžádání s plachtou v nehořlavém provedení (č. 775).



Závěsy pro dělení hal z vysokopevnostního polypropylenu

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/ m ²
45 mm	2,3 mm	● zelená	200-045-01	
		● tm. zelená	200-045-015	
		● modrá	200-045-04	

Prodyšné plachty ze syntetického materiálu

Po obvodu zesílené popruhem, pro našití na dělicí sítě.

Hmotnost g/m ²	Materiál	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/ m ²
200	PE-páskové vlákno	● světle zelená	720A-010	
		● tm. zelená	720A-015	
		● modrá	720A-04	

Upevnění / našití

plachet č. 720A na ochrannou síť č. 200-045.

výrobek č. 7222

běžný metr

Příplatky za menší množství
na jednotlivou síť/plachtu:

sítě pod 1 m² + 200 %
sítě pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 %
sítě pod 20 m² + 20 %



Bezpečnostní sítě pro hřiště

Doplňkové vybavení „No Climb“ sítěmi ztěžuje šplhání po nich a zvyšuje tak obecně bezpečnost.

Nabízíme je v různých silách materiálu ve velikosti oka od pouhých 8 mm.

Příplatek za menší množství pro bezpečnostní sítě pro hřiště / No Climb sítě a jednotlivá síť:

sítě pod 1 m² + 200 %
sítě pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 %
sítě pod 20 m² + 20 %

Bezpečnostní sítě pro hřiště z vysokopevnostního polypropylenu

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
45 mm	3 mm	● zelená	209-045-01	
		○ bílá	209-045-02	
		● modrá	209-045-04	
		● žlutá	209-045-05	
		● černá	209-045-06	
		● červená	209-045-07	
		● béžová	209-045-08	
		● čtyřbarevná (*)	209-045-4F	

(*) čtyřbarevná = ● zelená/● žlutá/● červená/● modrá (obr. viz výřez nahoře)

No Climb sítě

Ztěžují šplhání po sítích a nabízejí tak vyšší bezpečnost.

Barva: ● černá

Velikost oka	Síla	Materiál	Výrobek č.	Cena / m ²
8 mm	1,8 mm	PES, nehořlavá úprava.	204F008-06	
8 mm	1,5 mm	PP vysokopev..	203-008-06	

Výrobek č. 204F008-06 a výrobek č. 203-008-006 s šestihřannými oky jsou pouze řezané, **olemování na vyžádání!**


Sítě v nehořlavé úpravě nebo „tuhém“ provedení

Různé barvy a velikosti ok naleznete na straně 51.

Sítě pro multifunkční hřiště

Sítě z vysokopevnostního polypropylenu. Podle druhu sportu dodáváme tyto sítě v různých silách, velikostech ok a barvách.

Cena a rozměry na vyžádání

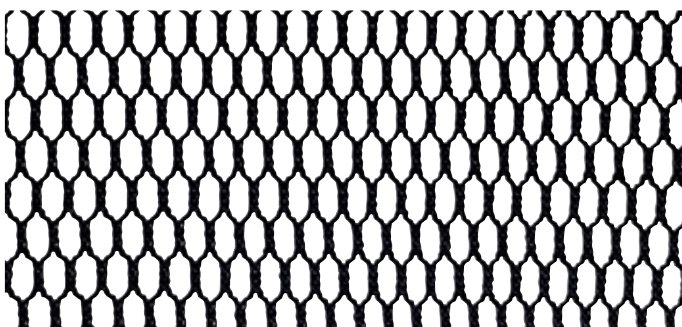

Zajišťovací sítě / plachty

Jen stěží splní nějaký materiál požadavky zajištění tak variabilně a za výhodnou cenu jako síť nebo plachta.

Zavolejte nám a nechte si poradit. Jistě máme správné řešení pro váš problém.

Zajišťovací síť pro vodní skluzavky

z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlová.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
45 mm	3 mm	○ bílá	209-045-02	



Č. 209-045-02 zajišťovací síť pro vodní skluzavky

Záchranná síť šípů z vysokopevnostního polypropylenu

V nehořlavé úpravě příže, hustá tkanina, nahoře s háky pro zavěšení ve vzdálenosti 30 cm, kolem dokola olemovaná, v libovolných rozměrech.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
510	PP vysokopevnostní	● zelená	771-01	
		○ bílá	771-02	
		● modrá	771-04	



Č. 771-01 záchranná síť šípů

Polyesterová síť na katamaran

S kosočtvercovým postavením ok jako zboží v balících, šíře cca 500 ok, (nedodáváme se čtvercovými oky).

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kg
13 mm	3 mm	○ bílá	216-015-02D	
30 mm	4 mm	○ bílá	210-030-02D	



Č. 216-015-02D síť na katamaran

Polyesterové sítě na zábradlí (relingové sítě)

Se čtvercovými oky na cívkách 60 cm x 50 m.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / cívka
45 mm	3 mm	○ bílá	2160-045-02	



Č. 2160-045-00 síť na zábradlí

Polyesterové sítě na zábradlí (relingové sítě)

S pevnou šíří 0,60 m.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / metr
45 mm	3 mm	○ bílá	2160-045-00	

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť a plachty:

sítě pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Záchytné sítě – další možnosti

Možnosti uplatnění sítě jako záchytné sítě jsou téměř neomezené. Jedná se o mimořádně přizpůsobivý materiál. Ochranné sítě dodáváme v různých velikostech oka, různých rozměrech a síly materiálu.

Bezpečnostní sítě pro dálniční mosty

Dodatečná ochrana osob na dálničních mostech v případě volných prostorů mezi jízdními pruhy.

Zde se jedná o záchytné sítě osob (sítě chránící před pádem) dle EN 1263-1.

Doporučený výrobek č.: 1903-100-01 (viz strana 76).



Bezpečnostní síť pro dálniční mosty

Bezpečnostní sítě pro čističky odpadních vod

Pro zajištění extrémně nebezpečných prostorů čističek odpadních vod mohou být použity velkoplošné ochranné sítě.

Cena na vyžádání



Bezpečnostní síť pro čističky odpadních vod

Sítě pro zajištění svahů

z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlové.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
45 mm	3 mm	● zelená	209-045-01	
	4 mm	● zelená	215-045-01	
	5 mm	● zelená	212-045-01	
100 mm	6 mm	○ bílá	212-045-02	
		○ bílá	213-100-02	

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %

sítě pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %




Č. 209-045-01 síť pro zajištění svahů

Sítě na prádlo, vhodné pro praní v pračce, se stahovací šňůrou

Pro prádelny, z bezuzlového polyesteru

Šíře cca	Výška cca	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
40 cm	60 cm	○ bílá	275-02	
60 cm	80 cm	○ bílá	276-02	
70 cm	100 cm	○ bílá	277-02	
80 cm	120 cm	○ bílá	278-02	

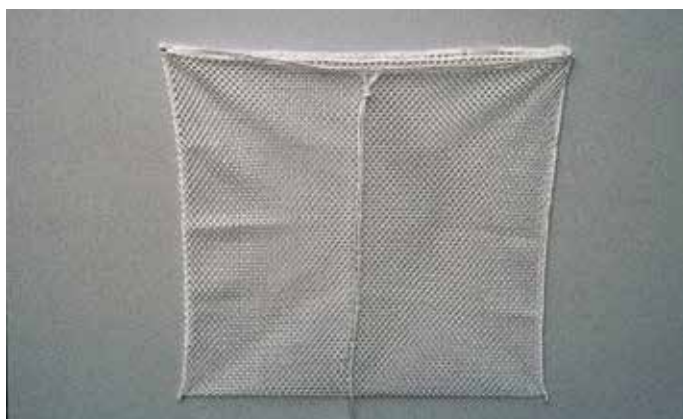

Sít' pro orchestřiště

Individuálně vyráběné bezpečnostní sítě na ochranu osob pro orchestřiště zabraňují zbytečným nebezpečím/poraněním, která by mohla vzniknout při pádu z jeviště.

Kromě toho dávají představitelům „větší“ jistotu, jelikož by byli v případě pádu bezpečně zachyceni.

Sít' pro orchestřiště Huck nabízí tyto výhody:

- schválená záchytná sít' osob
- umožňují dirigentovi nerušené dirigování
- propouštějí světlo a vzduch
- umožňují přímý vizuální kontakt s dirigentem, hudebníky a představiteli
- zajišťují celé orchestřiště mezi jevištěm a hledištěm
- jsou zvukově transparentní

Použitý materiál sítě:

výrobek č. 1903-100 a 1903F-100 (nehořlavě impregnovaný materiál)



Sít' pro dílenské jámy

Neustále dochází k závažným úrazům v dílnách, ve kterých nejsou dílenské jámy zajištěné.

Nabízíme vám proto ochranu proti proslápnutí, která by osobu v případě pádu zachytila.

Tento systém lze během několika sekund otevřít a zavřít.

I první instalaci zvládne bez velkých problémů každá dílna sama.

Výhody sítí pro dílenské jámy:

- snadno se instalují
- otevření a zavření během několika minut
- sítě pro dílenskou jámu zajišťují maximální průhled, takže výhled pracovníků není omezen
- umožňují volnou cirkulaci vzduchu, čímž nejsou pracovníci vystaveni zatuchlému vzduchu
- přispívají k bezpečnosti vaší dílny. Díky rychlému a jednoduchému používání je pracovníci dobře přijmou a vyšší pocit bezpečnosti usnadní jejich soustředění na práci
- lze je instalovat v každém rozměru a tvaru. I výšku upevnění je možné v každé jámě přímo na místě uzpůsobit.
- jsou odolné proti pohonným hmotám – oleje a paliva sítě nepoškodí.

Příplatky za menší množství na jednotlivou sít':

sít' pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %
sít' pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %



Součásti:

výrobek č. 212-045-01/-06/-07

sít' z vysokopevnostního polypropylenu, síla 5 mm, velikost oka: 45 mm, nejvyšší přípustná tažná síla oka: 320 kN

barva: ● zelená ● černá ● červená

m²

výrobek č 2100

ocelové lano, 6 mm silné, pozinkované

m

výrobek č. 2118

napínák M10, vidlice/vidlice se 2 očnicemi a 6 svorkami z ocelového lana

sada

výrobek č. 2016

požární karabinové háky, 120x11 mm, pro spojení několika sítí (největší vzdálenost: 1 m)

kus





Č. 720 ● oranžová / ● terakota,
● modrá / ● tm. zelená
polyetylenová tkanina, cca 200 g/m²



Č. 760 ● černá
polyetylenová tkanina,
cca 240 g/m²



Č. 775 ● tm. zelená
polyetylenová tkanina, nehořlavá,
cca 320 g/m²



Č. 775 ● stříbrná / ● krémová
polyetylenová tkanina, (ve stříbrné:
nehořlavá) cca 320 g/m²




Č. 775 ● modrá
polyetylenová tkanina, nehořlavá,
cca 320 g/m²



Č. 790 ● zelená
polyesterová mřížková tkanina
cca 450 g/m²



Č. 795 ● béžová
krycí plachta z přírodních vláken juty
cca 450 g/m²



Č. 785 ● zelená
polypropylen, vysocepevnostní,
cca 550 g/m²

Prodyšné syntetické plachty v libovolných rozměrech á m²

Materiál*	Hmotnost cca g/m ²	Barva	Stínování	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
polyetylen	200 g	● svítle zelená ● tm. zelená ○ bílá ● modrá	50 : 50	720	
polyetylen	200 g	● oranžová ● červená ● terakota ● stříbrná ● krémová	50 : 50	720	
polyetylen	220 g	● tm. zelená	90 : 10	765	
polyetylen	240 g	● černá	50 : 50	760	
polyetylen	320 g	● tm. zelená ● modrá ● šedá ● stříbrná (nehořlavé provedení)	90 : 10	775	
polyetylen	320 g	● krémová	90 : 10	775	
polyesterová mřížková tkanina	450 g	● zelená	50 : 50	790	
tkanina z juty	450 g	● béžová (přírodní vlákna!)		795	
polypropylen vysocepevnostní	550 g	● zelená	50 : 50	785	

- = 01 = zelená
- = 010 = svítle zelená
- = 015 = tm. zelená
- = 025 = přírodní
- = 02 = bílá
- = 03 = oranžová
- = 04 = modrá
- = 06 = černá
- = 07 = červená
- = 08 = béžová
- = 65 = šedá
- = 66 = stříbrná
- = 76 = terakota
- = 86 = krémová

Při objednávce uveďte prosím vždy číslo barvy!

příklad čísla výrobku: 775-06
provedení barva

**Zesílené rohy a tvarované rohy
na vyžádání!**

Příplatky za menší množství
pro prodyšné syntetické plachty
na jednotlivou plachtu:

plachty pod 1 m² + 200 %
plachty pod 5 m² + 100 %
plachty pod 10 m² + 35 %
plachty pod 20 m² + 20 %

Technické tkaniny – metráž

Výpočet vždy na roli.

(*) HDPE = High density Polyethylene

Vyobrazení kvality viz také strana 65.



Rašlová tkanina z PE pásku s oky

Oka ve vzdálenosti 5 cm.

Hmotnost cca g/m ²	Rozměry cca m	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / role
75	2,57 × 20,00	● zelená	7401-01	
		● modrá	7401-04	
75	3,07 × 20,00	● zelená	7402-01	
		● modrá	7402-04	
75	2,57 × 10,00	● zelená	7403-01	
		● modrá	7403-04	
75	3,07 × 10,00	● zelená	7404-01	
		● modrá	7404-04	
75	2,57 × 50,00	● zelená	7405-01	
		○ bílá	7405-02	
		● modrá	7405-04	
		● zelená	7406-01	
75	3,07 × 50,00	○ bílá	7406-02	
		● modrá	7406-04	
		● zelená	74201-01	
100	6 × 10,00	● zelená	74202-01	
100	8 × 10,00	● zelená	74203-01	
100	10 × 12,00	● zelená	74204-01	
100	10 × 15,00	● zelená		

Rašlová tkanina z PE pásku bez ok

Hmotnost cca g/m ²	Rozměry cca m	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / role
40	2,95 × 100,00	● zelená	7301-01	
200	4,10 × 100,00	● světle zelená	7205-010	
		● tm. zelená	7205-015	
		● modrá	7205-04	
		● tm. zelená	7753-015	
320	3,00 × 32,00	● modrá	7753-04	
		● stříbrná	7753-66	
		● šedá	7753-65	
		● černá	7605-06	
240	4,14 × 100,00			

Rašlová tkanina z PE pásku bez ok

Obě podélné strany s dvojitě pleteným krajem.

Hmotnost cca g/m ²	Rozměry cca m	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / role
200	2,00 × 100,00	● světle zelená	7204-010	
		● tm. zelená	7204-015	
200	3,50 × 100,00	● tm. zelená	7203-015	

Různé plachty bez ok

Hmotnost g/m ²	Materiál	Rozměry cca m	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / role
cca 450	polyesterová mřížková tkanina s vrstvou PVC	3,02 × 50,00	● zelená	7903-01	
cca 550	rašlový úplet z polypropylenu	3,18 × 50,00	● zelená	7853-01	

Těžká PP tkanina, hustě tkaná (bez ok)

V nehořlavé úpravě pro použití jako záchytná síť šípů, dělicí závěs, atd.

Hmotnost cca g/m ²	Rozměry cca m	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / role
510	4,00 × 50,00	● zelená	7714-01	
		○ bílá	7714-02	

Č. 7714-01 zelená polypropylenová tkanina, cca 510 g/m²




Zboží v rolích

Technické tkaniny

NOV.

NOV

Fixační síť z vysokopevnostního polyesteru, síla materiálu cca 30000 tex, minimální pevnost jednotlivého popruhu cca 1200 daN, šíře jednotlivých popruhů cca 25 mm.

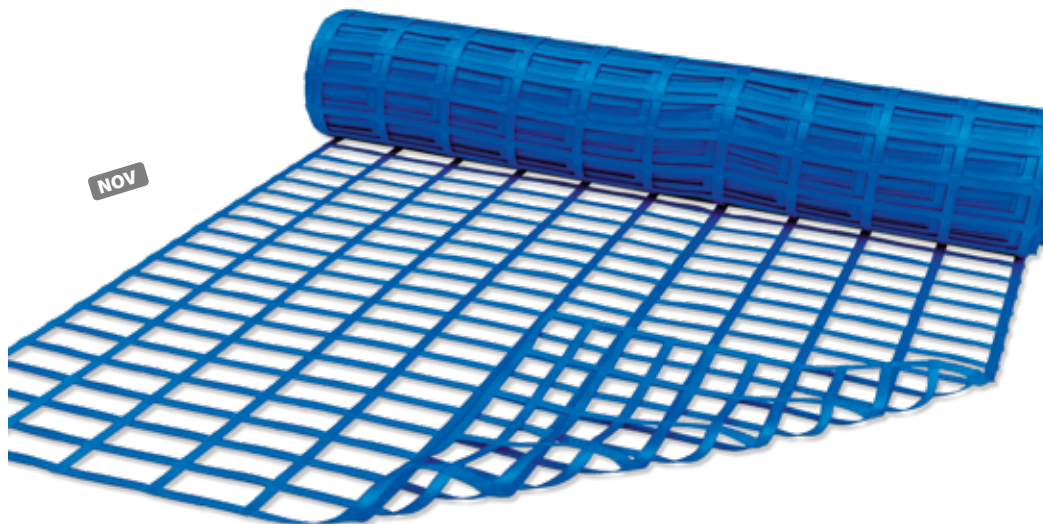

Velikost oka	Hmotnost á m ²	Rozměry	Barvy (strana 65)	Výrobek č.	Cena Kč/role
200 x 200 mm	340 g	4,825 x 100 m	● ● ●	6325-200	
200 x 100 mm	535 g	4,825 x 50 m	● ● ●	6325-200100	
200 x 100 mm	535 g	2,025 x 96 m	●	6325-200100	
100 x 100 mm	650 g	4,825 x 50 m	● ● ●	6325-100	

Pěstitelská síť z polyetylenového úpletu

Stabilizovaná proti UV záření. Pro kvalitní sklizeň oliv, ořechů a podob.

Hmotnost cca g/m ²	Rozměry cca m	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/role
40	2,95 × 100	● zelená	7301-01	



Krycí plachta z polyetylenového úpletu

Také použitelná jako krycí plachta síla.

Hmotnost cca g/m ²	Rozměry cca m	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/role
200	4,10 × 100	● tm. zelená	7205-015	

Další rozměry (6 × 10 m, 8 × 10 m, 10 × 15 m), viz strana 66!



Ochranné sítě pro žaby z polyetylenového úpletu

Prodyšné, se zesíleným krajem a oky ve vzdálenosti 1 m. Pro ochranu žab během jejich putování.

Výška	Délka	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/m
0,50 m	libovolná	● tm. zelená	721-015-00	



Zástěny pro bránění ve výhledu z polyetylenového úpletu

Prodyšné, po obvodu se zesíleným krajem a kovovými oky ve vzdálenosti 50 cm. Volně přiložené karabiny.

Hmotnost cca g/m ²	Výška	Délka	Barva	Výrobek č.	Cena Kč/m
200	2 m	libovolná	● tm. zelená	712-015	



Hřiště na sídlištích jako multifunkční plochy

Multifunkční hřiště mají na sídlištích důležitou sociální funkci. Místo, kde se může scházet mládež a věnovat se individuálním nebo kolektivním sportům bez strachu, že rozbije okno apod. Tato zařízení, vybavená sítěmi zabráňujícími vandalismu, mají nejen dlouhou životnost, ale zvyšují i kvalitu bydlení.




Záchytné sítě s ocelovou vložkou

Vhodné k uzavření hřiště nebo také jako záchytné sítě míčů. Uzlové spojení klipy DBGM.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
45 mm	5 mm	● zelená	4305-045-01	
100 mm	5 mm	● zelená	4305-100-01	

Ostatní barvy na vyžádání

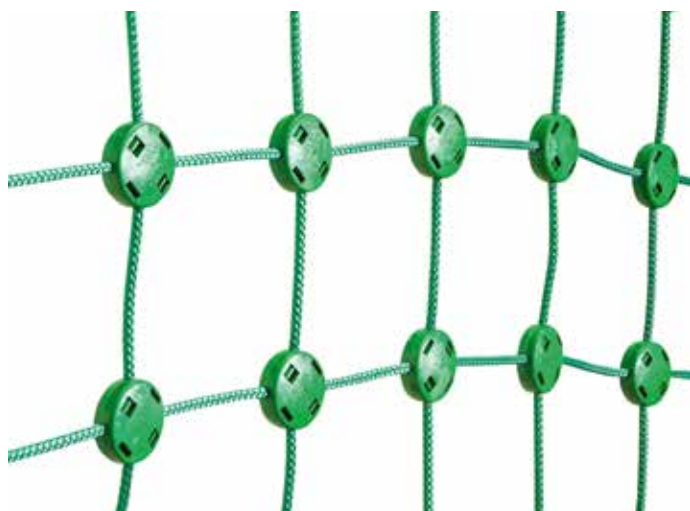

**Při použití jako záchytná síť míčů brání vandalismu tlumí naše síť Herkules hluk lépe než pletivo z drátěných ok nebo ocelový mřížový plot.
Hladina hlukových emisí byla měřena dle EN ISO 11202.**



Ocelové sítě typ Dralo®

Dralo® jako obvodové zajištění pro přistávací plochu helikoptéry na nemocnici v Meranu

Použití:

Ocelové sítě typ DRALO se používají

- jako horizontální síť k zajištění proti pádu (např. přistávací plochy pro helikoptéry)
- jako vertikální síť mimo jiné pro boční ochranu (zábradlí)


Pro tyto účely použití byl od DIBT vystaven obecný certifikát.

Sítě DRALO® dodáváme v následujících provedeních:

- pozinkované ocelové lano s hliníkovými spojkami
- lano z ušlechtilé oceli 1.4401 se spojkami z ušlechtilé oceli
- lano z ušlechtilé oceli 1.4401 s hliníkovými spojkami

Sítě DRALO® dodáváme volitelně s:

- okem se smyčkou
- fitinkem s vnitřním závitem
- závitovým fitinkem
- fitinkem s okem
- fitinkem s vidlicí

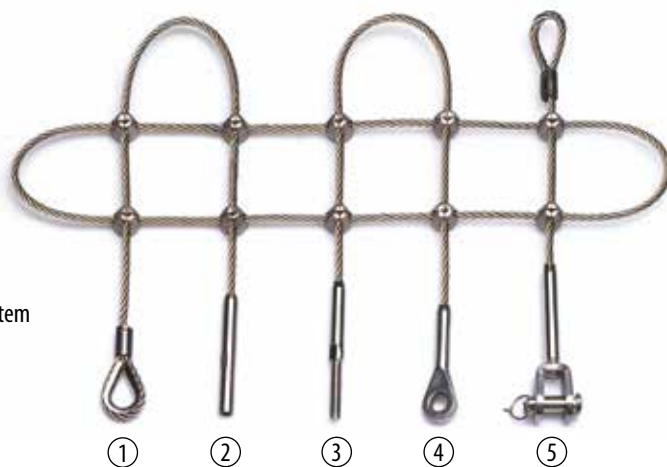

DŮLEŽITÉ: Při vlastní montáži nesmí být síť sevřená nebo protažená. Sevřená nebo protažená síť mají z důvodu vznikajících smykových sil, resp. z důvodu dalšího pnutí v oblasti kraje podstatně nižší pevnost.

Prosím vyžádejte si pro vaše speciální použití detailní nabídku!

Montáž/ukončení sítě

Sítě Dralo mají čtvercové oka. Díky meandrovému kladení ok jsou sítě vybaveny po obvodu v každém druhém oku smyčkou. Tato smyčka slouží zásadně k upevnění. Sítě jsou upevněny provléknutým ocelovým krajovým lankem, které je opět po obvodu napnuté, nebo jsou smyčky zavěšeny přímo do kroužků. Pro četné možnosti montáže si vyžádejte prosím detailní nabídku.

Nosnost/lámavost

U použití jako záchytná/dopadová síť je nutné zohlednit, že se jedná o tuhé spojení sítě, které má na rozdíl od syntetické sítě nerovnoměrné a nízké pohlcení energie. **Síly lomu použitých drátěných lan odpovídají normě, boční síla předávání křížových bodů se pohybuje mezi 80 kg a 350 kg. Rozhodující pro celkové posouzení jsou:**

- upevnění a
- celkové rozměry sítě

Maximální šíře jednotlivých sítí bez napojovacího spoje činí 5 m, hmotnosti jednotlivých sítí by neměly překročit 300 kg.

síla drátu	Velikost oka (mm)							
	25	50	75	100	125	150	175	200
1,5 mm Ø	x	x	x	x	x	x	x	x
2,0 mm Ø	x	x	x	x	x	x	x	x
3,0 mm Ø	x	x	x	x	x	x	x	x
4,0 mm Ø		x	x	x	x	x	x	x
5,0 mm Ø			x	x	x	x	x	x



Dralo® „Xtreme“

Sít z ocelového lana „Xtreme“ ve zkušebním rámu.

Tato verze je vyrobena ve šroubovaném provedení a má tak velmi vysoké pevnosti.

Pro extrémní zatížení: např. jako síť proti padajícím kamení v betonárnách.

Možné jsou i jiné tvary: čtverec, obdélník, ovál ...

Tlumiče lze plynule nastavit podle požadavků.



Na ochranu před padajícími předměty

Pro extrémní zatížení: např. jako síť proti padajícímu kamení v betonárnách, ...

Pro stanovení možnosti zatížení byly provedeny pádové zkoušky oprávněným orgánem (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Pro pokusy byly zvoleny sítě Dralo s průměrem lana 6 mm a velikostí oka 100 mm. Jako zkušebna posloužil speciálně zhotovený ocelový rám s ležícím nosičem kruhu na 8 sloupech s výškou 3 m.

Při pádových zkouškách byla zachycena zkušební hmota bez poškození sítě relevantního z hlediska bezpečnosti nebo systémů tlumičů.

Pro odstranění nárazové energie při zachycení zkušebního tělesa sloužily speciálně vyvinuté systémy tlumičů.

Č. 4860-100

Sít z pozinkovaného ocelového lana cca \varnothing 6 mm, velikost oka 100x100 mm, čtvercová oka.

Cena na vyžádání.



Stav po pádové zkoušce, s aktivovanými „tlumiči“

Zkušební tělesem byl úlomek skály nepravidelného tvaru, hmotnost cca 685 kg, výška pádu: 7,50 m.



Mahulan Steel

Strojově vyráběná ochranná síť s vložkou z ušlechtilé oceli s výrobním označením „Mahulan Steel“ (DBGM 20 2006 011 018).

Tato bezuzlová síť se vzhledově téměř neliší od našich běžných textilních sítí, má však vložku z ušlechtilé oceli pro ochranu před vandalismem, a přesto nabízí vysoké vlastní tlumení hluku.

Měkká síť s tvrdým jádrem.

„Mahulan Steel“ bezuzlová síť s vložkou z ušlechtilé oceli z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavém provedení příze, síla materiálu cca 4,75 mm, včetně pramene z ušlechtilé oceli o síle cca 1,25 mm

Pevná šíře sítě (m)	Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
3 m	50 mm	1,25/4,75 mm	● tm. zelená	9830-050-015	
	60 mm	1,25/4,75 mm	● tm. zelená	9830-060-015	
	105 mm	1,25/4,75 mm	● tm. zelená	9830-105-015	
4 m	50 mm	1,25/4,75 mm	● tm. zelená	9840-050-015	
	60 mm	1,25/4,75 mm	● tm. zelená	9840-060-015	
	105 mm	1,25/4,75 mm	● tm. zelená	9840-105-015	



Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:


sítě pod 1 m² + 200 %
 sítě pod 5 m² + 100 %
 sítě pod 10 m² + 35 %
 sítě pod 20 m² + 20 %

Ocelové sítě typ „Powernet“

Ve šroubovaném provedení! Dosahují nejvyšší pevnosti.

Pro extrémní zatížení: jako dělicí síť, síť na ochranu před padajícími kamením, kmeny stromů, atd.

Velikost oka	Síla	Postavení ok	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
100 mm	6 mm	čtvercové	4000-100	na vyžádání
150 mm	8 mm	čtvercové	4001-150	na vyžádání

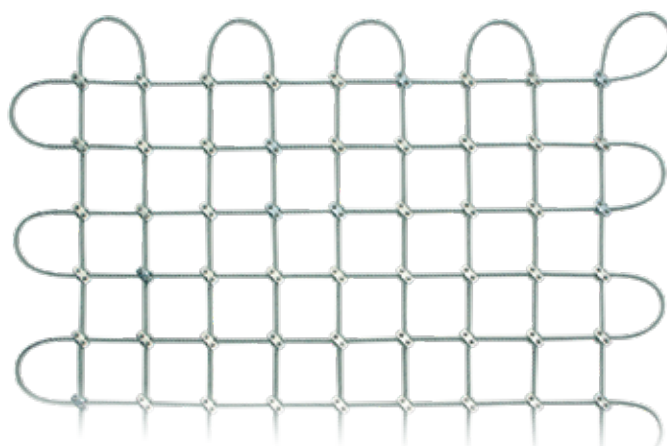



č. 40-03



č. 42-04



č. 44-10-04



č. 51-00

Provazové žebříky z polypropylenových lan, \varnothing 16 mm

Z polypropylenových lan (DIN EN 699) cca 16 mm. Pro průmysl i záchranné akce. Odolné proti UV záření. Na horních koncích vždy s okem a závěsným šroubem.

Příčka	Šíře příčky	Počet příček á m	Barva lan	Výrobek č.	Cena Kč / m
akát	40,0 cm	3	● oranžová	40-03	
			● béžová	40-08	

Provazové žebříky s lany Herkules, \varnothing 16 mm

Na horních koncích vždy s okem a závěsným kruhem.

Příčka	Šíře příčky	Počet příček á m	Barva lan	Výrobek č.	Cena Kč / m
hliník	45,0 cm	3	● modrá	42-04	
akát	40,0 cm	3	● modrá	44-04	
plast	40,5 cm	3	● modrá	44-10-04	

Provazové žebříky z pozinkovaného ocelového lana, \varnothing 5 mm

- konstrukce: $6 \times 9 + 1$ SE ($1 + 6 + 12 = 114$ drátů)
- příčky z hliníku s drážkovaným profilem
- bezpečnostní hák dle DIN 5290
- hmotnost: 1,4 kg /metr
- nosnost: 240 kg
- použití: maximálně 3 osoby současně
- vyráběná délka 1 m – 18 m

Dodáváme také z nerezové oceli (materiál 4401)!

Délka příčky	Světlá vzdálenost příček	Distanční prvek	Výrobek č.	Cena Kč
450 mm	280 mm	bez	50	(hlavová část = 1 m)
			50-00	(= každý další m)
		s	51	(hlavová část = 1 m)
			51-00	(= každý další m)

Nad 18 m na objednávku.

Doporučená světlá výška: 40 cm až po první příčce.

Objednávaná délka: vždy od bodu závěsu až po nejspodnější příčce.

Při výpočtu všech našich provazových žebříků zaokrouhlujeme na celé metry.

Plot pro zachycení sněhu se zapracovanými polyesterovými tyčemi

Z polyetylenové tkaniny odolné vůči zpuchření, se zapracovanými pružnými polyesterovými tyčemi zesílenými skelným vláknem. Tyč s krytkou z polyamidu a se 2 oky pro upevnění napínacích lan. Z důvodu zvláštního tvaru ok dochází k optimálnímu zavátí sněhem.

- délka plotu: 50 m
- výška plotu: 1,10 m
- vzdálenost tyčí: 3 m
- počet tyčí: 18 kusů, ø 12 mm
- příslušenství: 18 dvojitých napínacích lan, 36 zemních kotev a 18 zemních pouzder
- celková hmotnost vč. příslušenství: cca 49 kg

Plot pro zachycení sněhu

Podloží	Hmotnost plotu	Celková hmotnost	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / role
pro tuhé půdy	17 kg	cca 50 kg	● zelená	7040-01	
pro sypké půdy	17 kg	cca 52 kg	● zelená	7040-2-01	



Č. 7040-01 plot pro zachycení sněhu

Doporučení pro montáž:

Plot rozbalte, zarazte zemní pouzdra (viz níže). Před zaražením napněte každé jednotlivé pole.

Na tyče nasadte krytky s napínacími šňůrami.

Pozor:

Zarazte zemní kotvy, pokud možno, na plnou délku a plot předepte, příp. napněte. Z důvodu co nejmenší plochy pro vítr a umožnění průchodu zvěři se ploty staví posunuté vůči sobě o 50 m.

Náš video návod pro montáž a demontáž najdete na:

www.snh-huck.net

Přípravek na vytahování tyčí a zemních kotev

Pro demontáž našeho plotu pro zachycení sněhu nabízíme přípravek speciálně zkonstruovaný k tomuto účelu.. Tím lze plot šetrně demontovat.

Výrobek č. 2156

kus



Zemní pouzdro / opěrný talíř

Ocelové **zemní pouzdro**, galvanicky pozinkované. Nyní zesílené a s podložním vnitřním hran. Vhodné pro každé podloží, bezproblémové zasunutí tyčí. Aby se zabránilo u velmi měkkých půd propadnutí zemního pouzdra, protáhne se toto opěrným talířem (pouze spolu s prodlouženým zemním pouzdem).

Č. 7040-2 a Č. 2158-4)

Podloží	Popis	Výrobek č.	Cena Kč / kus
pro všechny půdy	zemní pouzdro, délka: 280 mm	2158-4	
pro velmi měkké půdy	opěrný talíř	2158-12	



Č. 2158-12



Č. 2158-4

Lyžařské sítě pro vymezení sjezdovek se zapracovanými polyesterovými tyčemi

Z polyetylenové tkaniny odolné vůči zpuchření, s pružnými polyesterovými tyčemi zesílenými skelným vláknem.

- délka plotu: 50 m
- výška plotu: 1,10 m
- délka tyčí: 1,50
- vzdálenost tyčí: 2,50 m
- počet tyčí: 21 kus, ø 12 mm s ocelovými hroty
- příslušenství: 2 zemní kotvy, 2 napínací lana, 1 pytel pro skladování

Barva	Výrobek č.	Cena / role
● oranžová	7030-03	



Č. 7030-03 se zapracovanými tyčemi

Plot pro zachycení sněhu Huck:

- snadná přeprava
- jednoduché přemístění
- rychlá montáž

Lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky dle NF S 52-106

Požadavky na lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky určovala doposud FIS, která požadovala maximální velikost oka. Dále měla síť zachytit lyžaře, který určitou rychlostí najel do sítě. Požadavky na příslušné zkoušky doposud neexistují. Také momentálně nejsou stanoveny evropské normy. Tato mezera vedla k tomu, že byla ve Francii vyvinuta národní norma NF S 52-106 „Výroba sítí pro ochranná zařízení“.

V souladu s EN 1263-1 „Záchytné sítě osob“ byly určeny minimální požadavky na schopnost pohlcení energie. Tato minimální energie je:

- a) pro lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky pro tuhé sloupky (**ochranná síť S1**)
3.800 joulů (velikost zkušební vzorku: 3 x 3 m)
- b) pro lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky pro pružné sloupky (**ochranná síť S2**)
3.400 joulů (velikost zkušební vzorku: 3 x 2 m)

Minimální výška sítě S1 a S2 je 1,30 m.

Velikost zkušebních sítí, ale i typ pádových zkoušek a zkoušek pro zjištění energie se od EN 1263-1 liší.

Také naše firma, zastoupená společností Huck-Occitania S.A., se podílela na normování.

Můžeme vám nabídnout certifikované produkty.



Č. 3000-100-07

Lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky S1 (pro tuhé sloupky)

Z vysokopevnostního polypropylenu, cca 5 mm, po obvodu s **navlečeným** krajovým lanem 12 mm (30 kN).

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
70 mm	5 mm	● červená	1903-070-07	
100 mm	5 mm	● červená	1903-100-07	

Tyto sítě dodáváme také v barvě ●03 oranžová.

Lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky S2 (pro pružné sloupky)

Z vysokopevnostního polypropylenu, cca 5 mm, po obvodu s **příšitým** lemovacím lanem.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
70 mm	5 mm	● červená	3000-070-07	
100 mm	5 mm	● červená	3000-100-07	

Tyto sítě dodáváme také v barvě ●03 oranžová.

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %



Výrobek č. 1903-070-07

Zkušební protokoly

Výrobek č.	Zkušební protokol č.
1903-070-07	ES-635-A
1903-100-07	ES-634-A
3000-070-07	ES-636-A
3000-100-07	ES-637-A

Trojúhelníkové sítě pro sjezdovky z vysokopevnostního polypropylenu

Se 12 mm polypropylenovým krajovým lanem. Základní délka 2,50 m, svislá výška 6 m, se 3 oky na základní délce a 1 okem na špičce.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
70 mm**	5 mm	● oranžová	2065-070-03	
100 mm	5 mm	● oranžová	2065-100-03	



Trojúhelníkové sítě pro sjezdovky z vysokopevnostního polypropylenu

Se 12 mm polypropylenovým krajovým lanem. Základní délka 6 m, svislá výška 6 m, s 5 oky na základní délce a 1 okem na špičce.

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
70 mm**	5 mm	● oranžová	2067-070-03	
100 mm	5 mm	● oranžová	2067-100-03	

Lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlové, bez příslušenství

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
70 mm**	5 mm	● oranžová	212-070-03	
100 mm	5 mm	● oranžová	212-100-03	

** Velikost oka odpovídá předpisům FIS (Fédération Internationale de Ski).

Další potřebná oka jsou účtována zvlášť (s výjimkou standardních sítí), viz. výrobek 2017/2019/2021.

Tyče pro sjezdovky

Polykarbonátové tyče, s háky, krytkou a hrotem.

Síla	Délka	Výrobek č.	Cena Kč / kus
35 mm	1.600 mm	21610	
35 mm	2.500 mm	21620	

Uzavírací sítě pro sjezdovky z vysokopevnostního polypropylenu ve standardních rozměrech

Rozměry	Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
1,20 × 25 m	100 mm	3,5 mm	● oranžová	2073-100-03	
1,80 × 25 m	100 mm	3,5 mm	● oranžová	2074-100-03	

Krajová nebo upevňovací lana

Materiál	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč
polyetylen	6 mm	● oranžová	2130-03	metr
příplatek za oka v krajovém laně			2017	kus
příplatek za smyčky v krajovém laně			2019	kus
příplatek za úchyt s okem v krajovém laně			2021	kus

Napínací souprava

Pro lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky, obsahuje 1 uzávěru s rychlospojku a jedno syntetické pletené lano cca 9 mm, oranžové, dlouhé 2 m, s nastavitelnou délkou.

Výrobek č. 536 **kus**

Lyžařské sítě pro vymezení sjezdovek z vysokopevnostního polypropylenu bez tyčí

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
45 mm	3,0 mm	● modrá	209-045-04	
	3,5 mm	● oranžová	207-045-03	
100 mm	2,8 mm	● oranžová	205-100-03	
	3,0 mm	● modrá	209-100-04	
	3,5 mm	● oranžová	207-100-03	
	4,0 mm	● červená	215-100-07	
120 mm	2,8 mm	● oranžová	205-120-03	
	3,0 mm	● modrá	209-120-04	
	3,5 mm	● oranžová	207-120-03	

Č. 207-045-03 síť bez tyčí




Záchytné sítě dle EN 1263-1

Pro práce s nebezpečím pádu je nařízeno zajištění.

Naše záchytné sítě se starají o bezpečnost.

Všechny údaje o pohlcení energie se vztahují na zkušební síť 3 × 3 m!

Vyžádejte si náš speciální katalog!

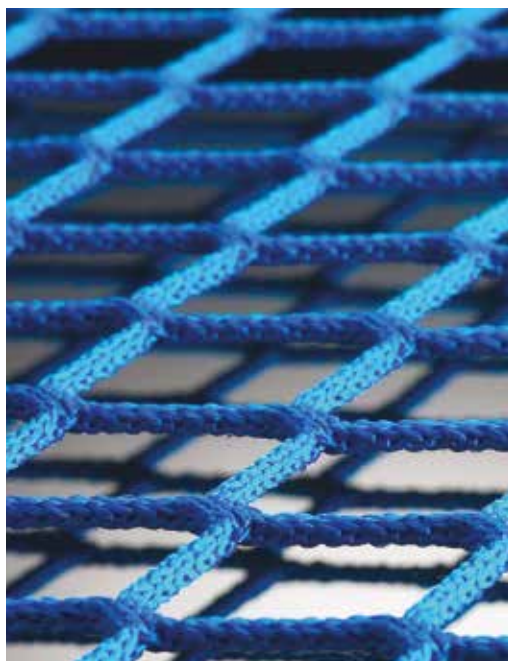

Záchytné sítě EN 1263-1, ochranný systém S, (ochranná síť s obvodovým lanem)

s obvodovým lanem

Popis: Bezuzlová ochranná síť EN 1263-1, systém S (ochranná síť s krajovým lanem), z vysokopevnostního polypropylenu, čtvercová oka.

Síla materiálu cca 4,75 mm, obvodové lano 30 kN, síla cca 12 mm.

Pohlcení energie cca 4,6 kJ. Třída sítě A2. GS certifikát: PS č. 18100015.

Rozměry sítě	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
5,00 × 10,00 m	● zelená	19040-100-01	
	● modrá	19040-100-04	
6,00 × 10,00 m	● zelená	19041-100-01	
	● modrá	19041-100-04	
10,00 × 10,00 m	● zelená	19042-100-01	
	● modrá	19042-100-04	
7,50 × 15,00 m	● zelená	19043-100-01	
	● modrá	19043-100-04	

Záchytné sítě EN 1263-1, ochranný systém S (ochranná síť s obvodovým lanem a závěsnými lany ve vzdálenosti 2,50 m) – kompletní –

s obvodovým lanem a závěsnými lany ve vzdálenosti 2,50 m

Popis: Bezuzlová ochranná síť EN 1263-1, systém S, z vysokopevnostního polypropylenu, čtvercová oka, velikost oka cca 100 mm, síla materiálu cca 5 mm, obvodové lano 30 kN, síla cca 12 mm. Na síti jsou upevněna závěsná lana ve vzdálenosti 2,50 m: typ M z PA 12 mm (30 kN), délka 2,50 m, černá bez smyčky, (nedodáváme samostatně).

Rozměry sítě	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
5,00 × 10,00 m	● zelená	21030-100-01	
	● černá	21030-100-06	
6,00 × 10,00 m	● zelená	21031-100-01	
	● černá	21031-100-06	

Pro výrobek 1903 jsou příplatky na jednotlivou síť: síť pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 % | pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %

Záchytné sítě EN 1263-1, ochranný systém S, z vysokopevnostního polypropylenu, – á m² –

Čtvercová oka, s obvodovým lanem 12 mm (30 kN), GS certifikát.

Velikost oka	Síla	Pohlcení energie	Síť třídy	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / m ²
100 mm	5 mm	cca 4,8 kJ	A2	● zelená	1903-100-01	
				● modrá	1903-100-04	
60 mm	5 mm	cca 6,1 kJ	A1	● zelená	1903-060-01	
				● modrá	1903-060-04	
45 mm	5 mm	cca 9,0 kJ	B1	● zelená	1903-045-01	
				● modrá	1903-045-04	

Zavěšení pomocí závěsných lan EN 1263-1 (typ L)

Pro jednoramenné zavěšení, jedna strana se zapletenou smyčkou, druhá strana zavařená s pevným koncem, délka 2,50 m.

Minimální pevnost v tahu lana je 30 kN.

Výrobek č. 2011

Lano polysteel á bm v návínu 220 m viz strana 40.

kus



Boční ochranné sítě dle EN 1263-1 ve standardních rozměrech, kompletně s našitými šňůrami Isilink (DGBM)

Použití:

Pro boční ochranné sítě a sítě na střešních záchytných lešeních jsou určující normy EN 1263-1 a DIN EN 13374, pro montáž EN 1263-2 a předpisy DGUV-I 201-203.

Podrobný popis naleznete v návodu k použití.

Tyto sítě jsou označovány jako systém ochranných sítí U (ochranná síť v nosných konstrukcích pro vertikální použití). Při použití sítí není třeba podpěra. Velikost oka smí být nejvýše 100 mm. Sítě jsou opatřeny obvodovým lanem. Doporučujeme montáž bočních ochranných sítí pomocí našich Isilink klipů, které jsou našité podle požadavků směrnice Bau-BG na našich bočních ochranných sítích ve vzdálenosti maximálně 75 cm.

Boční ochranné sítě DIN EN 1263-1 ve standardních rozměrech, kompletně s našitými šňůrami Isilink

Standardní rozměry

Bezuzlové boční ochranné sítě EN 1263-1 systém ochranných sítí U. Z vysokopevnostního polypropylenu, cca 5 mm, s obvodovým lanem a našitými Isilink clipy ve vzdálenosti cca 75 cm. Schváleno od Bau BG, s číslem Euro Test certifikátu:

velikost oka 45 mm: ET PS 18100026

velikost oka 60 mm: ET PS 18100027

velikost oka 100 mm: ET PS 18100028

Velikost 1: 1,50 m × 5 m, počet Isilink klipů: 18

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
45 mm	5 mm	● zelená	3005-045-01	
		● modrá	3005-045-04	
		● červená	3005-045-07	
60 mm	5 mm	● zelená	3005-060-01	
		● modrá	3005-060-04	
		● zelená	3005-100-01	
100 mm	5 mm	● modrá	3005-100-04	
		● červená	3005-100-07	

Velikost 2: 2 m × 5 m, počet Isilink klipů: 20

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
45 mm	5 mm	● zelená	3006-045-01	
		● modrá	3006-045-04	
		● červená	3006-045-07	
60 mm	5 mm	● zelená	3006-060-01	
		● modrá	3006-060-04	
		● zelená	3006-100-01	
100 mm	5 mm	● modrá	3006-100-04	
		● červená	3006-100-07	

Velikost 3: 1,50 m × 10 m, počet Isilink klipů: 32

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
45 mm	5 mm	● zelená	3007-045-01	
		● modrá	3007-045-04	
		● červená	3007-045-07	
60 mm	5 mm	● zelená	3007-060-01	
		● modrá	3007-060-04	
		● zelená	3007-100-01	
100 mm	5 mm	● modrá	3007-100-04	
		● červená	3007-100-07	

Velikost 4: 2 m × 10 m, počet Isilink klipů: 34

Velikost oka	Síla	Barva	Výrobek č.	Cena Kč / kus
45 mm	5 mm	● zelená	3008-045-01	
		● modrá	3008-045-04	
		● červená	3008-045-07	
60 mm	5 mm	● zelená	3008-060-01	
		● modrá	3008-060-04	
		● zelená	3008-100-01	
100 mm	5 mm	● modrá	3008-100-04	
		● červená	3008-100-07	

Bezpečnostní ploty pro stavby Postavené obratem ruky!

Všude, kde chcete zajistit své staveniště, postavíte během několika minut tento bezpečnostní plot. Tato bariéra odolná proti povětrnostním vlivům vymezení bezpečně a viditelně nebezpečné úseky.

Tímto způsobem ochráníte bez velkých nákladů jak kolemjdoucí, tak i pracovníky. Materiál je odolný proti UV záření, hnilobě a zpuchření, navíc je prodyšný a vhodný pro vícenásobné použití. Plot dodáváme v rolích.



Bezpečnostní plot pro stavby

Bezpečnostní plot pro stavby, odolný vůči hnilobě a zpuchření, prodyšný. Stabilizovaný proti UV záření. K dodání jen v roli 50 m × 1 m.

- délka role: 50 m
- výška role: 1 m
- hmotnost role: cca 10 kg
- hmotnost za m²: cca 200 g
- velikost otvorů: cca 35 × 85 mm

Barva	Výrobek č.	Cena Kč / role
● oranžová	7001-03	



Zarážecí kolík



Pro postavení doporučujeme naše zarážecí kolíky: T-profil, galvanicky pozinkovaný.

průměr: 20 × 20 × 3 mm
délka: 130 cm, s příčником o síle 6 mm

Výrobek č. 2159 kus

Plot pro vymezení staveniště se zapracovanými polyesterovými tyčemi

Z prodyšné polyetylenové tkaniny se zapracovanými polyesterovými tyčemi s ocelovými hroty.

- délka plotu: 25 m
- výška plotu: 0,85 m
- délka tyče: 1,10 m
- vzdálenosti tyčí: 2,50 m
- počet tyčí: 11 kusů, ø 12 mm s ocelovými hroty
- hmotnost včetně tyčí: cca 4 kg

Barva	Výrobek č.	Cena Kč / role
● oranžová	7050-03	



Prodejní a dodací podmínky – platné od 1. 1. 2022



Kontrola kvality- ISO 9001 prodlouženo do 2024!

Berger-Huck s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení, ČR

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Pavlem Krnáčem zrealizuje Vaši objednávku na základě následujících obchodních podmínek: **Kupující uznává tyto obchodní podmínky okamžikem udělení zakázky. Odchylné podmínky objednatele jsou pro nás nezávazné i tehdy, pokud jim výslovně neodporujeme.**

Ceny: ceny se rozumí netto. DPH v nyní platné výši 21 % bude přičteno. Kupní vztah je platný poté, co akceptujeme Vaši objednávku. Kupující obdrží od prodávajícího potvrzení objednávky s informacemi o zakázce.

Reklamac, vrácení zboží: zboží je možné vrátit pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží zákazníkem, po předchozí dohodě s prodávajícím. Vrácené zboží nesmí být použité a musí být originálně zabaleno se všemi příslušnými doklady včetně písemného vyjádření důvodu vrácení. Speciální výrobky a výrobky vyrobené nebo upravené podle požadavků kupujícího jsou zásadně vyloučeny z výměny a vrácení zpět, pokud nevykazují vady. Písemné stížnosti týkající se hmotnosti, počtu nebo kvality je možné uplatnit do 8 dnů od přijetí dodávky. Jinak jsou stížnosti na zřejmé vady vyloučeny. Pro výpočet lhůty v délce osmi dnů je směrodatný příjem stížnosti u prodávajícího.

Vrácené zásilky budou převzaty jen po předchozí písemné dohodě, jinak bude příjem odmítnut. Vrácená zásilka, která bude poslána na dobírku, nebude převzata.

Záruky: platí zákonná ustanovení. Naše sítě jsou textilními výrobky, jejichž vlastnosti mohou být ovlivněny UV-zařazením. Proto jsou všechny sítě upraveny UV-stabilizátorem, který ale představuje jen doplňkovou ochranu. Záruka se vztahuje jen na vlastnosti zaručené v novém stavu, které samozřejmě zahrnují běžný přírůstek UV zařazením. U bezpečnostních sítí pro ochranu osob je třeba z tohoto důvodu nutně dbát na výrobem předepsané kontrolní zkoušky (zkušební šňůry).

Speciální výroba na přání zákazníka:

Speciální výrobky jsou zásadně vyloučeny z výměny a vrácení zpět, pokud nevykazují vady. Jestliže mají sítě ve zvláštním provedení čtvercové uspořádání ok, nelze z technických důvodů dodat veškeré velikosti sítí bez připojovacího švu. Všechny sítě se vyrábějí v co největší možné šíři s diagonálním uspořádáním ok, které se následně převádí na čtvercové. Takto vzniklým švům nelze technicky předcházet a nepředstavují snížení kvality. Naše ceny jsou nezávazné natolik, pokud dojde k významným změnám cen a mezd, neodpovídá již ani základ naší kalkulace. Naše ceny se rozumí „místo odeslání Horní Jelení“, včetně balení.

Bezpečnost: Pravidelné kontroly kvality garantují náš vysoký standard.

Od roku 1997 je náš závod certifikován podle normy ISO 9001.

Všechny sítě jsou vyráběny za dodržení platných EN norem, zkoušek TÜV a předpisů DIN.

Platební podmínky: dobírka, hotovost, 100% zálohová faktura, není-li dohodnuto jinak. Při prodlevě s platbou účtujeme 1 % úroků měsíčně od 31. dne po datu vystavení faktury. V případě nutných soudních opatření v souvislosti se zpožděním platby, ale i mimosoudních inkasních nákladů jsme oprávněni zatížit odběratele

Technické změny: vyhrazujeme si technické změny, které slouží dalšímu vývoji našich výrobků.

Ochranná práva: vyhrazujeme si práva a vlastnictví na veškerý design, všechny výrobky, katalogové ilustrace, nabídku na internetu, nákresy, skeče, a další dokumenty. Jakékoliv používání nebo kopírování třetí stranou vyžaduje písemné povolení.

Firemní politika: používáme a uchováváme vaše informace jen nutné pro realizaci obchodu. Kdykoliv máte právo odmítnout přijímání dalších reklamních nabídek posláním stížnosti na email info@berger-huck.cz. Zamezíme dalšímu posílání nevyžádané pošty, jakmile to bude možné. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Berger-Huck s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Export: objednávky ze zahraničí zpracováváme jako poptávku zboží. Jestliže máme partnery ve státě, odkud přišla objednávka, podstupujeme objednávku našemu partnerovi.

Dopravné a manipulace: pro objednávky doručitelné na českém území je standardní manipulační poplatek pro jednotlivé balíky zboží do 30 kg 185 Kč včetně DPH a pro zboží o váze v součtu 30 kg - 50 kg účtujeme dle ceníku spediční služby. Nadměrný náklad kalkulujeme individuálně ke každé zakázce. Budeme Vás kontaktovat pro sjednání ceny za dopravu.

Termín dodání: dodací lhůta činí cca 2 týdny od obdržení objednávky, pokud je zboží skladem.

Dodací lhůty stanovené kupujícím a jejich přijetí neznamenají příslib dodání. Z překročení termínu dodání nelze vyvozovat nároky na náhrady. Vyšší moc, jako stávky u nás nebo u našich subdodavatelů, nás osvobozují od povinnosti dodávat. Pokud nebude dodávka možná, pak se v případě nastolení výše uvedených podmínek přiměřeně prodlužuje dodací lhůta.

Katalogové zobrazení: Berger-Huck s.r.o. poskytuje přesné popisy a obrázky výrobků. Vyhrazujeme si však právo technických změn zobrazení a popisu výrobků na základě neustálého vývoje našich produktů.

Zde najdete další výrobky firmy Huck:



Pro stavby:

V našem speciálním katalogu stavebních sítí najdete detailní popis výrobků pro stavby.

Záchytné bezpečnostní sítě, boční ochranné sítě, ale i vše o montáži a pronájmu.

Vyžádejte si tento katalog.

Pro sport:

Sportovní sítě a lana Huck - Vše se točí kolem míče

V tomto speciálním katalogu naleznete sítě na fotbal, házenou, volejbal, badminton, tenis i plážové a další sporty.

Na přání vám tento katalog rádi zašleme.



Pro hry: Lanová technika Huck

Naši nabídku lanových prvků pro dětská hřiště jsme i v tomto roce rozšířili. Podrobný popis jednotlivých výrobků, jako sítě pro lezení, houpačky, síťové mosty, lanové žebříky, lana pro šplh a další naleznete v našem katalogu „HUCK-lanová technika“.

Objednejte si tento speciální katalog.



Berger-Huck s.r.o.

Vanišova 552
533 74 Horní Jelení, CZ

Telefon: + 420 466 673 306
+ 420 466 673 182

Fax: + 420 466 673 305
e-mail: info@berger-huck.cz

Heslový rejstřík

Strana	Výrobek	Strana	Výrobek	Strana	Výrobek
78	Bezpečnostní ploty pro stavby	68 – 71	Ocelové sítě	29 – 32	Sítě pro zajištění regálů
33	Bezpečnostní sítě dopravníku	27	Ochrana hran	63	Sítě pro zajištění svahů
63	Bezpečnostní sítě pro dálniční mosty	43 – 47	Ochranné sítě, provedení	19	Sítě pro zajištění zboží
61	Bezpečnostní sítě pro hřiště	48 – 49	Ochranné sítě, příslušenství	68	Sítě s ocelovou vložkou
29	Bezpečnostní sítě pro paletové regály			514	Sítě s „tuhou úpravou“
78	Bezpečnostní sítě pro stavby	67	Pěstitelská síť	33	Sluneční křídlo
38	Big Bag	66	Plachty – zboží v rolích	33	Smyčkové popruhy
77	Boční ochranné sítě dle EN 1263-1	39 – 40	Pletená šňůra		
		73	Ploty pro zachycení sněhu	39	Šňůra na opravu
60	Dělicí závěsy hal	65 – 67	Prodyšné plachty		
		28	Protiskluzové podložky	50	Technické údaje
21 – 26	Fixační sítě	35	Překládací sítě	56	Tkanina na ochranu trávníku
		73	Přípravek na vytahování tyčí a kotev	65 – 67	Tkaniny
20 + 40	Gumová lana			42	Trojnohý podstavec
		64	Sítě pro dilenské jámy		
43 – 47	Informace o výrobcích	64	Sítě pro orchestřiště	20	Upínací smyčka
39	Isilink clipy	58	Sítě Do-it yourself		
		71	Sítě Mahulan Steel	27 – 28	Vázací pásy
48	Krajové šňůry	62	Sítě na katamaran	20	Vázací šňůry
49 + 53	Kruhy pro zavěšení sítí	54	Sítě na ochranu drůbeže	54	Voliérové sítě
3-19	Krycí sítě a plachty	52 – 53	Sítě na ochranu před ptáky + zavěšení		
55	Krycí sítě a plachty pro pískoviště	67	Sítě na ochranu žab	62	Záchytné sítě šípů
3 – 11	Krycí sítě pro kontejnery	63	Sítě na prádlo	76	Záchytné sítě dle EN 1263-1
		57 – 58	Sítě na seno	67	Zástěny pro bránění výhledu
40	Lana z polypropylenu	34 – 35	Sítě pro přepravu nákladu	59	Zavazadlové sítě
40	Lešeňová šňůra	74 – 75	Sítě pro sjezdovky	34	Závěs nákladu
		41 – 42	Sítě pro skládky	53	Zavěšení sítí na ochranu před ptáky
51	Nehořlavá úprava	41 – 42	Sítě pro záchyt papíru	36 – 37	Zvedací popruhy
18	Neprodyšné plachty	19	Sítě pro zajištění nákladu		
		19	Sítě pro zajištění pale	72	Žebříky z ocelového lana

Berger-Huck s.r.o.

www.huck.cz • www.berger-huck.cz



Více než 55 let představuje značka HUCK:

- vynikající kvalitu sítí a lan
- inovativní řešení
- kontinuitu v kvalitě
- nejmodernější výrobní techniky

Berger – Huck s.r.o.
výroba sítí

Vanišova 552
CZ-53374 Horní Jelení

Telefon +420 466 673 306
Telefax +420 466 673 305
E-mail info@berger-huck.cz
Web www.berger-huck.cz



Jděte online s HUCK:

www.huck.cz