

Montážní návod fotbalová branka pro fotbalové plácky celosvařená

3,00 x 2,00 m

**obj. č.: 1060, 1061, 1062,
1063, 10601, 10611,
10621, 10631**

5,00 x 2,00 m

obj. č.: 10605, 106051



Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek **Haspo**. Abyste se mohli z tohoto výrobku dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost, používání a údržbu branky. Přečtěte si prosím celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. začnete výrobek používat.

Jelikož jste se rozhodli pro celosvařenou branku, odpadá její montáž. Podle normy DIN EN 15312 musí být branka neustále zajištěna proti převrácení (viz k tomu pokyny v odstavci „ukotvení do země“).

1. Obsah dodávky

Prosím zkontrolujte kompletnost následně uvedeného obsahu dříve, než začnete s montáží.



Povšimněte si prosím různých provedení. Tento návod platí pro volně stojící branky a branky v zemních pouzdrech s hranatým a oválným rámem.

Popis	kus á branka 3,00 x 2,00 m	kus á branka 5,00 x 2,00 m
celosvařená branka	1	1
závitová tyč M10, k ukotvení do země	4	5
podložka, průměr 30 mm	4	5
matice DIN 985, M10	4	5
Pouze pro fotbalové branky k zabetonování		
hliníkové zemní pouzdro, délka 300 mm	2	-
krytka pro zemní pouzdro	2	-
montážní návod	1	1

2. Ukotvení do země

- a) V části obou zemních bočních tyčí a zemního rámu je branka vybavena několika přídržnými lamelami. Přídržné lamely slouží k upevnění předepsaného ukotvení branky do země.


Používání branky bez odpovídajícího ukotvení je na vlastní nebezpečí.

Rozměry pro zhotovení potřebných základů vyplývají ze vzdálenosti přídržných lamel. Rozměry zjistíte v následujících výkresech.


Upozornění: Při betonáži nepoužívejte vytvrzovací přípravky nebo mrazuvzdorné přísady, jelikož by tyto přísady mohly poškodit ukotvení.

Přiložené závitové tyče M10 k ukotvení do země zabetonujte tak, aby závit vystupoval z betonu. K ukotvení branky umístěte otvory přídržných lamel přes závitovou tyč, nasadte na závitovou tyč vždy 1 kus podložky 30 mm, našroubujte 1 kus matice M10, DIN 985 a pevně dotáhněte.



Výkres základů:

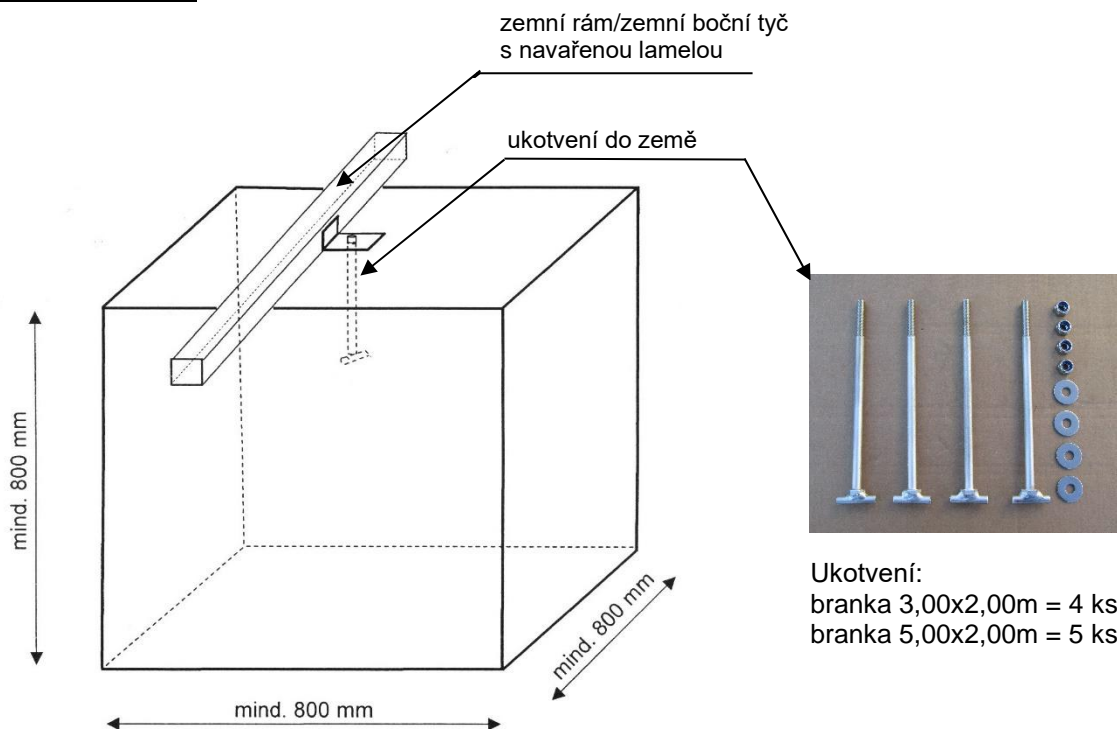



b) Náhled na ukotvení fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ do země 3.00 x 2.00 m obj. č. 1060, 1062, 10601, 10621

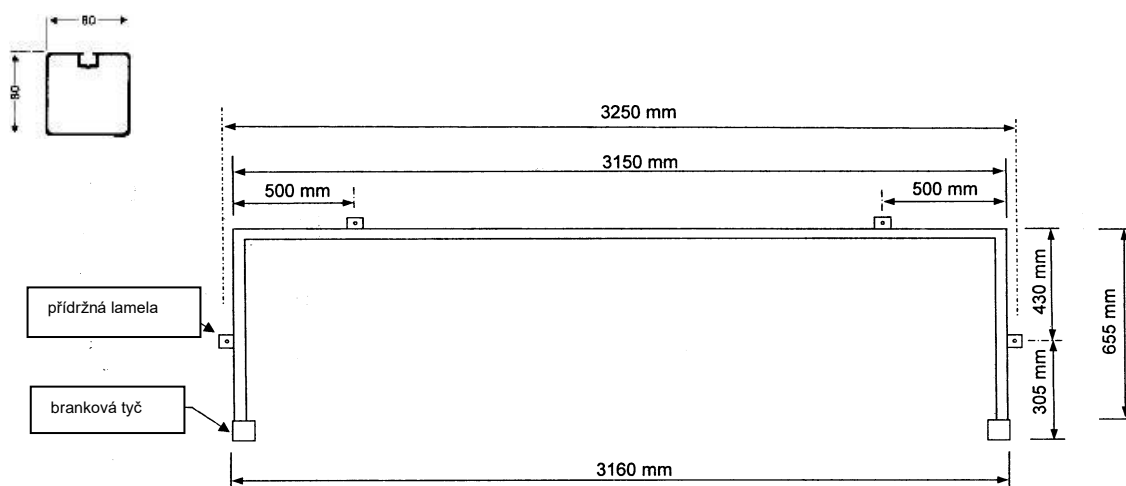

- c) **Náhled na ukotvení fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ do země 3.00 x 2.00 m:**
obj. č. 1061, 1063, 10611, 10631

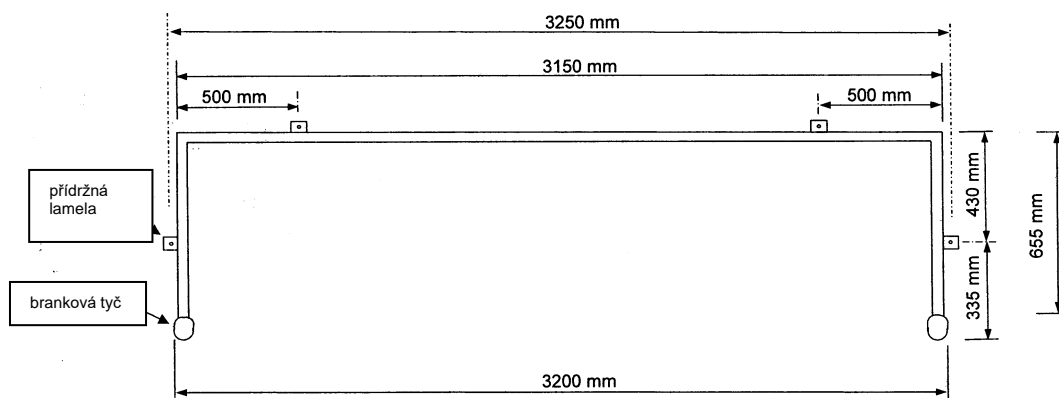


- d) **Náhled na ukotvení fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ do země 5.00 x 2.00 m:**
obj. č. 10605, 106051

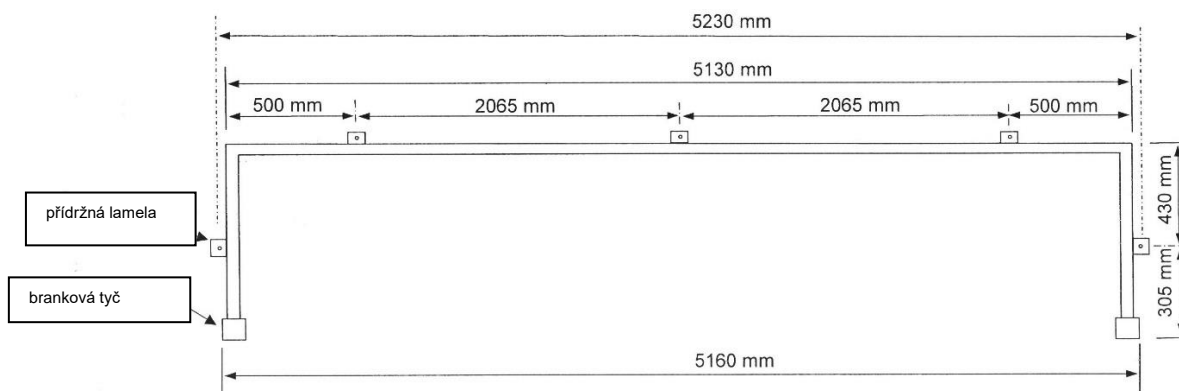

3. Instalace v zemních pouzdrech

Obj. č. 1062, 1063, 10621, 10631

U branek s prodlouženými brankovými tyčemi dbejte při betonování zemních pouzder na přesné vyměření. Pro odtok povrchové vody případně tekoucí do zemních pouzder doporučujeme zasunout do země pod otvory v zemních pouzdrech vždy jednu trubku.

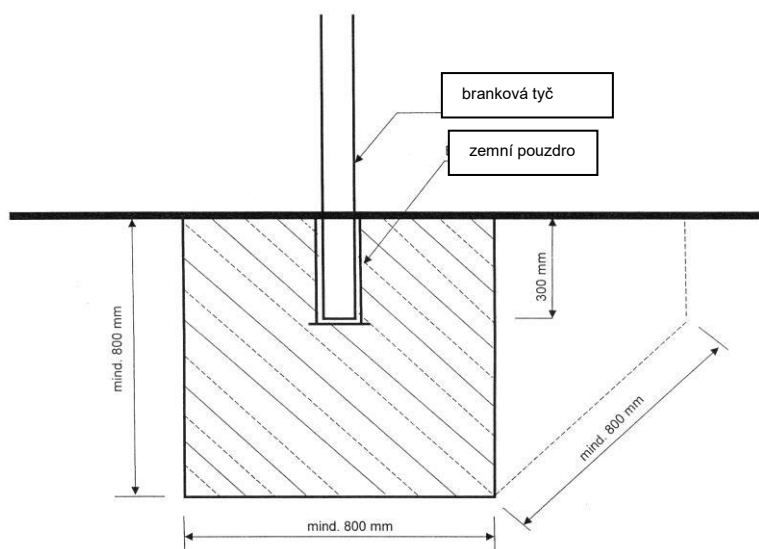

zemní pouzdro
pro hranatý profil



zemní pouzdro
pro oválný profil

4. Údržba, péče, bezpečnostní pokyny, skladování



Tato branka byla zkonstruována výlučně pro fotbal, a ne pro jiné používání. Zkontrolujte před použitím tohoto výrobku, zda jsou pevně dotaženy všechny spoje a tuto kontrolu provádějte opakovaně.

Branka musí být vždy zabezpečena proti převrácení. Na síť nebo rám branky nešplhejte. Na díly brankového rámu neupevňujte nástavby/doplňky, které by zásadně omezovaly bezpečnost branky (dle DIN EN 15312).

Kontrolujte pravidelně pevnost šroubových spojů i případná poškození komponent a případně opotřebené díly vyměňte.

Pravidelně kontrolujte pevné usazení šroubových spojů. Prověřujte, zda výrobek není poškozený, a opotřebené díly vyměňte. Výrobek by měl být pravidelně podroben bezpečnostní prověrce prováděné odbornou firmou.

Upozornění: Na základě naší průběžné kontroly kvality výrobků může dojít k technickým změnám.

Přeprava/skladování: Je bezpodmínečně nutné zamezit stohování/zasouvání branek. Tento způsob skladování nebo přepravy vede k poškozením. Abyste zamezili poškození a zneužití, branky v případě nepoužívání správně a bezpečně uskladněte.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně otestujte předem na skrytém místě na výrobku.

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy alkohol ani agresivní chemikálie!

Likvidace: Na konci životnosti tento výrobek a jeho příslušenství odborně zlikvidujte u příslušné místní recyklační společnosti. Odborná likvidace přispěje k tomu, aby se zamezilo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů a surovin.