


Montážní návod Hliníkový základový rám „sklopný“

obj. č.: 184 – hloubka sítě 1,50 m

obj. č.: 185 – hloubka sítě 2,00 m

obj. č.: 1841, 1842 – hloubka sítě 1,00 m

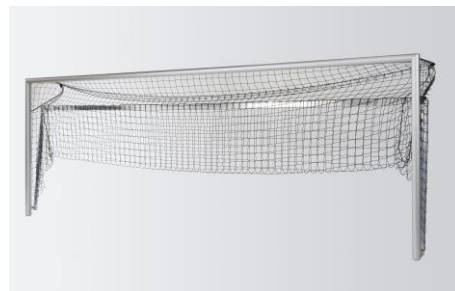

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek **Haspo**. Abyste se mohli z tohoto výrobku dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost, používání a údržbu branky. Přečtěte si prosím celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. začnete výrobek používat.

1. Obsah dodávky


Prosím zkontrolujte kompletnost následně uvedeného obsahu dříve, než začnete s montáží.


Množstevní údaje se vztahují vždy na 1 kus branky. Při dodávce páru obdržíte dvojnásobné množství prvků.



Kompletní obsah

Kus	Název
2	oblouk zemního rámu z hranatých profilů (1x levý, 1x pravý)
1	spojovací úhelník, délka 500 mm
1	sáček s příslušenstvím



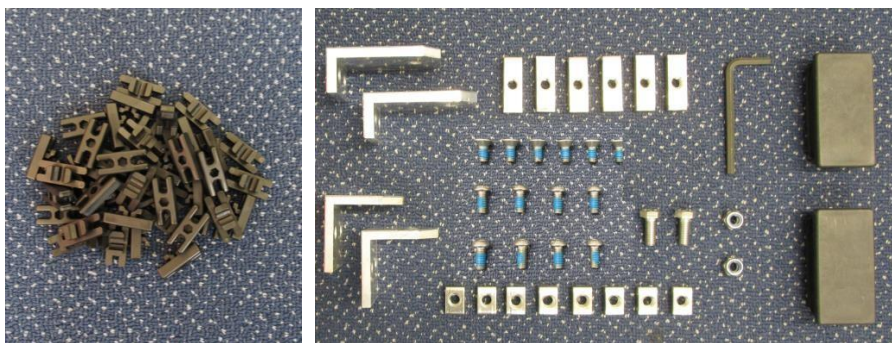

Obsah sáčku s příslušenstvím

Kus	Název
2	plastový kryt
6	matice 40 mm, M8
8	matice 20 mm, M8
6	samojistný imbusový zápustný šroub DIN 7991, M8 x 16 mm
8	samojistný imbusový šroub s čočkovou hlavou DIN 7380, M8 x 16 mm
2	šestihranný šroub DIN 933, M8 x 20 mm
2	samojistná matice DIN 985, M8
	plastový háček (počet viz tabulka níže bod 3) obj. č.: 184 = 45 háčků obj. č.: 185 = 50 háčků obj. č.: 1841 = 35 háčků obj. č.: 1842 = 25 háčků
2	závěs A, úhelník nerovnoramenný
2	závěs B, úhelník rovnoramenný
1	imbusový šroubovák SW5, DIN 911
1	montážní návod


2. Montáž základového rámu

Doporučujeme provést montáž na trávě nebo vhodném podkladu, aby nedošlo k poškrábání profilů! Na ochranu rukou použijte případně během montáže rukavice.

K montáži jsou zapotřebí následující nářadí/pomůcky:

- 2 stranové klíče 13 mm
- 1 gumové kladivo/kladivo

Výkres sestavení základového rámu

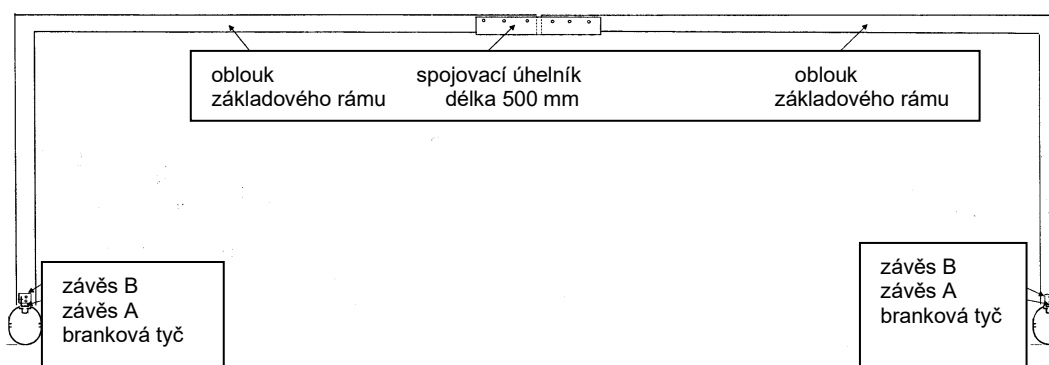

a) Montáž závěsu A na brankovou tyč:

Vyjměte rám branky pro montáž základového rámu ze zemních pouzder a položte ho na zem. Dbejte přitom na to, aby drážka v brankové tyči směřovala nahoru.

Nyní zasuňte na každé brankové tyči 2 kusy matic M8, délka 20 mm do drážky brankové tyče. Poté postavte vždy 1 kus závěsu A (nerovnoramenný úhelník) se 2 otvory na drážku na brankové tyči. Zohledněte přitom hloubku zasazení zemního pouzdra. Závěs s otvorem umístěte na vnější straně brankové tyče/branky (viz foto dole vpravo). Posuňte matice pod otvory úhelníků a každý úhelník nejprve pouze lehce upevněte 2 kusy šroubů DIN 7380, M8 x 16 mm. Brankové tyče zasadte nyní opět do zemních pouzder.




b) Sestavení základového rámu:

Základový rám se skládá ze dvou částí a musí být ve středu spojen. K tomu účelu položte základový rám na zem drážkou nahoru. Na spojích zasuňte do nahoře umístěné drážky na každé straně 3 kusy matic M8, délka 40 mm. Přiložte spojovací úhelník, délka 500 mm na vnitřní stranu branky, aby spoj základového rámu ležel uprostřed pod spojovacím úhelníkem. Matice zasuňte odpovídajícím způsobem pod otvory ve spojovacím úhelníku, našroubujte 6 kusů šroubů DIN 7991, M8 x 16 mm a pevně dotáhněte.



c) Montáž závěsu B na základový rám:

Na koncích základového rámu zasuňte na každé straně 2 kusy matic M8, délka 20 mm, do nahoře umístěné drážky (viz foto dole vlevo). Poté přiložte na každé straně 1 kus závěsu B (rovnostranný úhelník) 2 otvory na drážku v základovém rámu. Závěs s pouze jedním otvorem musí být posazen na vnější stranu základového rámu (viz foto dole uprostřed). Matice zasuňte pod otvory úhelníku a úhelníky nejprve pouze lehce upevněte 2 kusy samojistných šroubů DIN 7380, M 8x16 mm. Následně zatlučte černé plastové kryty do konců základového rámu gumovým kladivem/kladivem (viz foto dole vpravo).

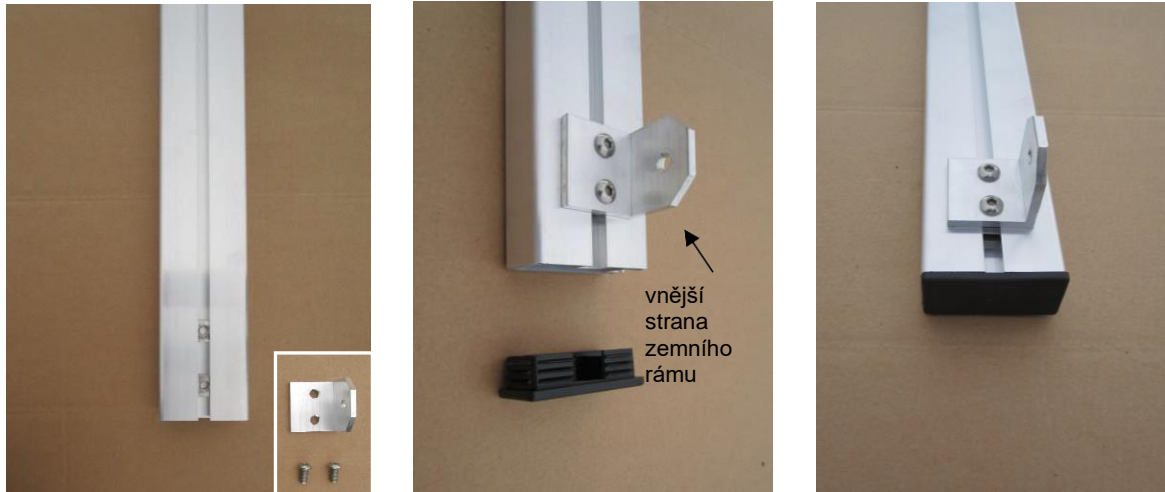

d) Montáž základového rámu na brankovou tyč:

Základový rám s namontovanými závěsy B přidržte na závěsech A namontovaných na brankové tyči, aby byly otvory závěsů v zákrytu. Závěs B namontujte z vnější strany branky na závěs A (viz foto dole vlevo). Nyní prostrčte z vnější strany branky otvory 1 kus šestihranného šroubu DIN 933, M8 x 20 mm a našroubujte 1 kus matice M8. Tento spoj nedotahujte příliš pevně, neboť závěsy musejí zůstat pro sklápění základového rámu pohyblivé. Nakonec případně ještě jednou vyrovnejte všechny šrouby namontované pod bodem a) a c) a poté pevně dotáhněte.



e) Vyklápění/sklápění základového rámu:

Základovým rámem musí být možné při jeho vyklápění/sklápění rovnoměrně pohybovat a nesmí se přitom kroutit. K tomu jsou zapotřebí 2 osoby, které se postaví vždy dozadu vedle rohů. Při nesprávném užívání může dojít k poškození závěsů a spojovacích úhelníků.

3. Montáž sítě

Sítě nejsou součástí dodávky.

Nejdříve se ujistěte, že profilová drážka branky je na všech místech zbavena nečistot, obalových materiálů nebo jiných cizích těles, takže montáži sítě nic nebrání.

Krajový lem sítě umístěte do profilové drážky a narovnejte ho. Poté do profilové drážky nastrčte podélně plastové háčky s uchycením na zadní straně a otočením o 90° je zajistěte. Zajištění můžete provést jak ručně, tak i imbusovým šroubovákem nebo kleštěmi (viz fotografie). Dbejte na rovnoměrné rozložení plastových háčků na profilu branky (stejný rozestup). Zavěste plastové háčky na krajový lem sítě. K tomu účelu plastové háčky trochu rozevřete a krajový lem do nich zatlačte.

Doporučujeme následující, rovnoměrné rozložení plastových háčků:

rozměry branky	celkem	plastové háčky		obj. č.
		základový rám vzadu	základový rám strana	
3,00 x 2,00 m	25	13	5	1842
5,00 x 2,00 m	35	21	5	1841
7,32 x 2,44 m	45	31	7	184
7,32 x 2,44 m	50	31	9	185

Všechny ostatní plastové háčky, které jsou součástí dodávky, použijte v rozích branky a dalších napojeních.



4. Údržba, péče, skladování a bezpečnostní pokyny

Tento základový rám byl zkonstruován výlučně pro fotbalové branky, a ne pro jiné používání. Zkontrolujte před použitím tohoto výrobku, zda jsou pevně dotaženy všechny spoje a tuto kontrolu provádějte opakovaně. Na díly brankového rámu neupevňujte nástavby/doplňky, které by zásadně omezovaly bezpečnost branky.



Kontrolujte pravidelně pevnost šroubových spojů. Kontrolujte i případná poškození komponent a opotřebené díly vyměňte. Branka by měla být každoročně podrobena prověrce bezpečnosti prováděné odbornou firmou.

Základový rám lze v případě potřeby (např. péče o podklad) vyklopit nahoru.

Upozornění: Na základě naší průběžné kontroly kvality výrobků může dojít k technickým změnám.

Přeprava/skladování: Je bezpodmínečně nutné zamezit stohování/zasouvání branek. Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede k poškozením. Branky při nepoužívání správně a bezpečně uskladněte, abyste se vyhnuli jejich poškození a zneužití.

Hygienické pokyny: Po použití doporučujeme kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně otestujte předem na skrytém místě na výrobku.

K čištění povrchů zvolte pouze vodu, nikdy alkohol ani agresivní chemikálie!

Likvidace: Na konci životnosti se tento výrobek a jeho příslušenství musí odborně zlikvidovat u příslušné místní recyklační společnosti. Odborná likvidace přispěje k zamezení negativních dopadů na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů a surovin.